



Auszug aus unserem Online-Katalog:

***nero-25/CE***

Stand: 2026-09-03



## **nero**

Im M18-Gehäuse: 4 Reichweiten, 2 Gehäusevarianten und 2 Ausgangssignale.

### **Highlights**

### **Basics**

- > Variante mit 90° Winkelkopf
- > UL gelistet > nach kanadischen und US-amerikanischen Sicherheitsstandards
- > 1 Schaltausgang > in pnp- oder npn-Ausführung
- > Analogausgang 4–20 mA oder 0–10 V
- > 4 Tastweiten mit einem Messbereich von 20 mm bis 1,3 m
- > microsonic-Teach-in
- > 0,20 mm Auflösung
- > Betriebsspannung 10–30 V

# Die nero Ultraschall-Näherungsschalter

sind in einer M18-Kunststoffhülse erhältlich. Die Ultraschall-Näherungsschalter erfassen Objekte berührungslos und zuverlässig, erhältlich in vier Tastweiten von 20 mm bis 1,3 m.

## Zwei Ausgangsstufen

stehen für vier Tastweiten zur Auswahl:



1 Schaltausgang in pnp- oder npn-Schaltungstechnik



1 Analogausgang 4–20 mA oder 0–10 V

## Die Sensoren mit Schaltausgang kennen drei Betriebsarten:


- › einfacher Schalterpunkt
- › Zweiweg-Reflexionsschranke
- › Fensterbetrieb

## Teach-in eines einfachen Schalterpunktes

- › Zu erfassendes Objekt (1) in gewünschter Entfernung positionieren.
- › Pin 2 für ca. 3 Sekunden an  $+U_B$  legen.
- › Abschließend Pin 2 erneut für ca. 1 Sekunde an  $+U_B$  legen.



Teach-in eines Schaltpunktes

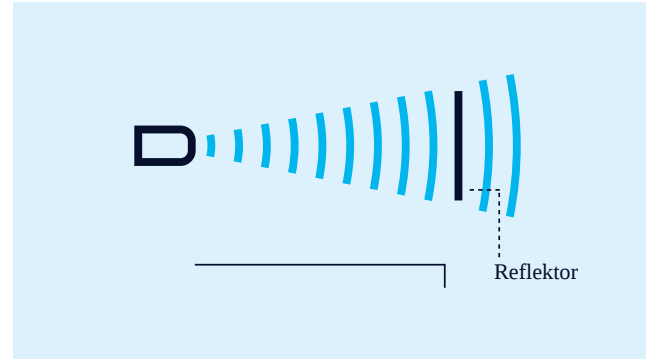


Teach-in einer Zweiweg-Reflexionsschranke

### Teach-in einer Zweiweg-Reflexionsschranke

mit einem fest montierten Reflektor

- Pin 2 für ca. 3 Sekunden an  $+U_B$  legen.
- Abschließend Pin 2 erneut für ca. 10 Sekunden an  $+U_B$  legen.

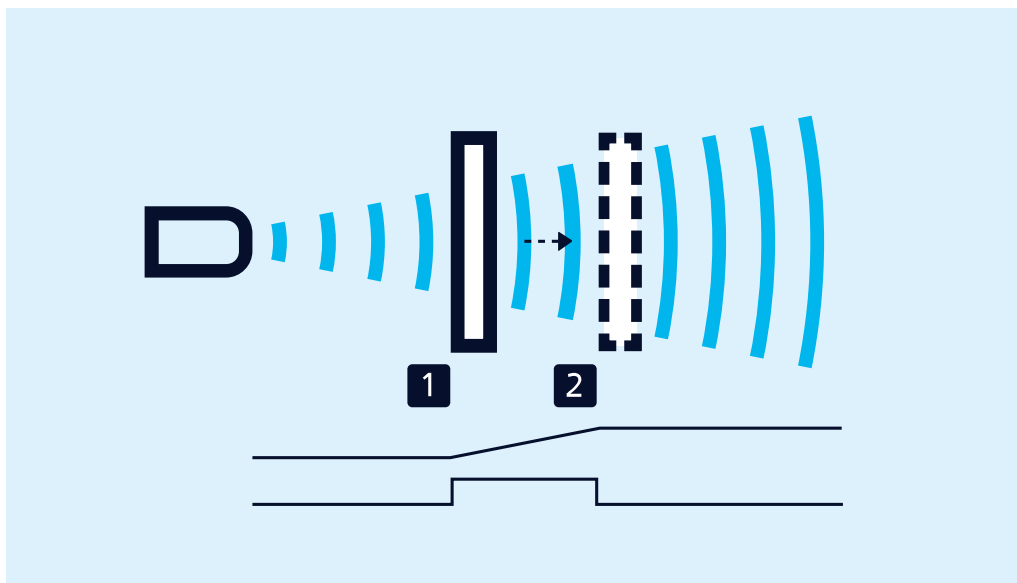

Teach-in einer Analogkennlinie bzw. eines Fensters mit zwei Schaltpunkten

### Für die Einstellung eines Fensters

- Objekt auf der sensornahen Fenstergrenze (1) positionieren.
- Pin 2 für ca. 3 Sekunden an  $+U_B$  legen.
- Dann das Objekt auf die sensorferne Fenstergrenze (2) verschieben.
- Abschließend Pin 2 erneut für ca. 1 Sekunde an  $+U_B$  legen.

### Öffner/Schließer

und steigende/fallende Analogkennlinie können ebenfalls über Pin 2 eingestellt werden.

### ***Eine grüne und eine gelbe LED***

zeigen den Zustand des Ausgangs an und unterstützen den microsonic-Teach-in.


## ***Sie haben spezielle Anforderungen?***

Nichts leichter als das.


Mit uns kommen Sie ganz einfach zur individuellen Lösung. Lassen  
Sie uns über Ihre Anwendung sprechen: 0231 97 51 51-82.

# nero-25/CE

## Maßzeichnung

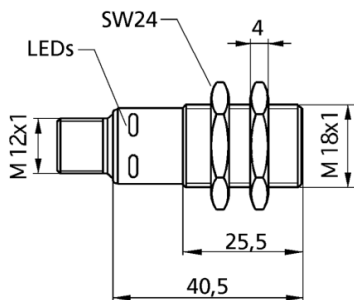

## 3D Schallkeule

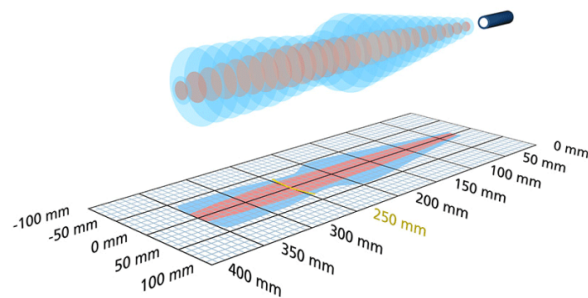

1 x npn

350 mm

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bauform                   | zylindrisch M18                                                            |
| Betriebsart/Grundfunktion | Näherungsschalter/Reflexionstaster<br>Reflexionsschranke<br>Fensterbetrieb |
| Besonderheiten            | UL Listed                                                                  |

## Ultraschall-spezifisch

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Messverfahren        | Echo-Laufzeitmessung     |
| Ultraschall-Frequenz | 320 kHz                  |
| Blindzone            | 30 mm                    |
| Betriebstastweite    | 250 mm                   |
| Grenztastweite       | 350 mm                   |
| Auflösung            | 0,20 mm                  |
| Wiederholgenauigkeit | ± 0,15 %                 |
| Genauigkeit          | Temperaturdrift 0,17 %/K |

## Elektrische Daten

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Betriebsspannung $U_B$ | 10 V bis 30 V DC, verpolfest     |
| Restwelligkeit         | ± 10 %                           |
| Leerlaufstromaufnahme  | ≤ 40 mA                          |
| Anschlussart           | 4-poliger M12-Rundsteckverbinder |

## Ausgänge

|                          |                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ausgang 1                | Schaltausgang<br>npn: $I_{max} = 200 \text{ mA}$ ( $-U_B + 2V$ ) |
| Schalthysterese          | 3 mm                                                             |
| Schaltfrequenz           | 25 Hz                                                            |
| Ansprechverzögerung      | 32 ms                                                            |
| Bereitschaftsverzögerung | < 300 ms                                                         |

## Eingänge

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Eingang 1 | Teach-in-Eingang |
|-----------|------------------|

## Gehäuse

|                                      |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Material                             | PBT                                            |
| Ultraschall-Wandler                  | Polyurethanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen |
| Schutzart nach EN 60529              | IP 67                                          |
| Betriebstemperatur                   | -25°C bis +70°C                                |
| Lagertemperatur                      | -40°C bis +85°C                                |
| Gewicht                              | 15 g                                           |
| Weitere Gehäusevarianten             | 90°-Winkelkopf                                 |
| Bezeichnung weitere Gehäusevarianten | nero-25/WK/CE                                  |

## Ausstattung/Besonderheiten

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Temperaturkompensation | nein                                               |
| Einstellelemente       | Control-Eingang                                    |
| Einstellmöglichkeiten  | Teach-in                                           |
| Synchronisation        | nein                                               |
| Multiplexbetrieb       | nein                                               |
| Anzeigeelemente        | 1 x LED grün: Betrieb, 1 x LED gelb: Schaltzustand |

## Zubehör

|                      |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Einsetzbares Zubehör | BF-18<br>KST4A-2/M12<br>KST4A-5/M12<br>KST4G-2/M12<br>KST4G-5/M12 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|

## Anschlussbild

