


Arbeitsplattform: Spurführung

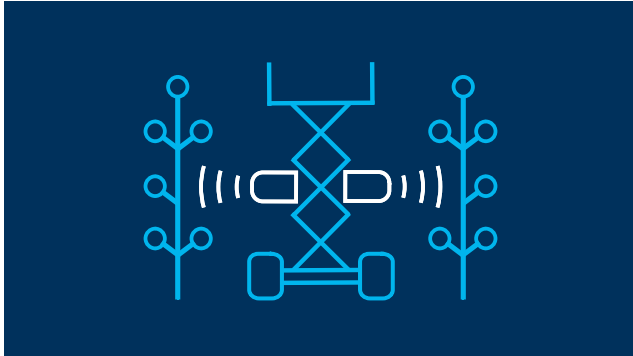

Die mic Ultraschallsensoren oder pico+ Ultraschallsensoren messen den seitlichen Abstand zu Weinreben oder Spalieren. Mit den gemessenen Abstandswerten passt die Steuerung die Spurführung der Arbeitsplattform automatisch an. So lassen sich Rebenreihen oder Spaliere gleichmäßig durchfahren.

Anwendungsbereiche

Landtechnik

SENSOREN FÜR DIESEN ANWENDUNGSBEREICH



mic



pico+

Gehäuse: M30-Ganzmetallhülse
Tastweiten: 350 mm, 600 mm, 2.000 mm, 5.000 mm und 8.000 mm
Ausgänge: 1x pnp, 4-20 mA und 0-1...

Gehäuse: M18-Ganzmetallhülse
Tastweiten: 250 mm, 350 mm, 600 mm und 1.300 mm
Ausgänge: 1x Push-Pull, 4-20 mA od...