


Rundballenpresse: Folienüberwachung

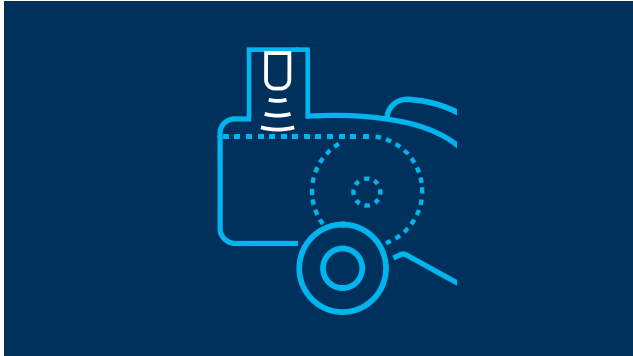

Die Folienrissüberwachung lässt sich mit allen Ultraschallsensoren mit Schaltausgang realisieren. Bei beengten Einbauverhältnissen empfiehlt sich der Einsatz von pico+ Ultraschallsensoren oder nano Ultraschallsensoren.

Soll zusätzlich der Durchmesser der Folienrolle überwacht werden, kann ein Ultraschallsensor mit Analogausgang eingesetzt werden.

Anwendungsbereiche

Landtechnik

SENSOREN FÜR DIESEN ANWENDUNGSBEREICH



nano

Gehäuse: M12 Metallhülse
Tastweiten: 150 mm und 240 mm
Ausgänge: 1x Push-Pull mit IO-Link, 4-20 mA oder 0-10 V



pico+

Gehäuse: M18-Gewindehülse
Tastweiten: 250 mm, 350 mm, 600 mm und 1.300 mm
Ausgänge: 1x Push-Pull, 4-20 mA oder 0-10 V
Besonderheit: 90° Winkelkopf