


Seilabrissskontrolle

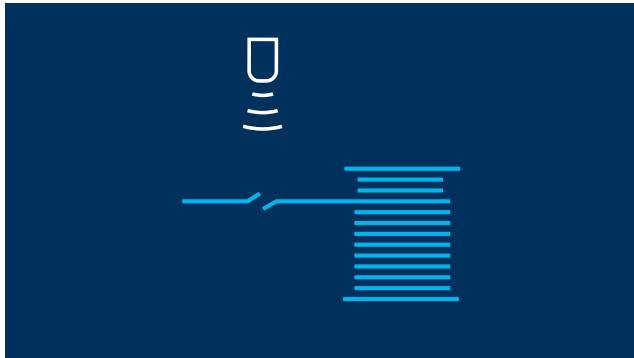

Seilabrissskontrolle bei der Auf- und Abwicklung von einem Drahtseil. Je nach Größe der Trommel kann ein mic+130/F/TC mit 1.300 mm Betriebstastweite oder ein mic+35/F/TC mit 350 mm Betriebstastweite eingesetzt werden.

Soll die Position des Seils auf der Wickellage erfasst werden, stehen hierfür Ultraschallsensoren mit Analogausgang zur Verfügung.

Anwendungsbereiche

Verpackung

Logistik

Weitere

SENSOREN FÜR DIESEN ANWENDUNGSBEREICH



mic+130/F/TC



mic+35/F/TC

Betriebstastweite: 200 - 2.000 mm
Gehäuse: zylindrisch M30
Ausgänge: 1 x Push-Pull



mic+130/IU/TC

Betriebstastweite: 65 - 600 mm
Gehäuse: zylindrisch M30
Ausgänge: 1 x Push-Pull



mic+35/IU/TC

Betriebstastweite: 200 - 2.000 mm
Gehäuse: zylindrisch M30
Ausgänge: 1 x analog 4-20 mA + 0-10 V

Betriebstastweite: 65 - 600 mm
Gehäuse: zylindrisch M30
Ausgänge: 1 x analog 4-20 mA + 0-10 V