

EVERY THING ULTRA SONIC

온라인 카탈로그 발췌:

ucs 초음파 센서

최신 버전: 2026-09-02



UCS

ucs센서는 포토센서의 산업 표준에 기계적으로 호환되는 튼튼한 재질의 메탈 하우징 센서입니다.

하이라이트

- > Robust metal housing > for harsh usage conditions
- > Dovetail design > for fast installation
- > Mechanically compatible with the industry standard > a true alternative to the optical sensor
- > IO-Link interface > for support of the new industry standard
- > 스마트 센서 프로필 > IO-Link 장치 간 투명성 향상
- > Automatic synchronisation > for simultaneous operation of up to ten sensors in close quarters
- > 캐나다 및 미국 안전 표준에 대한 UL 인증
- > 2 Push-Pull switching outputs > pnp or npn basis
- > Antivalent switching output F1
- > microsonic Teach-in using a button
- > 분해능 0.1 mm
- > 온도 비교분석
- > 작동 전압 10-30 V
- > 링크컨트롤(LinkControl) > PC로 센서를 환경설정

기본 사항

견고한 메탈 하우징

ucs 센서의 견고한 메탈 하우징은 광학 센서의 산업 표준을 가지고 기계적으로 호환이 가능합니다.

회전하는 원형 커넥터

회전하는 원형 커넥터는 마운팅 위치의 유연한 선택을 가능케 하고 유연한 배선 역시 가능합니다.

ucs 센서



are available with 2 Push-Pull switching outputs in pnp- or npn-circuitry with IO-Link interface.

By default, switching output F1 works antivalent to switching output F2. Using LinkControl or IO-Link, the antivalence of switching output F1 can be canceled.

티치인 버튼

센서 상단부의 티치-인 버튼은 원하는 검출 거리와 동작 모드에 대하여 쉽게 설정 가능하도록 고려하고 있습니다.

듀얼 LED

듀얼LED는 2개의 안티멜런트 스위칭 아웃풋의 상태를 표시하여 줍니다.

With the internal alignment assistance

the sensor can be optimally aligned to the object during installation.




ucs sensor using alignment assistance

스위칭 출력이 있는 큐브 센서에는 세 가지 작동 모드가 있습니다.


- > 단일 스위칭 포인트
- > 양방향 반사 장벽
- > 윈도우 모드

안티벨런트 스위칭 출력은

안티벨런트 스위칭 아웃풋은 센서에 대하여 원하는 거리(1)에 있어 검출할 수 있는 물체의 위치에 의하여 설정되고 버튼을 누름으로써 설정할 수 있습니다. 3초동안 한번 정도 누르고 1 초 동안 준비합니다. 윈도우 모드 혹은 투-웨이 반향 베리어 모드는 동일하고 단순하게 설정할 수 있습니다.

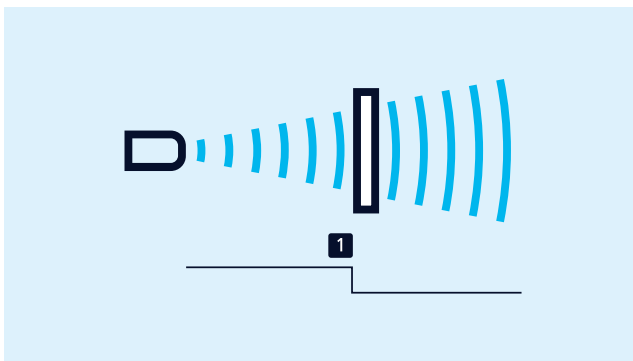

스위칭 포인트의 티치-인

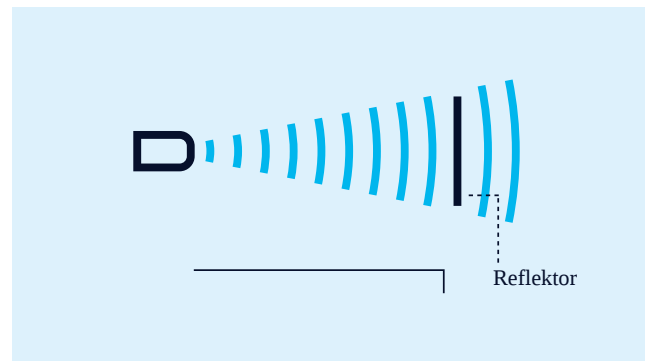


2방향 반사 장벽의 티치-인

고정 장착된 반사경이 있는 2방향 반사 장벽의 티치-인


- > 버튼 T2를 약 3초간 누릅니다.
- > 그런 다음 버튼 T2를 다시 약 10초간 누릅니다.

창 구성

단일 스위칭 출력에 두 개의 스위칭 포인트가 있는 경우, 절차는 아날로그 특성을 설정하는 것과 동일합니다.

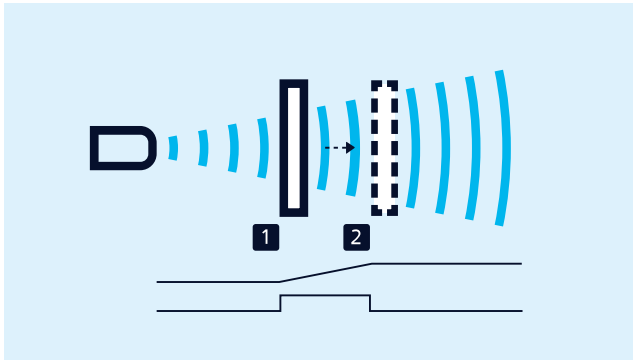

아날로그 특성 또는 두 개의 스위칭 포인트가 있는 창의 티칭

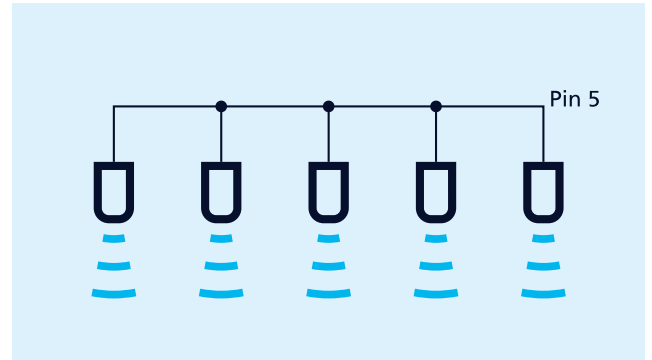

핀 5를 통한 동기화

Up to ten sensors

can be synchronised with one another. To do this, all the sensors are electrically connected on pin 5 on the M12 circular connector.

10개 이상의 센서를 동기화 해야 하는 경우, 액세서리로 제공되는 [SyncBox1](#)을 사용하여 동기화할 수 있습니다. IO-Link 모드에서도 핀 5를 통한 동기화가 가능합니다.

LinkControl

센서를 PC에 연결하는 [LinkControl-Adapter LCA-2](#) 를 통해 큐브 초음파 센서의 포괄적인 파라미터화를 허용합니다.



LCA-2를 통해 프로그래밍을 위하여 PC에 연결된 센서.

IO-Link integrated

in version 1.1.2 The ucs ultrasonic sensors are equipped with Smart Sensor Profile, which creates more transparency between IO-Link devices.


특별한 요구 사항이 있습니까?

우리과 함께, 당신은 개별 솔루션을 쉽게 찾을 수 있습니다. 이것처럼 간단한 일은 없습니다.


당신의 어플리케이션에 대하여 말씀해 주십시오: +49 231 97 51 51-82.

ucs-15/CFF

측척 도면

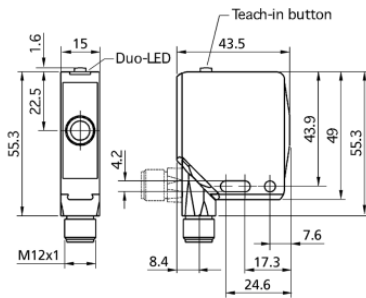

감지 영역

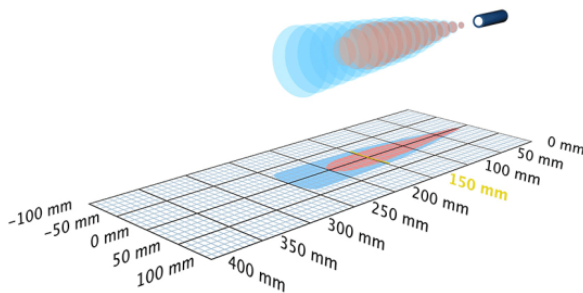

2 x Push-Pull 250 mm


디자인	胶体的
작동 모드/기본 기능	IO-Link 接近开关/漫反射模式 反射板模式 窗口模式
특이성	胶体的 狭窄的声场 IO-Link version 1.1 Smart Sensor Profile UL Listed

초음파 사양


측정값	回波传播时间
전송 주파수	380 kHz
비검출 영역	20 mm
동작 범위	150 mm
최대 범위	250 mm
분해능	0.10 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (内置温度漂移补偿)

ucs-24/CFF

측척 도면

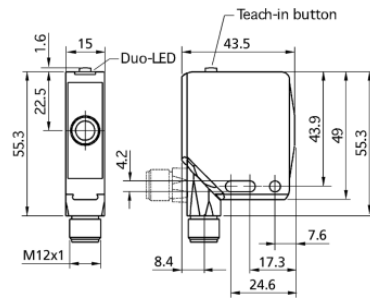

감지 영역

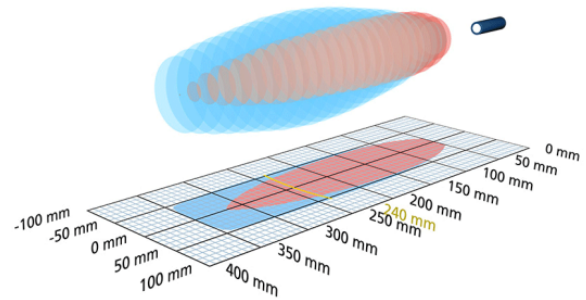

2 x Push-Pull 350 mm

디자인	胶体的
작동 모드/기본 기능	IO-Link 接近开关/漫反射模式 反射板模式 窗口模式
특이성	胶体的 IO-Link version 1.1 Smart Sensor Profile UL Listed

초음파 사양

측정값	回波传播时间
전송 주파수	500 kHz
비검출 영역	55 mm
동작 범위	240 mm
최대 범위	350 mm
분해능	0.10 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (内置温度漂移补偿)

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	10 - 30 V d.c., 反极性保护
전압 변동	$\pm 10 \%$
무부하 소비전류	$\leq 60 \text{ mA}$
연결 타입	5芯M12接插件

출력

출력 1	switching output Push-Pull, $U_B-3 \text{ V}$, $-U_B+3$ $V_{I_{\max}} = 100 \text{ mA}$ 常开/常闭, 可调节, 短路保护
Ausgang 2	switching output Push-Pull, $U_B-3 \text{ V}$, $-U_B+3$ $V_{I_{\max}} = 100 \text{ mA}$ 常开/常闭, 可调节, 短路保护
스위칭 히스테리시스	2.0 mm
스위칭 주파수	25 Hz
응답속도	32 ms
선지연 유용성	< 300 ms

입력

입력 1	com端输入 同步输入 自学习输入
------	-------------------------

하우징

재질	镀锌压铸, 塑料零件, PBT
초음파 송신기	泡沫聚氨酯, 玻璃填充的环氧树脂
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-25°C to +70°C
보관 온도	-40°C 到 +85°C
무게	65 g

기술 특징/특성

온도 보상	예
제어	1 push-button com input
세팅을 위한 범위	Teach-in via push-button LCA-2 with LinkControl IO-Link
Synchronisation	예
다중화	예
표시기	双LED绿色/黄色

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	10 - 30 V d.c., 反极性保护
전압 변동	$\pm 10 \%$
무부하 소비전류	$\leq 60 \text{ mA}$
연결 타입	5芯M12接插件

출력

출력 1	switching output Push-Pull, $U_B-3 \text{ V}$, $-U_B+3$ $V_{I_{\max}} = 100 \text{ mA}$ 常开/常闭, 可调节, 短路保护
Ausgang 2	switching output Push-Pull, $U_B-3 \text{ V}$, $-U_B+3$ $V_{I_{\max}} = 100 \text{ mA}$ 常开/常闭, 可调节, 短路保护
스위칭 히스테리시스	2.0 mm
스위칭 주파수	20 Hz
응답속도	40 ms
선지연 유용성	< 300 ms

입력

입력 1	com端输入 同步输入 自学习输入
------	-------------------------

하우징

재질	镀锌压铸, 塑料零件, PBT
초음파 송신기	泡沫聚氨酯, 玻璃填充的环氧树脂
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-25°C to +70°C
보관 온도	-40°C 到 +85°C
무게	65 g

기술 특징/특성

온도 보상	예
제어	1 push-button com input
세팅을 위한 범위	Teach-in via push-button LCA-2 with LinkControl IO-Link
Synchronisation	예
다중화	예
표시기	双LED绿色/黄色

액세서리

분리가능 액세서리	KST5A-2/M12
	KST5A-5/M12
	KST5G-2/M12
	KST5G-5/M12
	LCA-2
	LCA-2 Koffer

핀 할당



액세서리

분리가능 액세서리	KST5A-2/M12
	KST5A-5/M12
	KST5G-2/M12
	KST5G-5/M12
	LCA-2
	LCA-2 Koffer

핀 할당

