


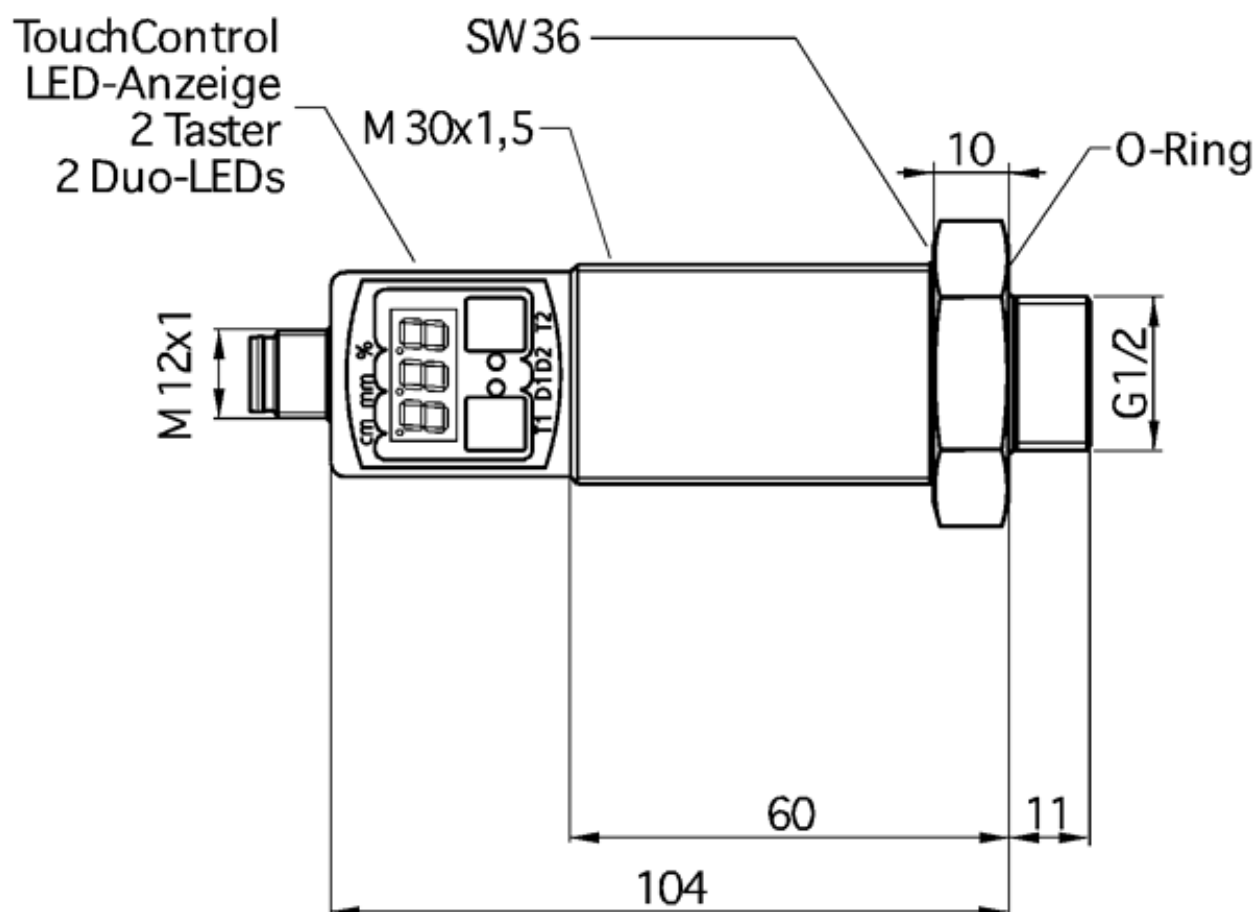

Auszug aus unserem Online-Katalog:

hps-25/DIU/TC/E/G1_2

Stand: 2026-09-03

hps-25/DIU/TC/E/G1_2**Maßzeichnung**

Nachfolgetyp verfügbar

hps+25/DIU/TC/E/G1



1 x pnp + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

Bauform

zylindrisch M30

Betriebsart/Grundfunktion

Näherungsschalter/Reflexionstaster

Besonderheiten

druckfest
Edelstahlausführung
Display
Prozessanschluss G1/2

Ultraschall-spezifisch

Messverfahren	Echo-Laufzeitmessung
Ultraschall-Frequenz	320 kHz
Blindzone	30 mm
Betriebstastweite	600 mm (ab 1 bar Überdruck)
Grenztastweite	700 mm
Auflösung	0,025 mm
Wiederholgenauigkeit	± 0,15 %
Genauigkeit	± 1 % (Temperaturdrift intern kompensiert)

Elektrische Daten

Betriebsspannung U_B	9 V bis 30 V DC, verpolfest
Restwelligkeit	± 10 %
Leerlaufstromaufnahme	≤ 80 mA
Anschlussart	5-poliger M12-Rundsteckverbinder

Ausgänge

Ausgang 1	Analogausgang Strom: 4-20 mA / Spannung: 0-10 V, kurzschlussfest steigend/fallend einstellbar
Ausgang 2	Schaltausgang pnp: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest
Schalthysterese	3 mm
Schaltfrequenz	3 Hz
Ansprechverzögerung	180 ms
Bereitschaftsverzögerung	< 300 ms

Eingänge

Eingang 1	Com-Eingang Synchronisations-Eingang
-----------	---

Gehäuse

Material	Edelstahl, Kunststoffteile: PBT, TPU
Ultraschall-Wandler	Polyurethanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen
Schutzart nach EN 60529	IP 67
Betriebstemperatur	-25°C bis +70°C
Lagertemperatur	-40°C bis +85°C
Gewicht	180 g
Weitere Gehäusevarianten	hohe Chemiebeständigkeit
Bezeichnung weitere Gehäusevarianten	hps-25/TF/DIU/TC/E/ G1_2

Ausstattung/Besonderheiten

Temperaturkompensation	ja
Einstellelemente	2 Taster + LED-Anzeige (TouchControl)
Einstellmöglichkeiten	Teach-in und numerische Einstellung über TouchControl LCA-2 mit LinkControl
Synchronisation	ja
Multiplexbetrieb	ja
Anzeigeelemente	3-stellige LED Anzeige, 2 x Dreifarben-LED

Zubehör

Einsetzbares Zubehör	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12
----------------------	--

Anschlussbild

