
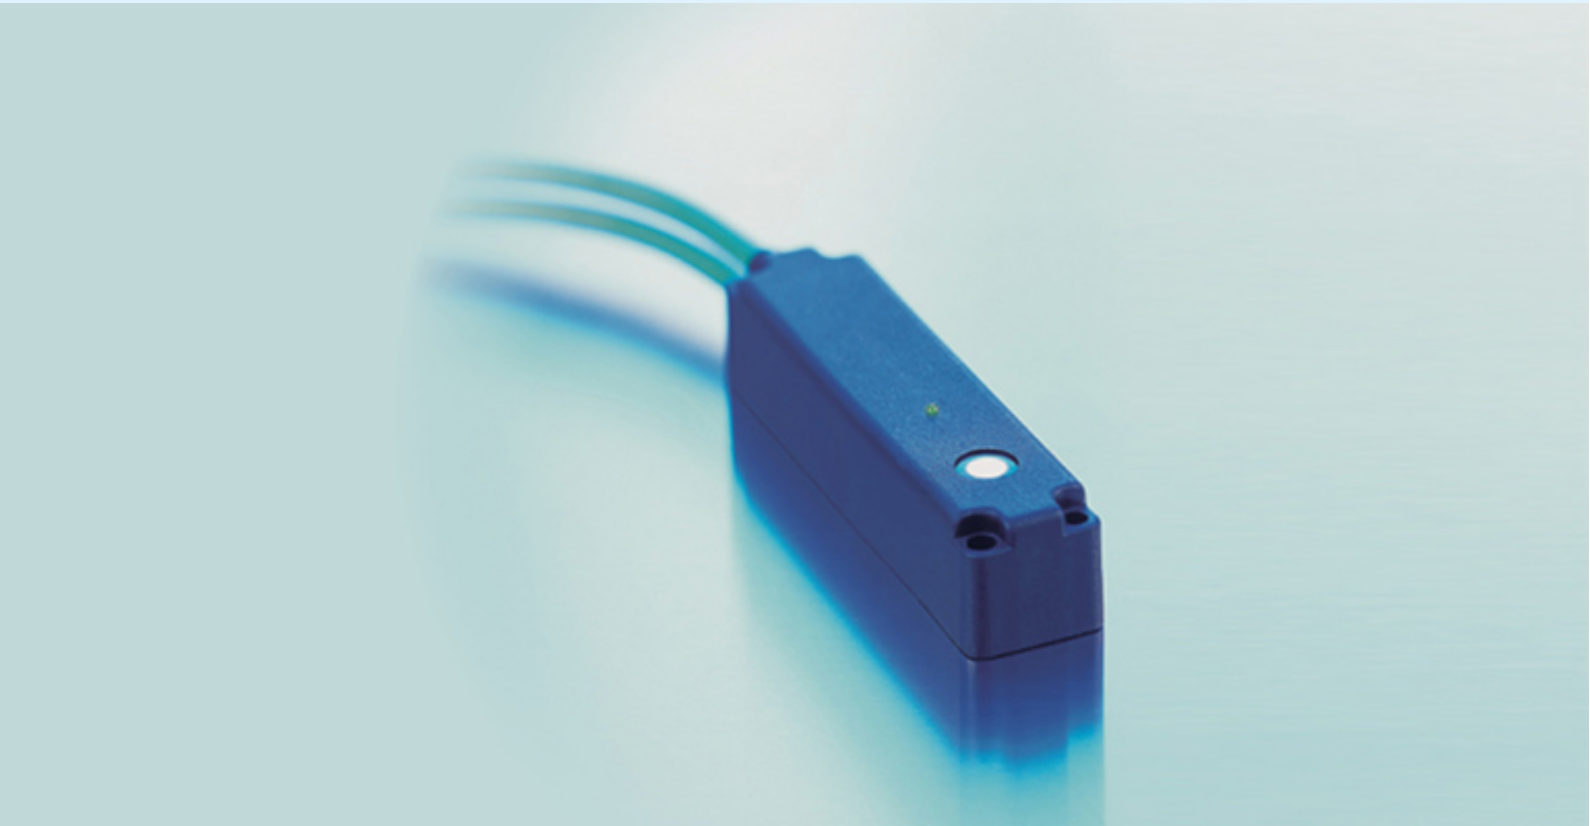



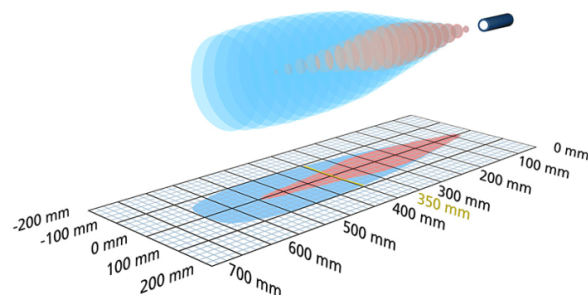

Auszug aus unserem Online-Katalog:


ibs-30/HV/QP

Stand: 2026-09-03

ibs-30/HV/QP**Maßzeichnung****3D Schallkeule**

Nachfolgetyp verfügbar

Bitte anfragen



510 mm

Bauform

quaderförmig

Betriebsart/Grundfunktion

analoge Distanzmessung

Besonderheiten

Kabelanschluss

Ultraschall-spezifisch

Messverfahren

Echo-Laufzeitmessung

Ultraschall-Frequenz

400 kHz

Blindzone

60 mm

Betriebstastweite

510 mm

Grenztastweite

510 mm

Auflösung

0,36 mm

Wiederholgenauigkeit

± 0,15 %

Genauigkeit

± 1 % (Temperaturdrift intern kompensiert)

Elektrische DatenBetriebsspannung U_B

24 V DC (Loop)

Leerlaufstromaufnahme

≤ 60 mA

Anschlussart

2 × 2 m PUR-Loop-Kabel, 2 × 1 mm²**Ausgänge**

Ausgang 1

Interbus-Loop-Schnittstelle

Eingänge

Eingang 1

Com-Eingang

Gehäuse

Material	ABS
Ultraschall-Wandler	Polyurethanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen
Schutzart nach EN 60529	IP 65
Betriebstemperatur	-20°C bis +70°C
Lagertemperatur	-40°C bis +85°C
Gewicht	490 g

Ausstattung/Besonderheiten

Einstellmöglichkeiten	über Interbus-Loop-Schnittstelle
Synchronisation	ja
Anzeigeelemente	1 x LED grün: Betrieb / Fehler