



摘自我们的在线目录：

***pico+15/TF/F***

当前日期: 2026-09-03



## **pico+TF**

pico+TF超声波传感器可以非接触式的检测腐蚀性液体的液位和腐蚀性颗粒物的料位。

### **主要特点**

- › 发射面带特氟龙薄膜可以耐腐蚀
- › PVDF的M22螺纹外壳
- › 带 IO-Link-Schnittstelle 功能
- › 在有限的空间内10只以下的传感器自带同步和异步功能
- › 1个推挽开关量输出 › 兼容 pnp 或 npn
- › 4-20mA或者0-10V模拟量输出
- › 从20mm 到1300mm的四种检测范围
- › 通过pin5针调试
- › 分辨率高达0.069mm
- › 带温度补偿
- › 10-30V供电
- › LinkControl › 可以通过连接电脑来配置传感器参数

### **基本特点**

## pico+TF超声波传感器

小巧的外形尺寸让 pico+TF 传感器适用于有限的安装场合。超声波放大器上有一层PTFE的保护膜来抵抗腐蚀性介质。M22 × 1.5的PVDF的外壳带螺纹套安装。

这款M22的传感器在20mm到1300mm的检测范围内可靠的实现了非接触式检测。这款超声波传感器是非接触式检测腐蚀性物料位的最佳选择。

这款传感器的一个典型应用就是在数字印刷行业，可以监控腐蚀性颜料和墨水的液位。这种墨水成分里包括酮。除了可以耐腐蚀之外，传感器的尺寸非常适合这种有限的安装场合。另外传感器的内部滤波功能可以消除满液位和空液位的罐体可能产生的声波震荡。

### 对于pico+TF 传感器系列

有如下两种输出形式和四种检测范围:



1个推挽开关量输出



1个模拟量输出，4–20 mA 或者0–10 V 可选




pico+TF超声波传感器可以非接触式的检测腐蚀性液体的液位和腐蚀性颗粒物的料位。pico+TF超声波传感器可以连续不断的检测液位或者颗粒物的料位高度。

## 开关量输出的传感器有三种工作模式:


- › 漫反射模式（单开关点模式）
- › 反射板模式
- › 窗口模式

### 单开关点模式的*Teach-in*

- › 将被测目标物放在想要的检测距离(1)处，使之被传感器检测到
- › 将pin 5连接到+UB 大约3 秒
- › 然后将pin 5再次连接到+UB 大约1 秒

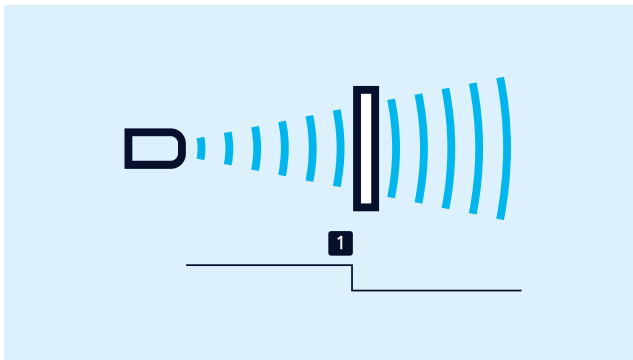

单点模式的*teach-in*

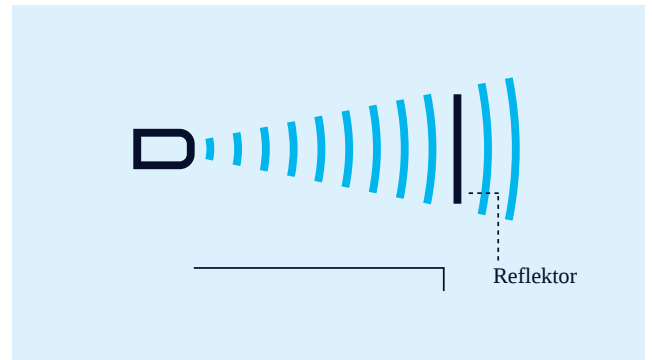

反射板模式的*teach-in*

### 反射板模式自学习

- › 将pin 5连接到+UB 大约3 秒
- › 然后将pin 5再次连接到+UB 大约10 秒

### 窗口模式的配置


- › 将被测物体放置于窗口的近点(1)处
- › 将pin 5连接到+UB 大约3 秒
- › 然后将被测物体移动到窗口的远点(2)处
- › 然后将pin 5再次连接到+UB 大约1 秒

### **NCC/NOC**（常闭/常开）


和模拟特性曲线的递增/递减也可以通过pin5脚设置。

## 一个绿色LED和一个黄色LED

指示了输出的状态和microsonic 的teach-in状态。.

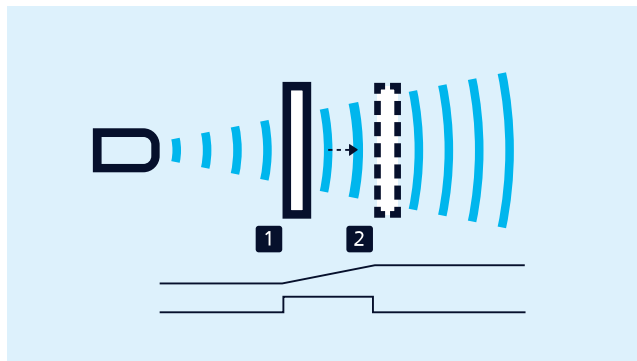

对一个模拟量或开关量窗口模式的teach-in

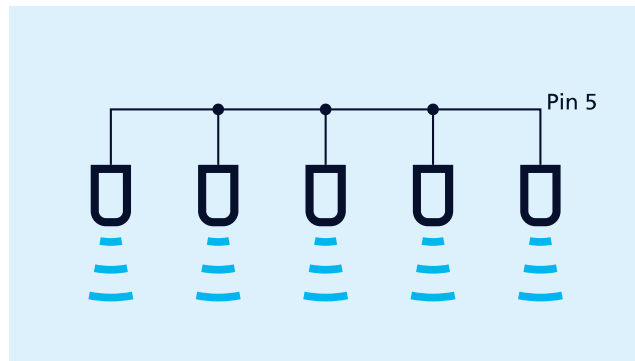

使用Pin 5脚进行同步

## 易于同步

若干个pico+传感器可以在一些应用中近距离安装运行，通过同步来防止它们间的相互干扰。为了达到这个目的，需要将所有传感器的pin5连接在一起，激活传感器的同步功能。

## LinkControl

pico+系列传感器可以选择性的进行参数设置，LCA-2连接控制适配器作为配件，可以用于pico+系列传感器和电脑之间的连接。



传感器通过LCA-2连接到电脑进行编程

## 集成IO-Link

1.0版的传感器集成了IO-Link带开关量输出。


## ***You have special requirements?***

Nothing as simple as that.


With us, you can easily find an individual solution. Let us talk about your application: +49 231 97 51 51-82.

# pico+15/TF/F

## 比例图



## 检测区域

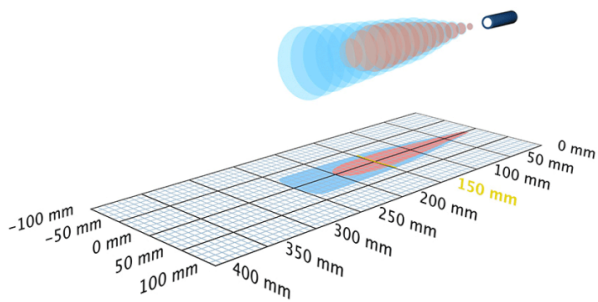

1 x Push-Pull

250 mm

|      |                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 设计   | M22 실린더형                                                                    |
| 工作模式 | IO-Link<br>근접 스위치/반사모드<br>반사 센서<br>원도우 모드                                   |
| 特性   | hohe Chemiebeständigkeit<br>PVDF-Gehäuse<br>schlankes Schallfeld<br>IO-Link |

## 超声波特性

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 测量方法   | 에코 전파 시간            |
| 换能器频率  | 380 kHz             |
| 盲区     | 20 mm               |
| 检测范围   | 150 mm              |
| 最大检测范围 | 250 mm              |
| 分辨率    | 0.069 mm            |
| 重复精度   | ± 0.15 %            |
| 精度     | ± 1 % (온도 변화 내부 보상) |

## 电气数据

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 工作电压 U <sub>B</sub> | 10 - 30 V d.c., 역극성 보호 |
| 电压脉动                | ± 10 %                 |
| 空载电流损耗              | ≤ 40 mA                |
| 连接类型                | 5-핀 M12 규격 플러그         |

## 输出量

|      |                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输出 1 | switching output<br>Push-Pull, $U_B - 3\text{ V}$ , $-U_B + 3\text{ V}$ , $I_{\max} = 100\text{ mA}$ |
| 开关回滞 | 2.0 mm                                                                                               |
| 开关频率 | 25 Hz                                                                                                |
| 响应时间 | 32 ms                                                                                                |
| 上电延时 | < 300 ms                                                                                             |

## 输入

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 输入 1 | com 입력<br>동기화 입력<br>teach-in 입력 |
|------|---------------------------------|

## 外壳

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| 材质           | PVDF, PBT                          |
| 超声波换能器       | coated with PTFE film, FFKM O-ring |
| 防护等级EN 60529 | IP 67                              |
| 工作温度         | -25°C to +70°C                     |
| 储存温度         | -40°C to +85°C                     |
| 重量           | 30 g                               |

## 技术特点/特性

|      |                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| 温度补偿 | 否                                                                    |
| 控制装置 | com 입력                                                               |
| 设定范围 | Teach-in via com input on pin 5<br>LCA-2 with LinkControl<br>IO-Link |
| 同步   | 否                                                                    |
| 多通道的 | 否                                                                    |
| 指示灯  | 1 x LED 녹색:작동중, 1 x LED 노란색:스위치 상태                                   |

## 附件

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 可配置的附件 | KST5A-2/M12<br>KST5A-5/M12<br>KST5G-2/M12<br>KST5G-5/M12<br>LCA-2<br>LCA-2 Koffer |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

引脚分配

