



Auszug aus unserem Online-Katalog:

wms-30/RT/HV/M30/MS

Stand: 2026-09-03



wms

Die wms-Sensoren sind optimal für eine kundenseitige Signalauswertung vorbereitet.

Highlights

Basics

- > **Triggereingang** > für die Ansteuerung des Ultraschall-Senders
- > **Echoausgang** > für die kundenseitige Auswertung in der Steuerung
- > **Echoausgang** > mit 10 mA belastbar
- > 5 Tastweiten mit einem Messbereich von 30 mm bis 8 m
- > 0,36 mm Auflösung
- > Betriebsspannung 10–30 V

Die wms-Sensoren


benötigen zum Betrieb eine kundenseitige Ansteuerung und Signalauswertung.

Eine kostengünstige Alternative

zu einem Kompaktsensor ist der wms-Sensor immer dann, wenn der Sensor kundenseitig angesteuert werden kann. In der Regel ist hierzu eine Mikroprozessorsteuerung erforderlich.

Über den Signaleingang »Sender«

am wms-Sensor wird die Aussendung eines Ultraschallimpulses bewirkt. Ein kundenseitiger Open-Collector-Ausgang zieht hierzu den Signaleingang für kurze Zeit gegen GND.

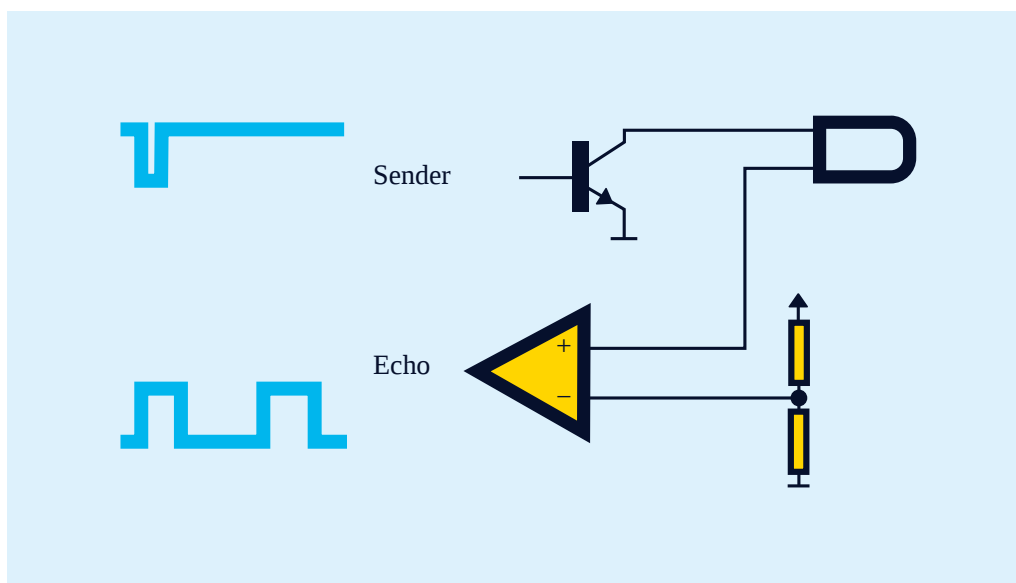

Kundenseitige Ansteuerung eines wms-Sensors

Der Signalausgang »Echo«

gibt anschließend alle empfangenen Echosignale laufzeitabhängig als 1-Bit-Werte (Echo Ja/Nein) aus. Dies dauert abhängig vom Sensortyp zwischen 8 und 65 ms. Der Ausgang ist plusschaltend (pnp) und kann mit 10 mA belastet werden. Die Berechnung des Entfernungswertes und dessen Weiterverarbeitung erfolgen kundenseitig.

Unsere Projektingenieure

unterstützen Sie gerne bei der Integration eines wms-Sensors in Ihre Steuerung.


Sie haben spezielle Anforderungen?

Nichts leichter als das.


Mit uns kommen Sie ganz einfach zur individuellen Lösung. Lassen
Sie uns über Ihre Anwendung sprechen: 0231 97 51 51-82.

wms-30/RT/HV/M30/MS

Maßzeichnung

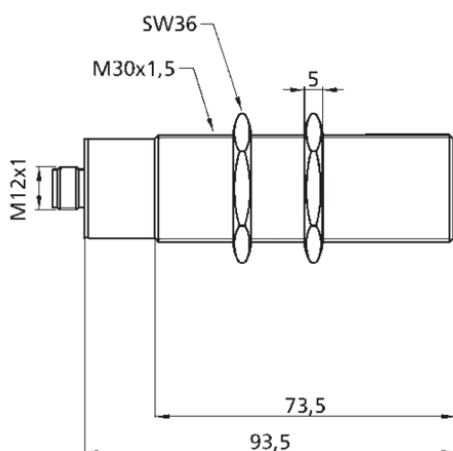

3D Schallkeule

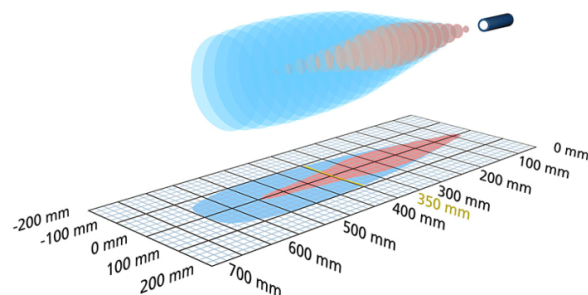

Nachfolgetyp verfügbar

wms-35/RT



Echoausgang

600 mm

Bauform

zylindrisch M30

Betriebsart/Grundfunktion

Sensor für Auswertegeräte

Besonderheiten

Archivsensor

Ultraschall-spezifisch

Messverfahren

Echo-Laufzeitmessung

Ultraschall-Frequenz

400 kHz

Blindzone

65 mm

Betriebstastweite

350 mm

Grenztastweite

600 mm

Wiederholgenauigkeit

± 0,15 %

Genauigkeit

Temperaturdrift 0,17 %/K

Elektrische Daten

Betriebsspannung U_B

10 V bis 30 V DC, verpolfest

Restwelligkeit

± 10 %

Leerlaufstromaufnahme

≤ 30 mA

Anschlussart

4-poliger M12-Rundsteckverbinder

Ausgänge

Ausgang 1

 Signalausgang Echo
 pnp: $I_{max} = 10 \text{ mA}$ (Signalausgang Echo)

Eingänge

Eingang 1

Signaleingang Sender

Gehäuse

Material	Messingrohr vernickelt, Kunststoffteile: PBT
Ultraschall-Wandler	Polyurethanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen
Schutzart nach EN 60529	IP 65
Betriebstemperatur	-20°C bis +70°C
Lagertemperatur	-40°C bis +85°C
Gewicht	170 g
Weitere Gehäusevarianten	hohe Chemiebeständigkeit
Bezeichnung weitere Gehäusevarianten	wms-30/SI/RT/HV/M30

Ausstattung/Besonderheiten

Temperaturkompensation	nein
Einstellelemente	keine
Einstellmöglichkeiten	nein
Synchronisation	ja
Multiplexbetrieb	ja
Anzeigeelemente	keine

Zubehör

Einsetzbares Zubehör	KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
----------------------	--

Anschlussbild

