




摘自我们的在线目录：

wms-4/4I II PH8

当前日期: 2026-09-23

wms-4/4I II PH8

比例图

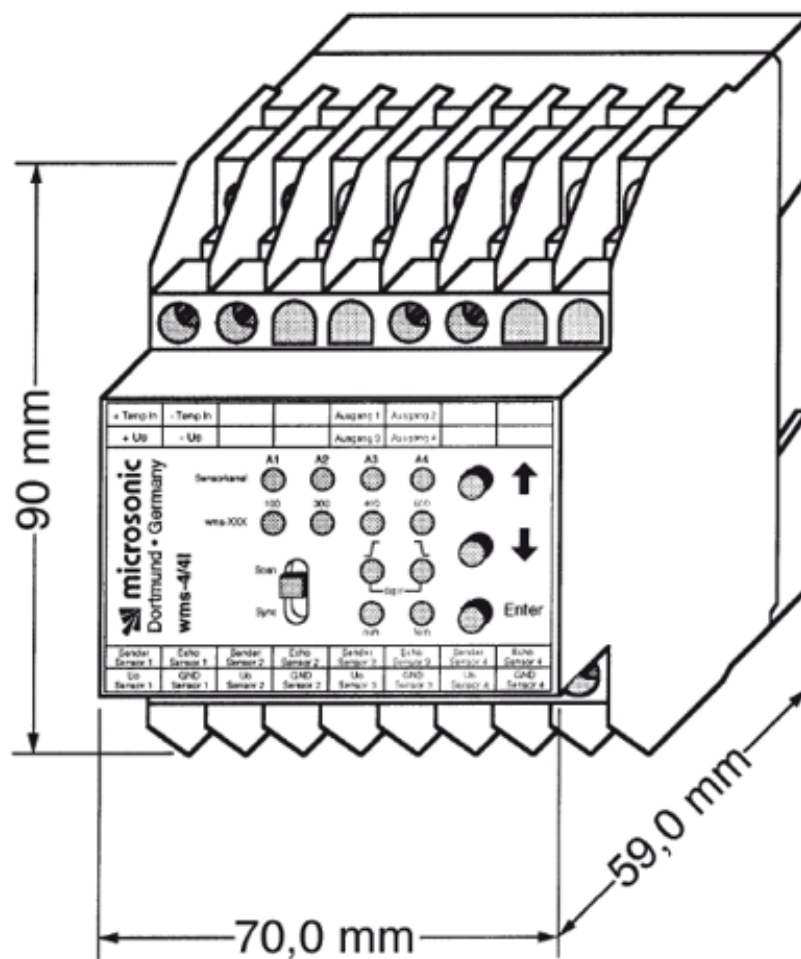

有后续型号可供选择

请咨询

4 × 4-20 mA模拟量输出

设计

胶体的

工作模式

放大器

特性

释放延时1s

超声波特性

测量方法

回波传播时间

分辨率

0.36 mm

重复精度

± 0.15 %扫描（多路）模式，± 0.45 %同步模式

精度

0.17 %/K温度

电气数据

工作电压 U_B	20 - 30 V d.c.,反极性保护
电压脉动	$\pm 10 \%$
空载电流损耗	$\leq 50 \text{ mA}$ (未接传感器)
连接类型	螺丝接线端子, 电线横截面 1.5 mm^2

输出量

输出 1	模拟量电流输出: 4-20 mA, 可切换, 递增/递减
Ausgang 2	模拟量电流输出: 4-20 mA, 可切换, 递增/递减
Ausgang 3	模拟量电流输出: 4-20 mA, 可切换, 递增/递减
Ausgang 4	模拟量电流输出: 4-20 mA, 可切换, 递增/递减

输入

输入 1	控制输入
------	------

外壳

材质	带24螺丝接线端子的塑料外壳, 适用于T型导轨的安装, 符合DIN EN 50022-35
超声波换能器	泡沫聚氨酯, 玻璃填充的环氧树脂
防护等级EN 60529	IP 20
工作温度	-20°C to +70°C 不结露
储存温度	-40°C 到 +85°C
重量	200 g

技术特点/特性

温度补偿	否
控制装置	3个按钮,1个滑块开关前置
设定范围	在放大器端
同步	是
多通道的	是
指示灯	4 x LED 黄灯: 窗口中的目标物, 8 x LED 绿灯: 编程状态