




Extracto de nuestro catálogo en línea:

dbk-4/Empf/BDD/O/ M18/ K7K2

Fecha: 2026-09-03

dbk-4/Empf/BDD/O/ M18/ K7K2

Dibujo a escala

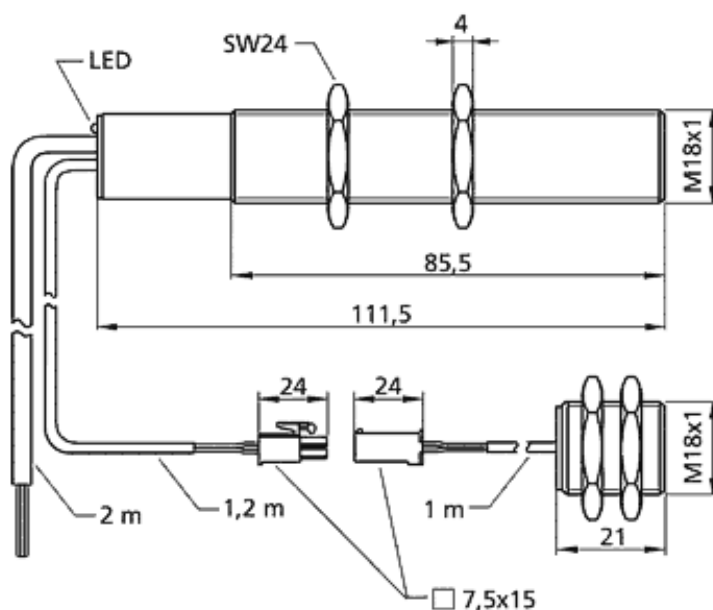

Disponible modelo sucesor

Por favor consulte



2 pnp

Diseño

cilíndrico M18

Modo de operación

control de dos hojas

rango de trabajo

papeles con pesos superficiales específicos de 20 g/m² a 1.200 g/m², hojas metalizadas y láminas de hasta de 0,4 mm de espesor, láminas autoadhesivas, chapas hasta de 0,3 mm, cartón ondulado finísimo

Características principales

receptor para control ultrasónico de dos hojas
cable de conexión más largo

Específico ultrasónico

Procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

Frecuencia ultrasónica

400 kHz

Zona ciega

7 mm resp. delante del emisor y receptor

Datos eléctricos

Tensión de trabajo U_B	20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa
Ondulación residual	$\pm 10 \%$
Consumo propio	$\leq 45 \text{ mA}$
Modo de conexión	cable de PVC de 7 m, $5 \times 0,25 \text{ mm}^2$

Salidas

Salida 1	salida dos hojas pnp: $I_{\text{máx}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2\text{V}$) cierre, cortocircuitable
Ausgang 2	salida hoja faltante pnp: $I_{\text{máx}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2\text{V}$) apertura, cortocircuitable
Retardo de reacción	0,5 ms en modo trigger

Entradas

Entrada 1	entrada de control
-----------	--------------------

Carcasa

Material	tubo de latón níquelado, piezas de plástico: PBT
Transductor ultrasónico	espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio
Modo de protección según EN 60529	IP 65
Temperatura de trabajo	+5° C hasta +60° C
Temperatura de almacenamiento	-40° C hasta +85° C
Peso	350 g

Equipamiento/Particularidades

Elementos de ajuste	no se requiere
Opciones de ajuste	no se requiere
Indicadores	1 Duo-LED; verde: en funcionamiento / rojo: dos hojas / rojo parpadeante: hoja faltante

Accesorios

Accesorios aplicables	BF-18 dbk-Testbogen
-----------------------	------------------------

Asignación de pines



