
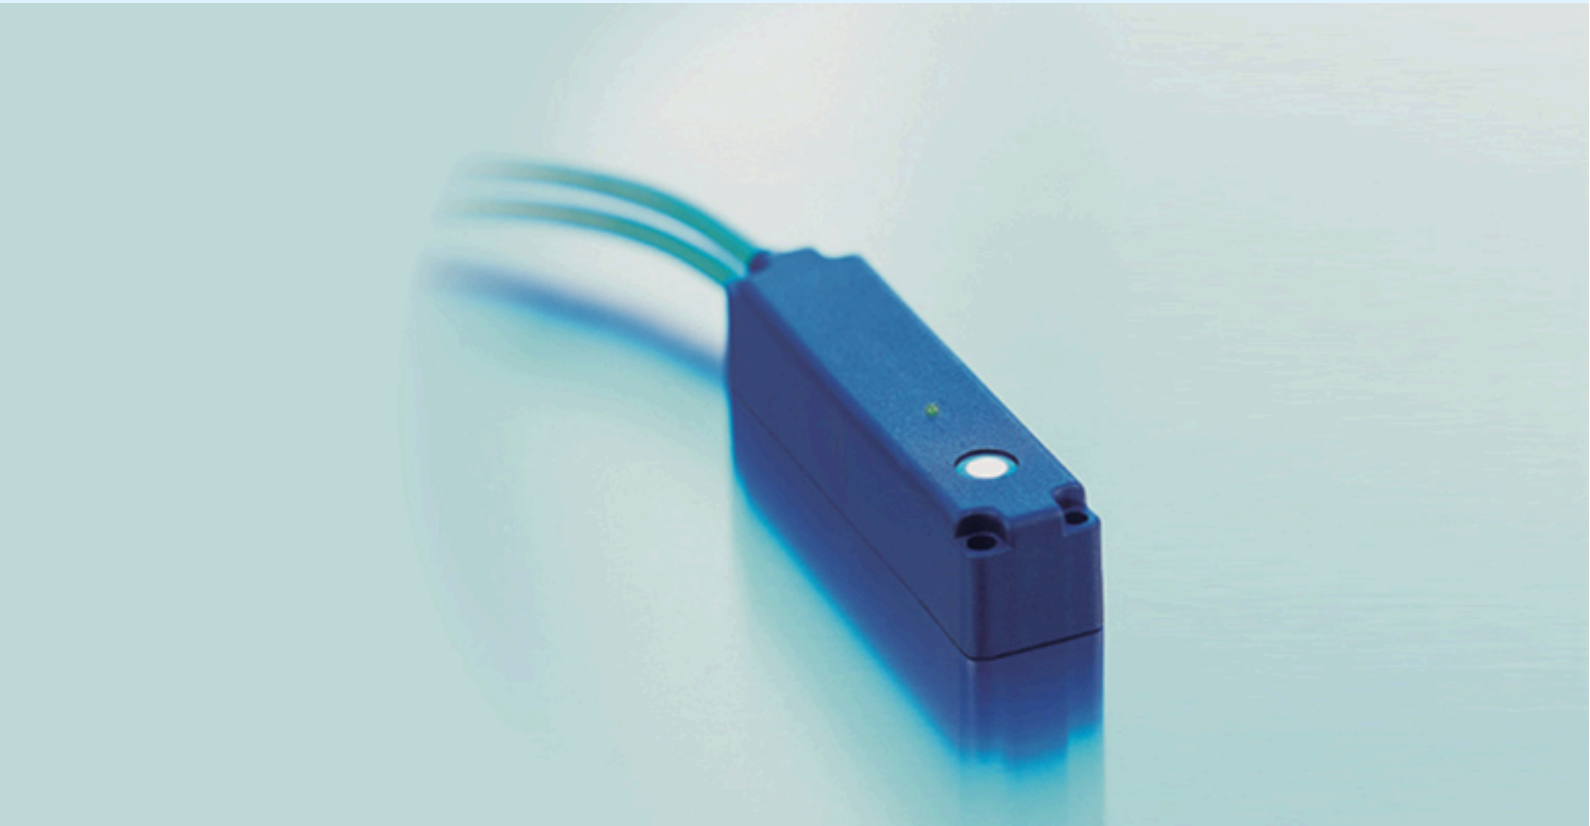



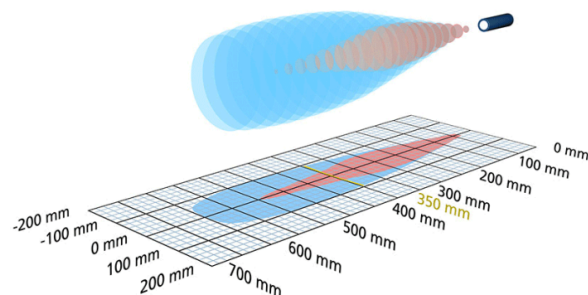

Extracto de nuestro catálogo en línea:


ibs-30/HV/QP

Fecha: 2026-09-03

ibs-30/HV/QP**Dibujo a escala****Zona de detección**

Disponible modelo sucesor

Bitte anfragen



510 mm

Diseño

rectangular

Modo de operación

medición analóg. de distancia

Características principales

conexión de cable

Específico ultrasónico

Procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

Frecuencia ultrasónica

400 kHz

Zona ciega

60 mm

Rango de trabajo

510 mm

Límite de exploración

510 mm

Resolución

0,36 mm

Reproductibilidad

± 0,15 %

Precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

Datos eléctricosTensión de trabajo U_B

24 V CC (Loop)

Consumo propio

≤ 60 mA

Modo de conexión

cable loop de PUR de 2 × 2 m, 2 × 1 mm²**Salidas**

Salida 1

interfaz Interbus-Loop

Entradas

Entrada 1

entrada com

Carcasa

Material	ABS
Transductor ultrasónico	espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio
Modo de protección según EN 60529	IP 65
Temperatura de trabajo	-20° C hasta +70° C
Temperatura de almacenamiento	-40° C hasta +85° C
Peso	490 g

Equipamiento/Particularidades

Opciones de ajuste	a través de la interfaz Interbus-Loop
Synchronisation	sí
Indicadores	1 LED verde: en funcionamiento / error