




Extracto de nuestro catálogo en línea:

wms-4/4I/251/Y1

Fecha: 2026-09-03

wms-4/4I/251/Y1

Dibujo a escala

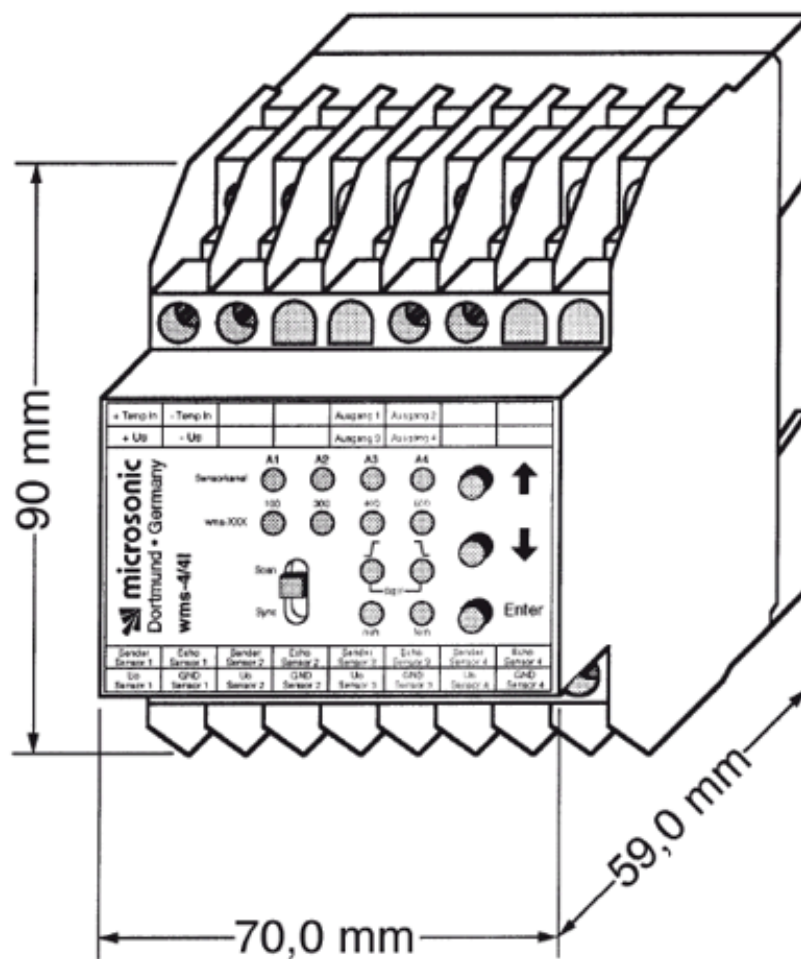

Disponible modelo sucesor

Por favor consulte

4
analó
4-20
mA

4 analógicas 4-20 mA

Diseño

rectangular

Modo de operación

aparato analizador

Características principales

sensor archivo
para sensores wms-251/RT y wms-501/RT

Específico ultrasónico

Procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

Resolución

0,36 mm

Reproductibilidad

± 0,15 % en funcionamiento multiplex, ± 0,45 % en funcionamiento sincrónico

Precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

Datos eléctricos

Tensión de trabajo U_B	20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa
Ondulación residual	$\pm 10 \%$
Consumo propio	≤ 50 mA (sin sensores)
Modo de conexión	bornes de atornillar, sección de cable 1,5 mm ²

Salidas

Salida 1	salida analógica corriente: 4-20 mA ascendente/descendente ajustable
Ausgang 2	salida analógica corriente: 4-20 mA ascendente/descendente ajustable
Ausgang 3	salida analógica corriente: 4-20 mA ascendente/descendente ajustable
Ausgang 4	salida analógica corriente: 4-20 mA ascendente/descendente ajustable

Entradas

Entrada 1	entrada de control
-----------	--------------------

Carcasa

Material	carcasa de plástico con 24 bornes roscados, apta para montaje en carril DIN EN 50022-35"
Transductor ultrasónico	espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio
Modo de protección según EN 60529	IP 20
Temperatura de trabajo	-20° C hasta +70° C sin condensación
Temperatura de almacenamiento	-40° C hasta +85° C
Peso	200 g

Equipamiento/Particularidades

Compensación de la temperatura	no
Elementos de ajuste	3 botones de presión, 1 conmutador deslizante
Opciones de ajuste	en aparato analizador
Synchronisation	sí
Operación en multiplex	sí
Indicadores	4 LED amarillo: estado detección, 8 x LED verde: indicación y programación
Características principales	unklar