


Plate-forme de récolte : système de guidage

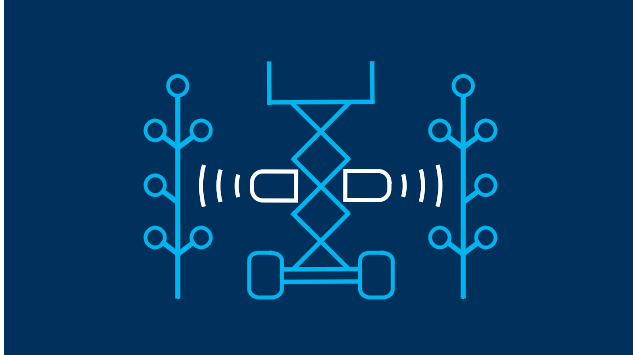

Les capteurs à ultrasons mic ou les capteurs à ultrasons pico+ mesurent latéralement la distance par rapport aux vignes ou aux treillis. A partir des valeurs de distance mesurées, le système de contrôle adapte automatiquement le guidage de la plateforme de récolte. Cela permet de traverser uniformément les rangées de vignes ou les vergers.

Zones d'application

Technologie agricole

CAPTEURS POUR CETTE ZONE D'APPLICATION



mic



pico+

Filetage : Filetage entièrement
métallique M30
Portées de détection : 350 mm, 600
mm, 2000 mm, 5000 mm et 8000 m...

boîtier : filetage entièrement métallique
M18
portées de détection : 250 mm, 350
mm, 600 mm et 1300 mm...