


Utilisation sur l'extrudeur de feuilles

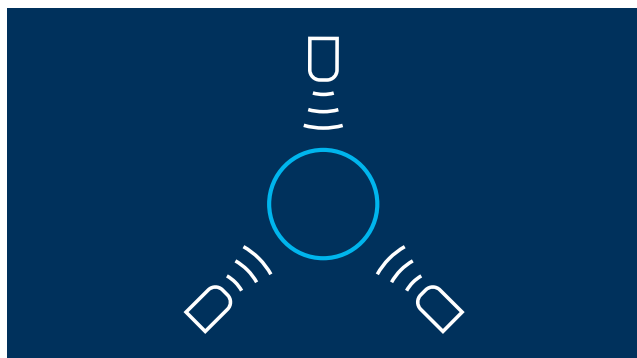

Les mic+ Ultraschallsensoren à sortie analogique 0 – 10 V et 4 – 20 mA conviennent le mieux pour la régulation de diamètre sur un extrudeur de feuilles. Comme les surfaces des films sont souvent sensibles, la mesure sans contact garantit qu'aucune détérioration ne se produit.

Zones d'application

Autres

CAPTEURS POUR CETTE ZONE D'APPLICATION



mic+35/IU/TC

Portée de service: 65 - 600 mm

Boîtier: cylindrique M30

Sorties: 1 x analogique 4-20 mA + 0-10 V



mic+130/IU/TC

Portée de service: 200 - 2.000 mm

Boîtier: cylindrique M30

Sorties: 1 x analogique 4-20 mA + 0-10 V