


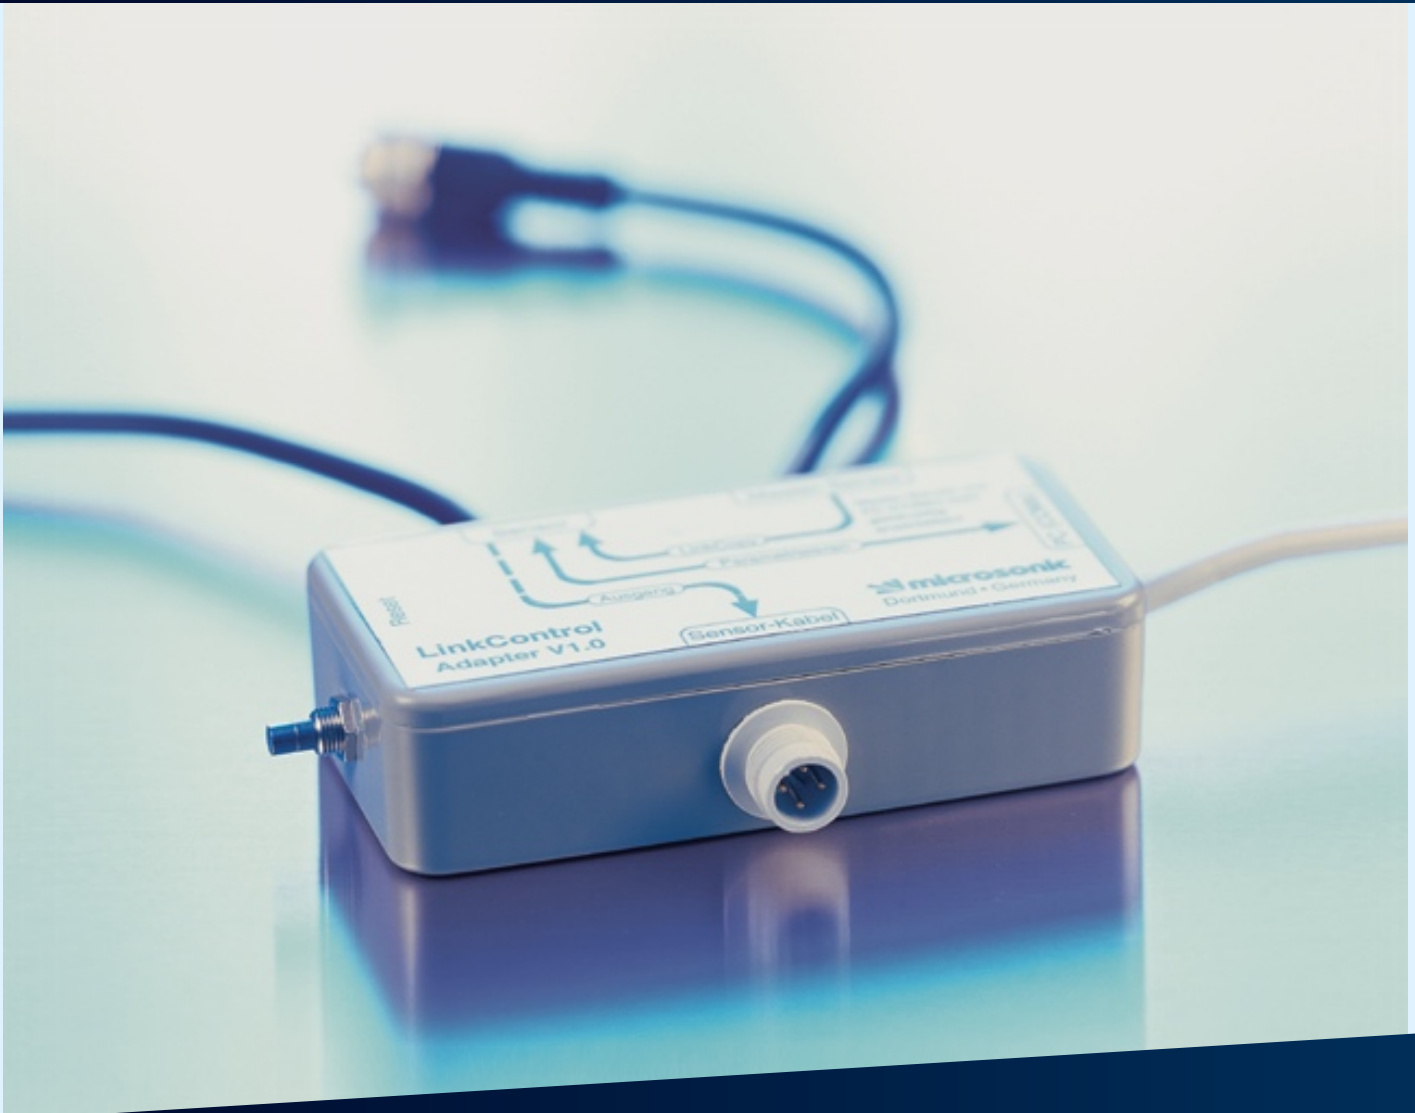

Extrait de notre catalogue en ligne :

LinkControl Adapter 1

Mise à jour: 2026-09-03

LinkControl Adapter 1

Modèle successeur disponible	LCA-2
Boîtier	en forme de parallélépipède rectangle
Mode de fonctionnement	accessoires
Caractéristiques spéciales	capteur archive

Données électriques

Tension de service U_B	10-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité
Ondulation résiduelle	$\pm 10 \%$
Consommation de courant à vide	$\leq 25 \text{ mA}$
Type de raccordement	connecteur M8 $\times$ 4 pôles

Entrées

Entrée 1	entrée com. (broche 5)
----------	------------------------

Boîtier

Matériau	polystyrène
Indice de protection (selon EN 60529)	IP 20
Température de service	+5° C à +60° C
Température de stockage	-40° C à +85° C
Poids	160 g

Équipement/Particularités

Éléments de réglage	1 bouton poussoir
---------------------	-------------------