




Extrait de notre catalogue en ligne :

SyncBox2

Mise à jour: 2026-09-03

Dessin à l'échelle

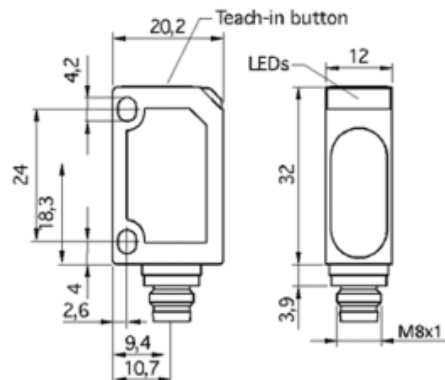

Boîtier	en forme de parallélépipède rectangle
Mode de fonctionnement	accessoires

Données électriques

Tension de service U_B	20-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité
Ondulation résiduelle	$\pm 10 \%$
Consommation de courant à vide	$\leq 25 \text{ mA}$
Type de raccordement	connecteur M8 $\times$ 4 pôles

Sorties

Sortie 1	sortie de synchronisation npn : $I_{\text{max}} = 200 \text{ mA}$ (-UB+2V)
----------	---

Entrées

Entrée 1	contrôle de sortie
----------	--------------------

Boîtier

Matériau	ABS
Indice de protection (selon EN 60529)	IP 67
Température de service	-20° C à +70° C
Température de stockage	-40° C à +85° C
Poids	10 g

Équipement/Particularités

Éléments de réglage	1 bouton poussoir
Éléments de visualisation	1 x LED verte : alimentation, 1 x LED jaune : répétition de la fréquence

