




Extrait de notre catalogue en ligne :

**esp-4/3BEE/M18 E+S**

Mise à jour: 2026-09-03

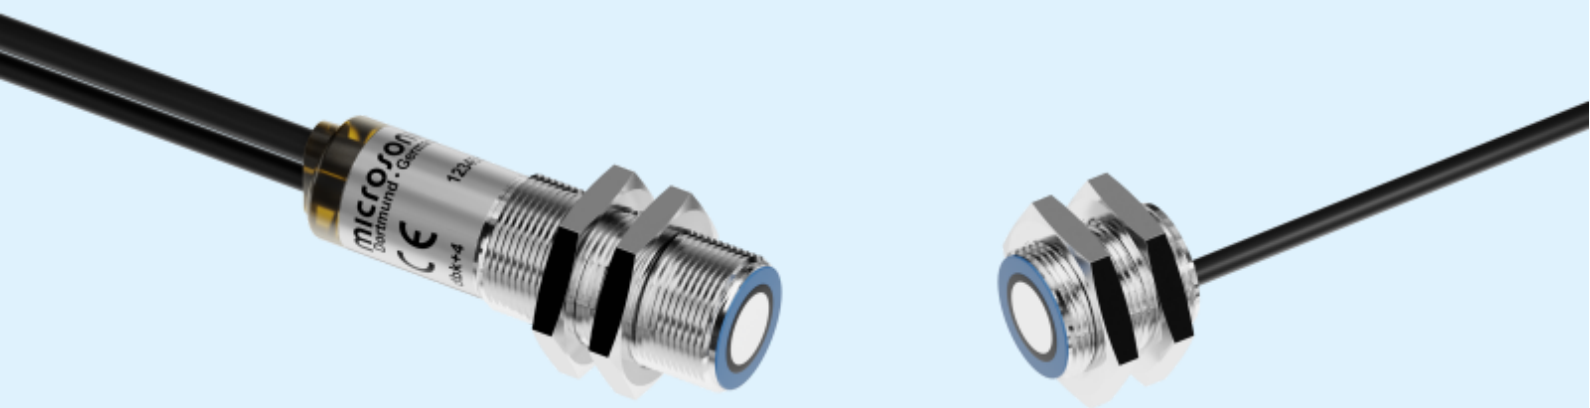

## Sorties

|                  |                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sortie 1         | sortie de commutation<br>étiquette/jonction reconnue<br>npn : $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ( $-U_B + 2V$ )<br>NO/NF réglable, anti-court-circuit |
| Ausgang 2        | sortie de commutation<br>rupture<br>npn : $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ( $-U_B + 2V$ )<br>NO/NF réglable, anti-court-circuit                     |
| Temps de réponse | < 300 $\mu\text{s}$                                                                                                                             |

## Entrées

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Entrée 1  | contrôle de sortie |
| Eingang 2 | contrôle de sortie |
| Eingang 3 | contrôle de sortie |

## Boîtier

|                                       |                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Matériau                              | corps en laiton, nickelé, pièces en matière plastique PBT, PA |
| Transducteur ultrasonique             | mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre            |
| Indice de protection (selon EN 60529) | IP 65                                                         |
| Température de service                | +5° C à +60° C                                                |
| Température de stockage               | -40° C à +85° C                                               |
| Poids                                 | 130 g                                                         |
| Autres modèles                        | émetteur/récepteur seul                                       |

## Équipement/Particularités

|                           |                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Éléments de réglage       | contrôle de sortie                                                                                    |
| Possibilités de réglage   | Teach-in via l'entrée control<br>LCA-2 avec le LinkControl                                            |
| Éléments de visualisation | 1 x Duo-LED; verte : alimentation / rouge : étiquette/jonction reconnue / rouge clignotante : rupture |

## Accessoires

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Accessoires utilisables | LCA-2 Koffer |
|-------------------------|--------------|

## Dessin à l'échelle

