
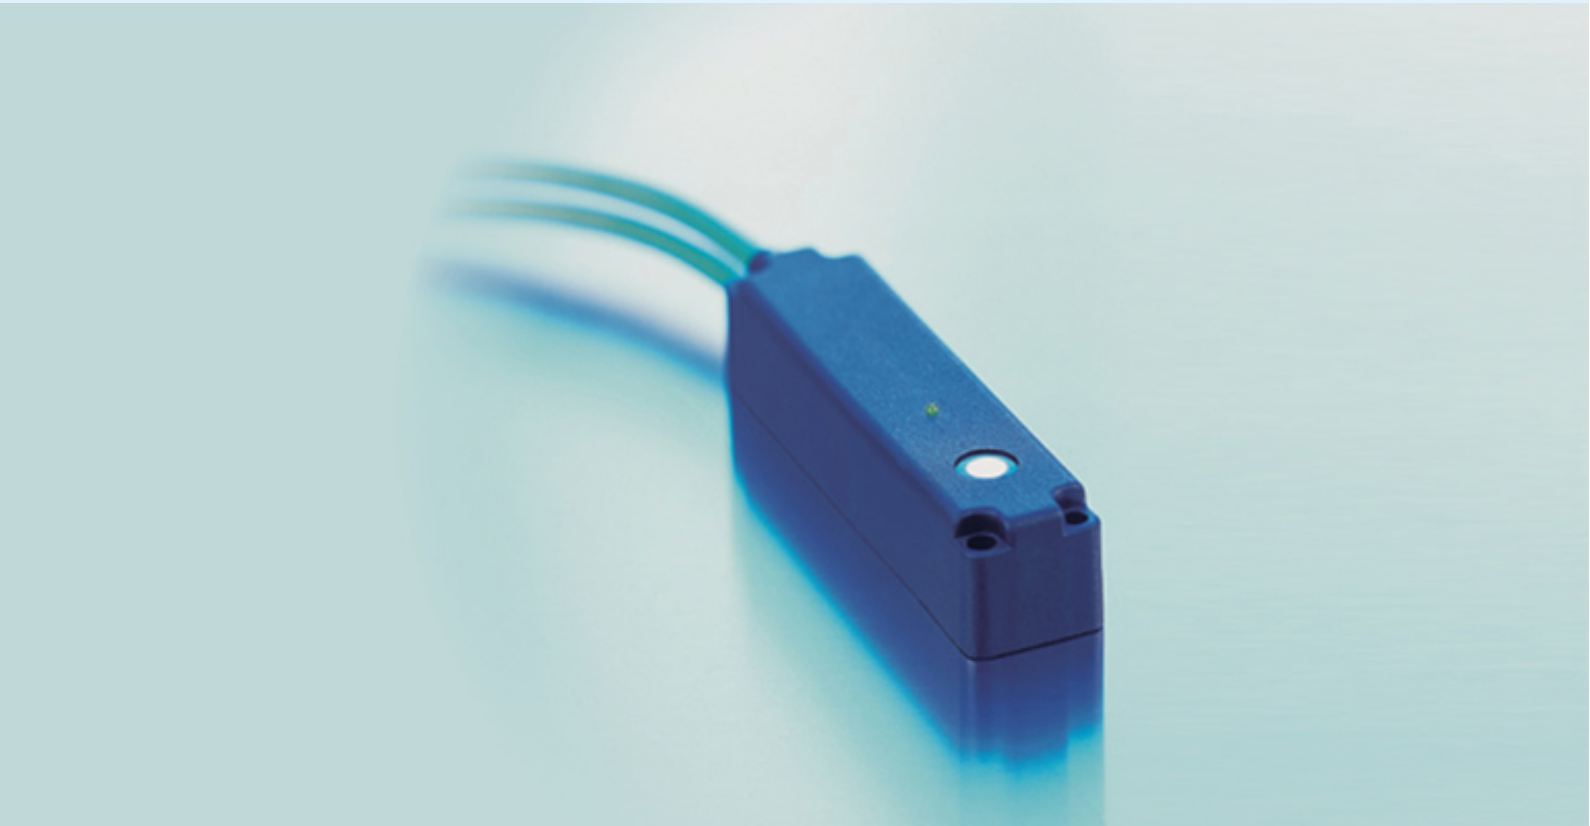



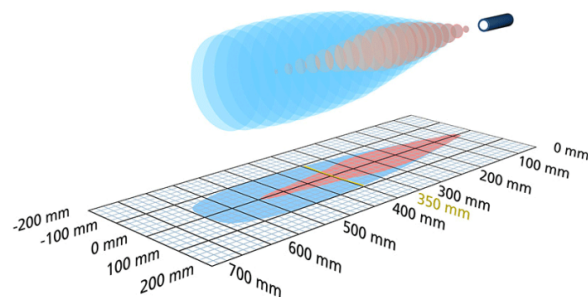

Extrait de notre catalogue en ligne :


ibs-30/HV/QP

Mise à jour: 2026-09-03

ibs-30/HV/QP**Dessin à l'échelle****Zone de détection**

Modèle successeur disponible

Bitte anfragen



510 mm

Boîtier

en forme de parallélépipède rectangle

Mode de fonctionnement

mesures de distance analogiques

Caractéristiques spéciales

raccord pour câble

Spécial ultrason

Procédé de mesure

temps de propagation de l'écho

Fréquence du transducteur

400 kHz

Zone morte

60 mm

Portée de service

510 mm

Portée limite

510 mm

Résolution

0,36 mm

Reproductibilité

± 0,15 %

Précision

± 1 % (compensation interne de la température)

Données électriquesTension de service U_B

24 V DC (boucle)

Consommation de courant à vide

≤ 60 mA

Type de raccordement

câble boucle en PUR de 2 × 2 m, 2 × 1 mm²**Sorties**

Sortie 1

boucle interbus d'interface

Entrées

Entrée 1

entrée com. (broche 5)

Boîtier

Matériau	ABS
Transducteur ultrasonique	mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre
Indice de protection (selon EN 60529)	IP 65
Température de service	-20° C à +70° C
Température de stockage	-40° C à +85° C
Poids	490 g

Équipement/Particularités

Possibilités de réglage	par l'interface boucle interbus
Synchronisation	oui
Éléments de visualisation	1 x LED verte : alimentation / cas d'erreur