


Piattaforma di lavoro: Inseguimento della traccia

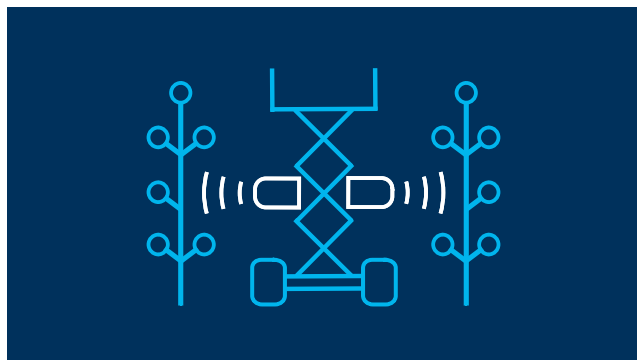

I sensori a ultrasuoni mic o pico+ misurano la distanza laterale dai vitigni o dai tralicci. Con i valori di distanza misurati, il sistema di controllo regola automaticamente l'inseguimento della traccia della piattaforma di lavoro. In questo modo, i filari di vite o i tralicci possono essere attraversati in modo uniforme.

Settori di applicazione

Settore agricolo

SENSORI PER QUESTO SETTORE DI APPLICAZIONE



mic



pico+

custodia: involucro interamente in metallo M30

distanze operative: 350 mm, 600 mm, 2.000 mm, 5.000 mm e 8.000 mm...

custodia: manicotto interamente in metallo M18

distanze operative: 250 mm, 350 mm, 600 mm e 1.300 mm...