


Mantenimento della distanza dal recinto

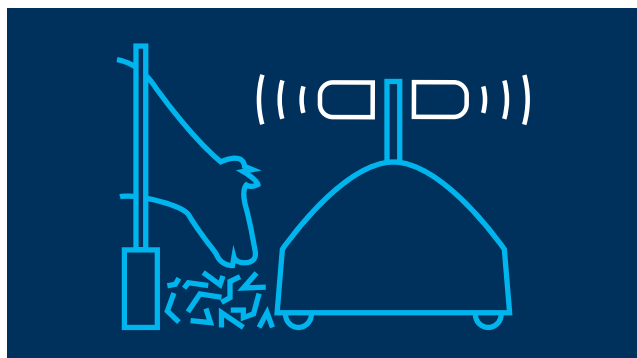

I cosiddetti spintori di alimentazione sono utilizzati per l'alimentazione automatica del mangime alle mucche in fattoria. Forniscono agli animali la quantità di mangime necessaria e, se necessario, la posticipano.

I sensori a ultrasuoni mic o i sensori a ultrasuoni lcs+ misurano la distanza dal recinto e dagli animali sullo spintore di alimentazione. In base ai valori di distanza misurati, il robot di alimentazione spinge la quantità di mangime fresco.

Settori di applicazione

Settore agricolo

SENSORI PER QUESTO SETTORE DI APPLICAZIONE




mic-340/IU/M

Raggio d'azione nominale: 350 - 5.000 mm

Custodia: cilindrico M30

Uscite: 1 x analogico 4-20 mA + 0-10 V

Caratteristica speciale: uscita cavi e connettore SEAL su richiesta



lcs+340/IU

Raggio d'azione nominale: 350 - 5.000 mm

Custodia: a parallelepipedo

Uscite: 1 x analogico 4-20 mA + 0-10 V