


Macchina irroratrice: regolazione dell'altezza

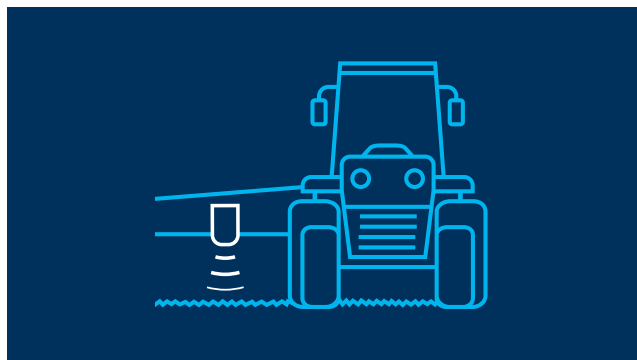

Settori di applicazione

Settore agricolo

Per la regolazione dell'altezza dell'irroratrice, diversi sensori ultrasonici wms o mic ultrasonici misurano continuamente la distanza dalla pianta. Il sistema di controllo dell'irroratrice utilizza i valori di distanza misurati per compensare le irregolarità del terreno o le diverse altezze delle piante. In questo modo è possibile distribuire uniformemente sul campo i prodotti fitosanitari delle colture o i fertilizzanti.

L'alloggiamento interamente metallico di entrambe le famiglie di sensori è stato progettato appositamente per le applicazioni all'aperto sulle macchine agricole.

SENSORI PER QUESTO SETTORE DI APPLICAZIONE



mic-130/IU/M



mic-340/IU/M

Raggio d'azione nominale: 200 -
2.000 mm
Custodia: cilindrico M30
Uscite: 1 x analogico 4-20 mA + 0-10...



wms-130/RT

Raggio d'azione nominale: 350 -
5.000 mm
Custodia: cilindrico M30
Uscite: 1 x analogico 4-20 mA + 0-10...



wms-340/RT

Raggio d'azione nominale: 200 -
2.000 mm
Custodia: cilindrico M30
Uscite: uscita d'eco...

Raggio d'azione nominale: 350 -
5.000 mm
Custodia: cilindrico M30
Uscite: uscita d'eco...