



Estratto dal nostro catalogo online:

sks-15/CF

Aggiornato al: 2026-10-09



sks

Il nostro "piccolino": il sensore sks in custodia a parallelepipedo.

Caratteristiche speciali

- › Custodia di dimensioni molto piccole con due manicotti filettati M3
- › Stessa struttura di molti sensori ottici › una vera alternativa in caso di applicazioni critiche
- › Interfaccia IO-Link › a supporto del nuovo standard industriale
- › Smart Sensor Profiles › more transparency between IO-Link Devices
- › Con campo acustico focalizzato SoundPipe sks1 opzionale
- › Auto compensazione della temperatura migliorata › per condizioni operative entro i 45 secondi

Caratteristiche base

- › Compatibilità ai requisiti UL per Canada e USA
- › 1 uscita di commutazione in esecuzione pnp o npn
- › 1 uscita di commutazione Push-Pull › a commutazione pnp o npn
- › Uscita analogica 4–20 mA o 0–10 V
- › Teach-in microsonic tramite un tasto
- › Risoluzione 0,1 mm
- › Tensione d'esercizio 20–30 V

I sensori sks

sono i più piccoli sensori ultrasonici di microsonic e, rispetto ai sensori zws, hanno un volume di custodia del 33 % più ridotto.



sks sensori ultrasonici

Nella produzione automatizzata i sensori ultrasonici monitorano molti processi di lavoro. Il sensore ultrasonico sks con il suo involucro in miniatura si adatta perfettamente a condizioni esigue di installazione, ad esempio, nella scansione di schede di circuiti stampati e wafer nell'industria elettronica, nel controllo di presenza su nastri trasportatori o la misura di livello in piccoli serbatoi. Quando i sensori capacitivi o ottici si scontrano con i loro limiti fisici, grazie al tipo di costruzione, identico i sensori ultrasonici si possono sostituire facilmente mediante due boccole filettate M3.

Per la famiglia di sensori sks

sono disponibili 3 livelli di uscita.



1 uscita di commutazione Push-Pull
con IO-Link



1 uscita di commutazione in
esecuzione pnp o npn



1 uscita analogica 4–20 mA o 0–10 V

The temperature compensation

of the analogue sensors profits from a significant improvement. The sensors reach their operating point only 45 seconds after activation of the operating voltage. We now compensate for the influence of self-heating and installation conditions. This brings improved precision shortly after activation of the supply voltage and in running operation.

Il tasto Teach-in

sulla parte superiore del sensore consente di impostare comodamente l'intervallo di commutazione desiderato e la modalità di funzionamento.

Due diodi luminosi


mostrano lo stato di funzionamento del sensore.

Le tre modalità di funzionamento


- punto di commutazione semplice
- barriera a riflessione a due vie
- modalità finestra

L'uscita di commutazione viene impostata

posizionando l'oggetto da rilevare alla distanza desiderata 1 rispetto al sensore, e premendo il tasto per circa 3 secondi. Inseguito premere nuovamente il tasto per circa un secondo. Finito!

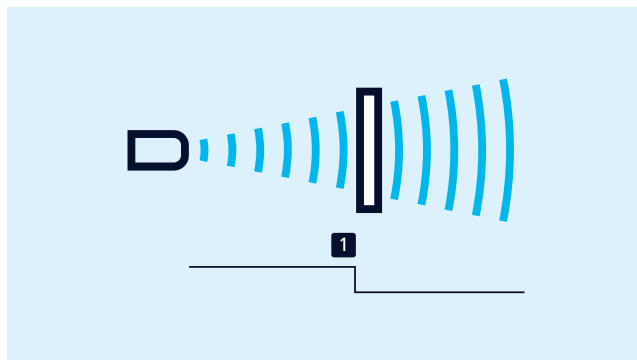

Teach-in di un punto di commutazione

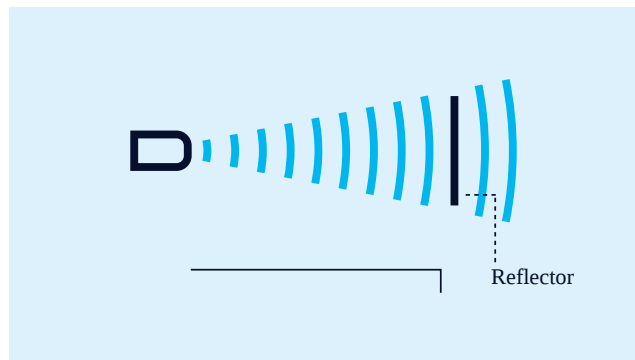


Teach-in di una barriera a riflessione a due vie

Una barriera di riflessione

a due vie può essere impostata mediante un riflettore fisso. Il sensore sks e il riflettore devono essere montati, in seguito si deve premere il tasto per circa 3 secondi. Per terminare, premere il tasto per circa 10 secondi. La barriera di riflessione a due vie è impostata.

Per l'impostazione dell'uscita analogica

si deve dapprima posizionare l'oggetto da rilevare sul limite di finestra in prossimità del sensore e premere il tasto per circa 3 secondi. In seguito si sposta l'oggetto al limite di finestra a distanza dal sensore. Per terminare, premere nuovamente il tasto per circa un secondo. Finito!

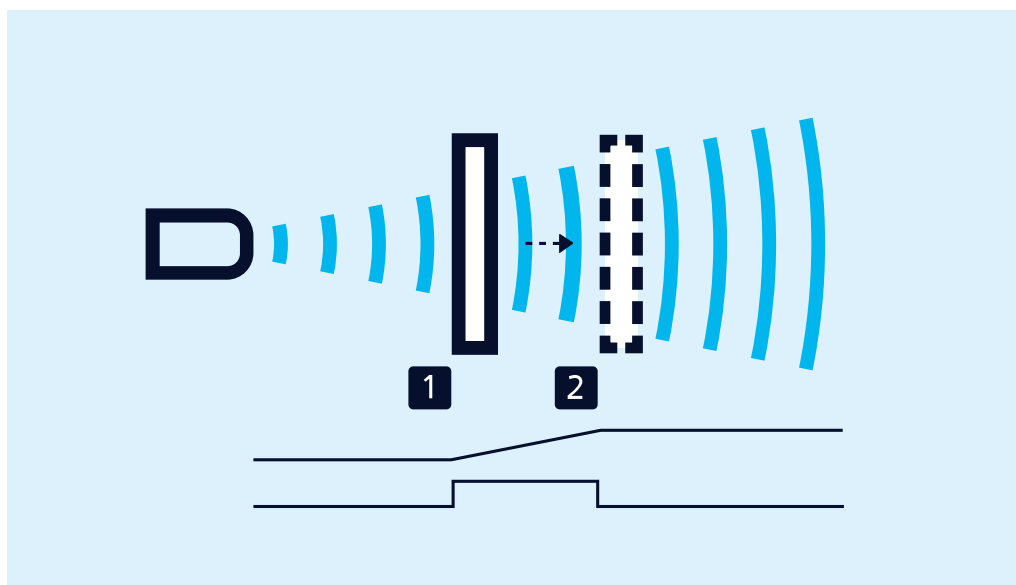

Teach-in di una linea caratteristica analogica o di una finestra con 2 punti di commutazione

Per l'impostazione di una finestra

con 2 punti di commutazione, in caso di un'uscita di commutazione, procedere in modo analogo.

I contatti NA/NC e linea caratteristica

analogica ascendente/discendente sono impostabili anche mediante il tasto.

SoundPipe sks1

intensively bundles the sound field and allows measurements in openings with small diameters. The SoundPipe sks1 (accessory) is pushed on the transducer of the sks.

IO-Link integrato



in versione 1.1 per sensori con uscita di Push-pull. The sks-15/CF/A supports the Smart Sensor Profile.

Hai esigenze speciali?

Niente di così semplice.

Con noi potete trovare facilmente una soluzione personalizzata.

Parliamo della vostra applicazione: +49 231 97 51 51-82.

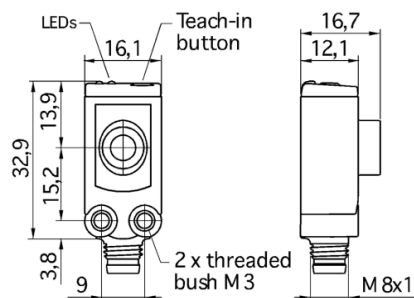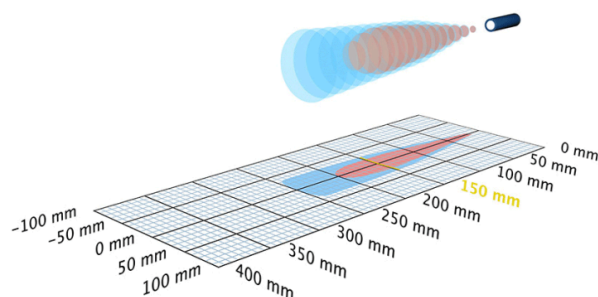sks-15/CF**Disegno in scala****Campi di rilevamento**

Disponibile modello successivo

sks-15/CF/A



1 x Push-Pull

250 mm

Struttura

a parallelepipedo

Modo operativo

 IO-Link
 sensore di prossimità/tastatore a riflessione
 barriera a riflessione
 modalità finestra

Caratteristiche speciali

 struttura piccolissima a parallelepipedo
 campo acustico ristretto
 IO-Link
Specifico d'ultrasuoni

Metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

Frequenza ultrasonica

380 kHz

Zona cieca

20 mm

Raggio d'azione nominale

150 mm

Raggio d'azione limite

250 mm

Risoluzione

0,10 mm

Ripetibilità

± 0,15 %

Precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

Dati elettriciTensione d'esercizio U_B

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

Ondulazione residua

± 10 %

Consumo di energia a vuoto

≤ 30 mA

Tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

Uscite

Uscite 1	uscita de commutazione Push-Pull, $U_B-3\text{ V}$, $-U_B+3\text{ V}$, $I_{\max} = 100\text{ mA}$
Isteresi di commutazione	2,0 mm
Frequenza di commutazione	25 Hz
Tempo di risposta	32 ms
Ritardo disponibilit�	< 300 ms

Entrate

Entrata 1	ingresso di controllo
-----------	-----------------------

Custodia

Materiale	ABS
Trasformatore ultrasonico	poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro
Classe di protezione secondo EN 60529	IP 67
Temperatura d'esercizio	-25° C fino a +70° C
Temperatura di immagazzinamento	-40° C fino a +85° C
Peso	8 g

Dotazione/Caratteristiche speciali

Compensazione della temperatura	no
Elementi di regolazione	1 tasto
Possibilit� di regolazione	Teach-in via push-button IO-Link
Synchronisation	no
Esercizio multiplex	no
Elementi di visualizzazione	1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

Accessori

Accessori utilizzabili	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 SoundPipe sks1
------------------------	--

Assegnazione dei pin

