


Regolazione dell'ansa

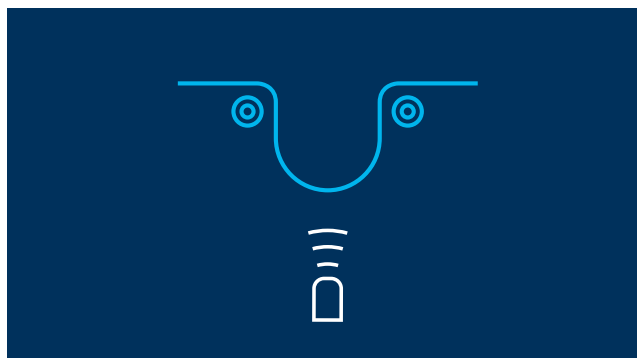

Settori di applicazione

Stampa e carta

Logistica

Imballaggio

A questo scopo, un sensore a ultrasuoni con uscita analogica misura dall'alto nell'ansa regolando l'apporto di materiale in funzione della profondità della stessa.

In caso di anse che oscillano lateralmente, con una misurazione dall'alto il suono può essere deflesso molto rapidamente. Si consiglia quindi di misurare l'ansa dal basso nel modo illustrato in figura.

A seconda della larghezza del materiale in banda e del range di misurazione, sono disponibili due famiglie di sensori con diverse forme di alloggiamento:

- **mic+ con manicotto filettato M30:** portata di 350 mm o 1.300 mm
- **lcs con alloggiamento cubico:** portata di 350 mm o 1.300 mm

SENSORI PER QUESTO SETTORE DI APPLICAZIONE



mic+35/IU/TC



lcs-35/IU/QP

Raggio d'azione nominale: 65 - 600 mm
Custodia: cilindrico M30
Uscite: 1 x analogico 4-20 mA + 0-10...



mic+130/IU/TC

Raggio d'azione nominale: 65 - 600 mm
Custodia: a parallelepipedo
Uscite: 1 x analogico 4-20 mA + 0-10...



lcs-130/IU/QP

Raggio d'azione nominale: 200 -
2.000 mm
Custodia: cilindrico M30
Uscite: 1 x analogico 4-20 mA + 0-10...

Raggio d'azione nominale: 200 -
2.000 mm
Custodia: a parallelepipedo
Uscite: 1 x analogico 4-20 mA + 0-10...