
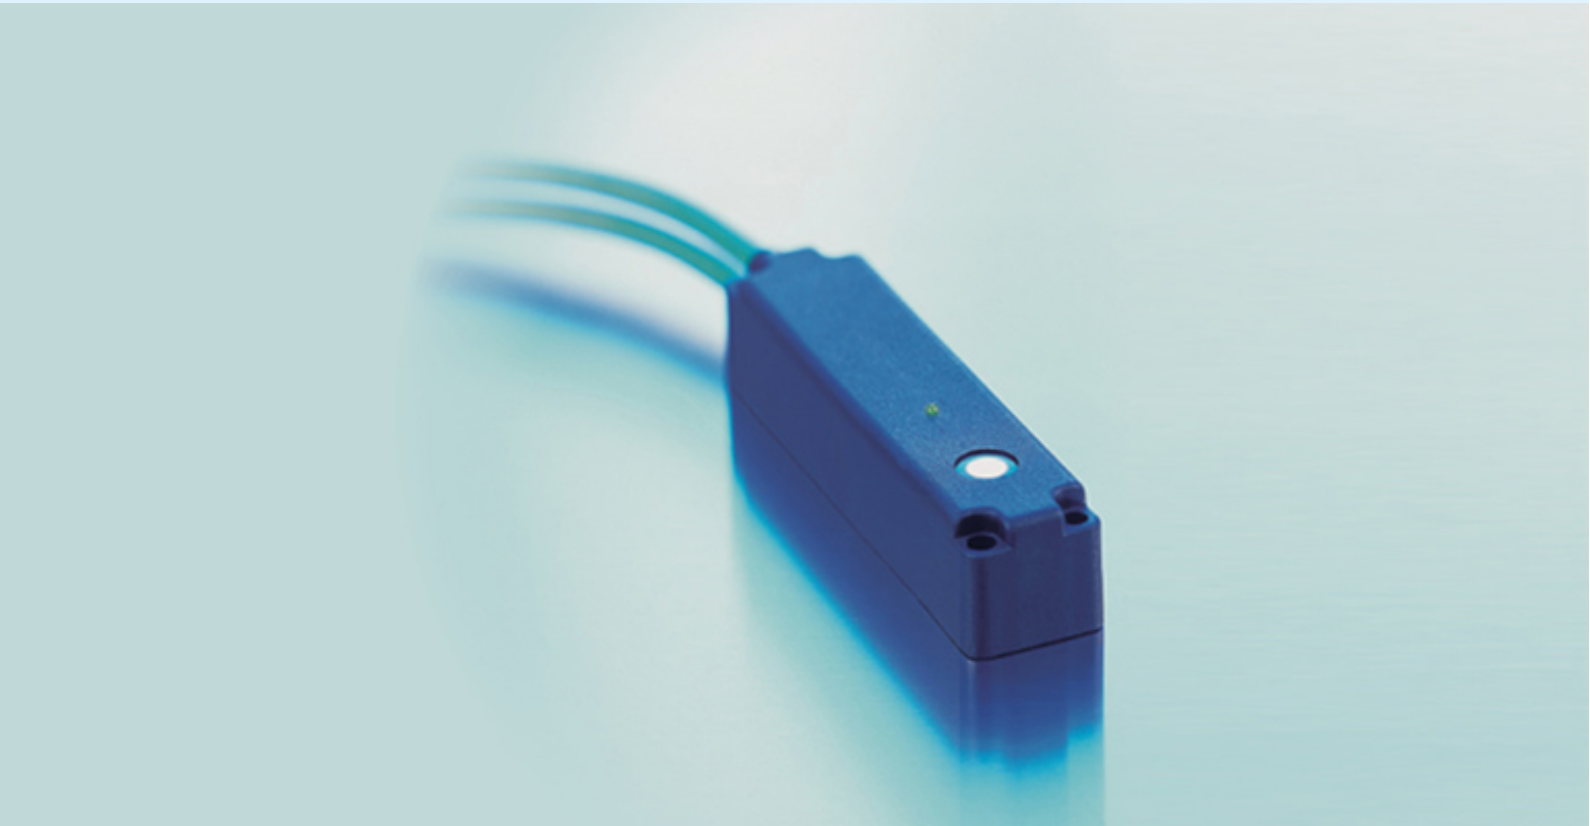



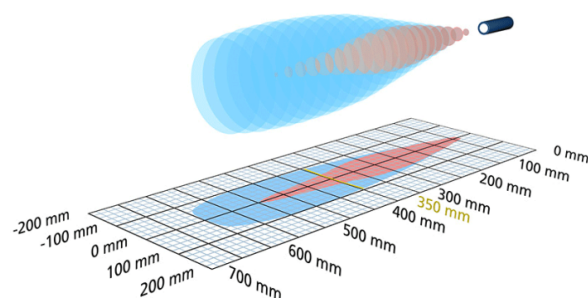

Estratto dal nostro catalogo online:


ibs-30/HV/QP

Aggiornato al: 2026-09-03

ibs-30/HV/QP**Disegno in scala****Campi di rilevamento**

Disponibile modello successivo

Bitte anfragen



510 mm

Struttura

a parallelepipedo

Modo operativo

misurazione analogiche della distanza

Caratteristiche speciali

connessione via cavo

Specifico d'ultrasuoni

Metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

Frequenza ultrasonica

400 kHz

Zona cieca

60 mm

Raggio d'azione nominale

510 mm

Raggio d'azione limite

510 mm

Risoluzione

0,36 mm

Ripetibilità

± 0,15 %

Precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

Dati elettriciTensione d'esercizio U_B

24 V DC (Loop)

Consumo di energia a vuoto

≤ 60 mA

Tipo di connessione

cavo loop in PUR da 2 × 2 m, 2 × 1 mm²**Uscite**

Uscite 1

interfaccia interbus-loop

Entrate

Entrata 1

ingresso com

Custodia

Materiale	ABS
Trasformatore ultrasonico	poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro
Classe di protezione secondo EN 60529	IP 65
Temperatura d'esercizio	-20° C fino a +70° C
Temperatura di immagazzinamento	-40° C fino a +85° C
Peso	490 g

Dotazione/Caratteristiche speciali

Possibilità di regolazione	tramite interfaccia interbus-loop
Synchronisation	no
Elementi di visualizzazione	1 x LED verde: in funzione / errore