




Estratto dal nostro catalogo online:

mic-101/IU/HV/M30E/ K4/2-10V

Aggiornato al: 2026-09-03

mic-101/IU/HV/M30E/ K4/2-10V

Disegno in scala

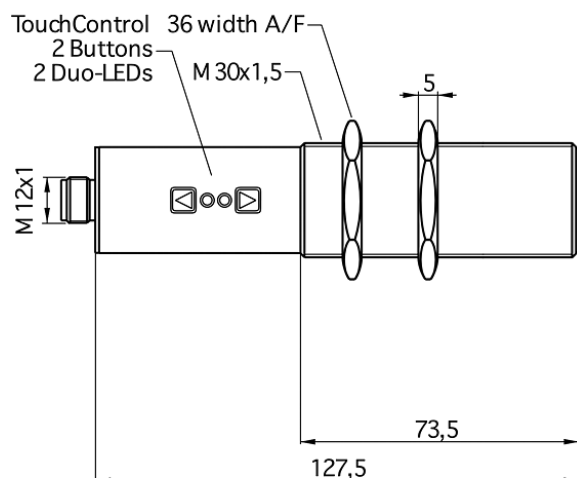

Campi di rilevamento



Disponibile modello successivo

Si prega di contattarci

1 x analogico

2.000 mm

Struttura

cilindrico M30

Modo operativo

misurazione analogiche della distanza

Caratteristiche speciali

sensore da archivio
 versione in acciaio inossidabile
 connessione via cavo

Specifico d'ultrasuoni

Metodo di misurazione	misurazione della durata dell'eco
Frequenza ultrasonica	200 kHz
Zona cieca	200 mm
Raggio d'azione nominale	1.300 mm
Raggio d'azione limite	2.000 mm
Risoluzione	0,36 mm
Ripetibilità	± 0,15 %
Precisione	± 1 % (compensazione interna della temperatura)

Dati elettrici

Tensione d'esercizio U_B	12 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità
Ondulazione residua	± 10 %
Consumo di energia a vuoto	≤ 70 mA
Tipo di connessione	cavo in PVC da 4 m, 5 × 0,25 mm ²

Uscite

Uscite 1	uscita analogica corrente: 4-20 mA / tensione: 2-10 V (con $U_B \geq 15$ V), protetto contro i cortocircuiti ascendente/discendente selezionabile
Tempo di risposta	110 ms
Ritardo disponibilità	< 1.500 ms

Entrate

Entrata 1	ingresso com
-----------	--------------

Custodia

Materiale	acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU
Trasformatore ultrasonico	poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro
Classe di protezione secondo EN 60529	IP 65
Temperatura d'esercizio	-20° C fino a +70° C
Temperatura di immagazzinamento	-40° C fino a +85° C

Peso

Dotazione/Caratteristiche speciali

Compensazione della temperatura	no
Elementi di regolazione	2 tasti + display LED (TouchControl)
Possibilità di regolazione	Teach-in and numeric configuration via TouchControl LCA-2 with LinkControl
Elementi di visualizzazione	2 x LED a tre colori

Assegnazione dei pin

