




온라인 카탈로그 발취:

Ics-25/DD/HV/QP

최신 버전: 2026-09-22

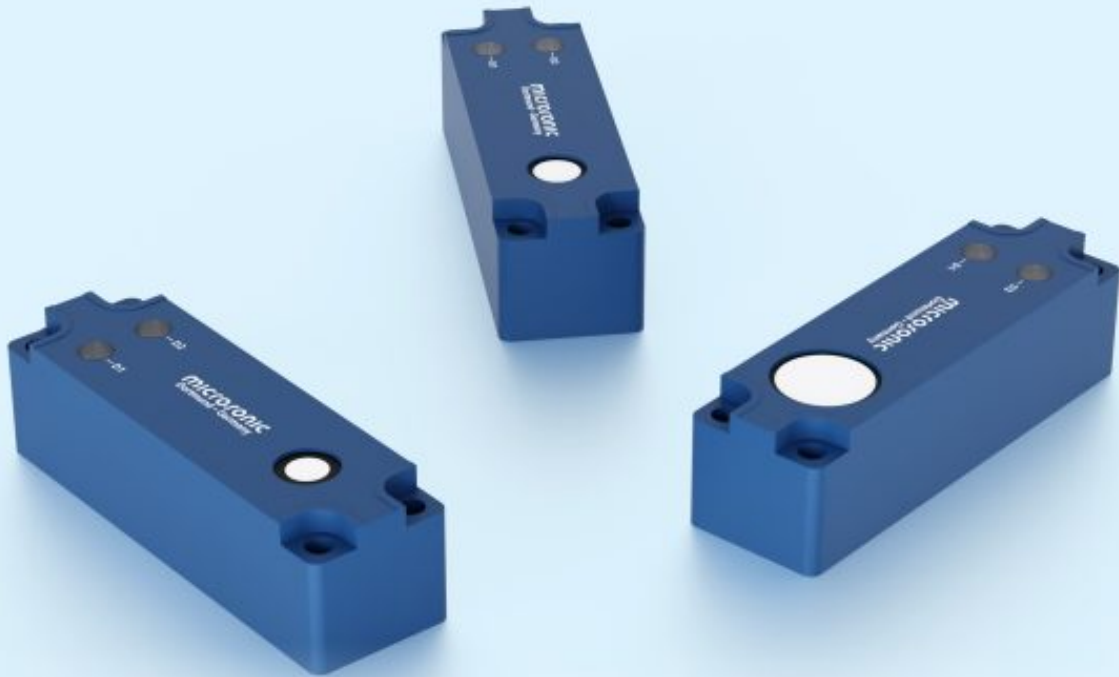

ics

ics시리즈 초음파센서들은 세가지 다른 형태의 검출 영역을 가진 세가지 종류로의 제품이 가능합니다.

하이라이트

기본 사항

- > Up to 3 pnp switching outputs
- > Automatic synchronisation > for simultaneous operation of up to ten sensors in close quarters
- > 2 or 3 switching outputs in pnp variant
- > 4-20 mA 또는 0-10 V 아날로그 출력
- > 3 detection ranges with a measurement range of 30 mm to 2 m
- > microsonic Teach-in on pin 5
- > 분해능 0.18mm
- > 온도 비교분석
- > 작동 전압 9-30 V
- > 링크컨트롤(LinkControl) > PC로 센서를 환경설정

The lcs sensors

have a block-like plastic housing with four fixation bores, two of which are already equipped with M4 threaded bushings for eased mounting.

Two or three LEDs

indicate all operating statuses.

Three detection ranges and two output stages are available for selection:



2 pnp switching outputs



3 pnp switching outputs



1 analogue output 4–20 mA and 0–10 V

Via pin 5 at the M12 circular connector


(Com input), the lcs sensors are set (Teach-in): Switching output D1 is set by connecting pin 5 to +UB, while switching output D2 is set by connecting pin 5 to –UB. Also the sensors with analogue output are set via pin 5.

스위칭 출력이 있는 큐브 센서에는 세 가지 작동 모드가 있습니다.


- › 단일 스위칭 포인트
- › 양방향 반사 장벽
- › 윈도우 모드

하나의 스위칭 지점 티치 인

- 원하는 거리에 물체를 놓으십시오- (1) 지점
- +U_B 선을 핀 5에 약 3 초 동안 접촉하십시오
- 그런 다음 +U_B 를 약 1 초 동안 다시 5 번 핀에 접촉하십시오.

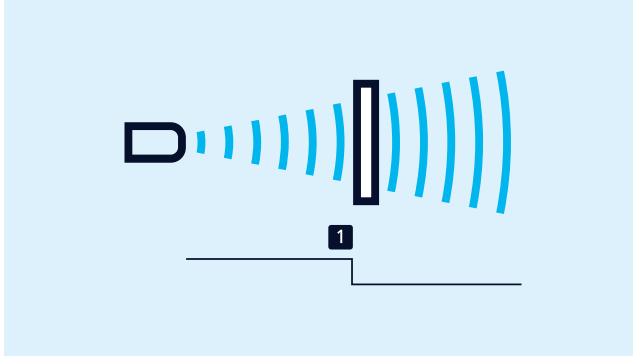

스위칭 포인트의 티치-인

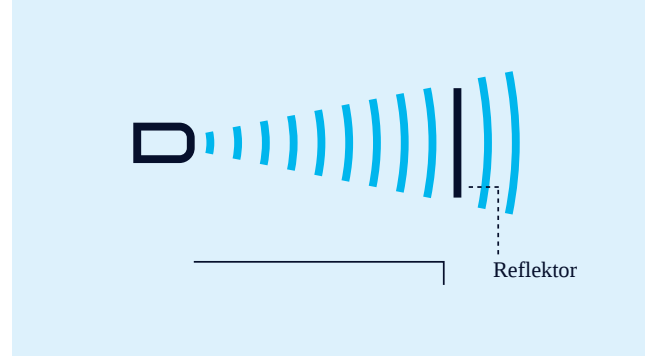


2방향 반사 장벽의 티치-인

고정 장착된 반사경이 있는 2방향 반사 장벽의 티치-인


- 버튼 T2를 약 3초간 누릅니다.
- 그런 다음 버튼 T2를 다시 약 10초간 누릅니다.

창 구성

단일 스위칭 출력에 두 개의 스위칭 포인트가 있는 경우, 절차는 아날로그 특성을 설정하는 것과 동일합니다.

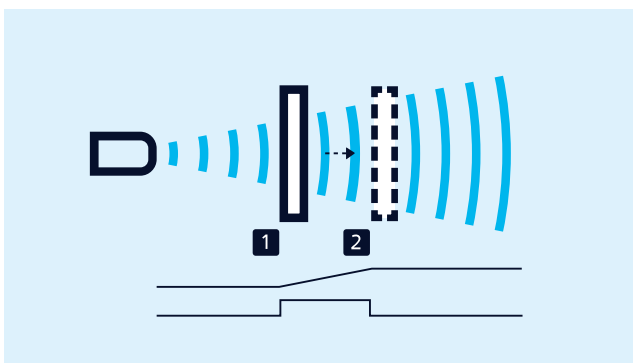

아날로그 특성 또는 두 개의 스위칭 포인트가 있는 창의 티칭

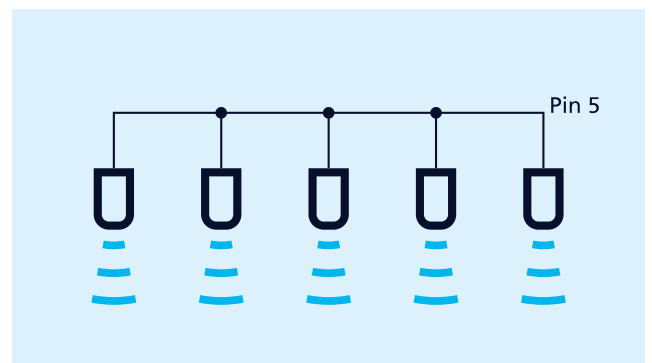

핀 5를 통한 동기화

Synchronisation

permits the simultaneous use of multiple mic sensors in an application. To avoid mutual interference, the sensors can be synchronised with one another. To do this, all the sensors are electrically connected on pin 5.

NCC/NOC

상승/하강 아날로그 특성도 버튼을 통해 설정할 수 있습니다.

아날로그 센서

는 출력에서 연결된 작동 저항을 확인하고 자동으로 4–20 mA 전류 출력 또는 0–10 V 전압 출력으로 전환합니다.

The lcs-25/DDD is equipped with three pnp switching outputs


which are set with the help of the Link-Control adapter LCA-2. In addition to this "offline" programming, all lcs sensors can also be parameterised on the PC with the LCA-2 and the Link-Control software .




LCA-2를 통해 프로그래밍을 위하여 PC에 연결된 센서.

Ics-25/DD/HV/QP

측척 도면

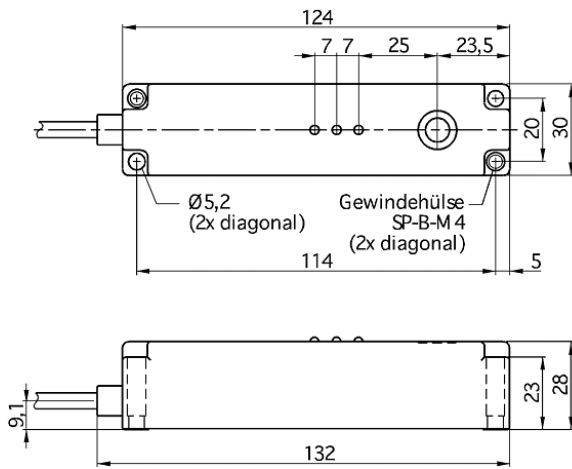

감지 영역

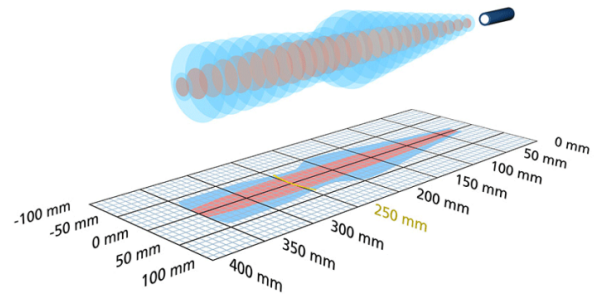

후속 모델 출시 예정

Ics-25/DD/QP

2 x pnp

350 mm

디자인

콜로이드

작동 모드/기본 기능

근접 스위치/반사모드
반사 센서
윈도우 모드

특이성

archive 센서
납작한 하우징
lateral sound exit

초음파 사양

측정값	에코 전파 시간
전송 주파수	320 kHz
비검출 영역	30 mm
동작 범위	250 mm
최대 범위	350 mm
분해능	0.36 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (온도 변화 내부 보상)

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	12 - 30 V d.c., 역극성 보호
전압 변동	± 10 %
무부하 소비전류	≤ 70 mA
연결 타입	2 m PUR 케이블, 5 x 0.25 mm ²

출력

출력 1	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호회로
Ausgang 2	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호회로
스위칭 히스테리시스	3 mm
스위칭 주파수	11 Hz
응답속도	50 ms
선지연 유용성	< 300 ms

입력

입력 1	com 입력
------	--------

하우징

재질	PBT
초음파 송신기	폴리우레탄 폼, 글라스-에폭시 수지
EN60529에 따르는 보호등급	IP 65
동작온도	-25°C to +70°C
보관 온도	-40°C to +85°C
무게	

기술 특징/특성

온도 보상	아니오
제어	com 입력
세팅을 위한 범위	LCA-2 with LinkControl
Synchronisation	아니오
다중화	아니오
표시기	

액세서리

분리가능 액세서리	LCA-2 LCA-2 Koffer
-----------	-----------------------