


噴霧器: 樹木とトレリス (つる植物等用の棚) の検知

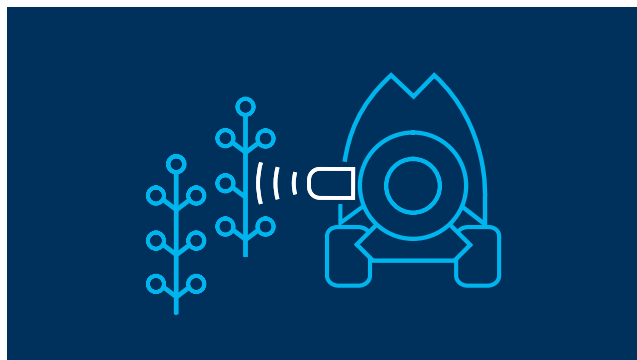

散布エリアを検知するために配置された複数のcube 超音波センサまたはmic 超音波センサにより、樹木の畝やトレリスを連続的に検知します。したがって、散布エリアを制御システムによって自動的に追加や削除ができますこととなります。これにより、農薬の使用を最小限に抑え、均一な散布を可能にします。

アプリケーション領域

農業機械

このアプリケーション領域のセンサー



cube-130/FFIU



cube-340/FFIU

動作範囲: 200 - 2.000 mm

ハウジング: コロイド

出力: 2 x Push-Pull + 1 x analog 4-20
mA / 0-10 V



mic-130/IU/M

動作範囲: 350 - 5.000 mm

ハウジング: コロイド

出力: 2 x Push-Pull + 1 x analog 4-20
mA / 0-10 V



mic-340/IU/M

動作範囲: 200 - 2.000 mm
ハウジング: 円筒 M30
出力: 1 x アナログ 4-20 mA + 0-10 V
special feature: cable outlet and SEA...

動作範囲: 350 - 5.000 mm
ハウジング: 円筒 M30
出力: 1 x アナログ 4-20 mA + 0-10 V
special feature: cable outlet and SEA...