




オンラインカタログ抜粋:

zws-25/CU/QS


現在: 2026-09-03

zws-25/CU/QS

スケール図

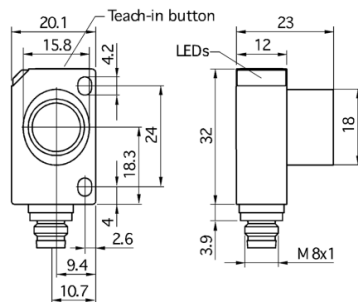

検出ゾーン

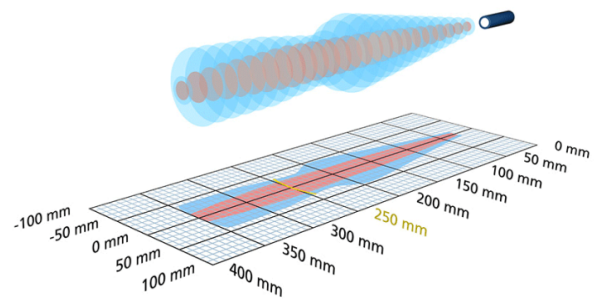

1 x アナログ 0-10 V

350 mm

デザイン

コロイド

オペレーティングモード

アナログ距離計測

特徴

kleine quaderförmige Bauform
schlankes Schallfeld
UL Listed

超音波 - 仕様

計測

エコーによる

超音波周波数

320 kHz

検知不可能ゾーン

30 mm

動作範囲

250 mm

最大レンジ

350 mm

分解能

0.20 mm

再生

± 0.15 %

精度

± 1 % (温度補正機能付)

電気データ

動作電圧 U_B

20 - 30 V d.c., リバース保護

リップル率

± 10 %

無負荷電流

≤ 25 mA

コネクタタイプ

4ピン M8 プラグ

出力

出力 1

アナログ出力
電圧: 0-10 V, 短絡保護機能
立上/立下の切替可能

応答速度

50 ms

遅延

< 300 ms

入力

入力 1

com入力

ハウジング

材質	ABS
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	11 g

テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	1 プッシュボタン
調整範囲	Teach-in via push-button
Synchronisation	はい
マルチブックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: 物体有

アクセサリー

取付可能アクセサリー	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 1 SyncBox2
------------	--

ピン割り当て

