


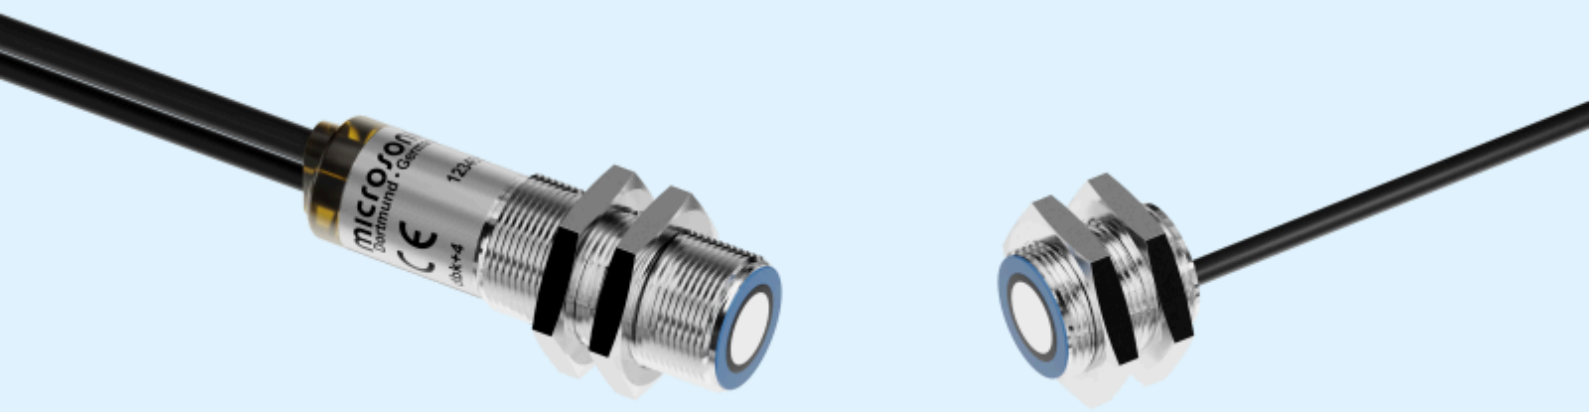


온라인 카탈로그 발취:

esp-4/3BEE/M18 E+S

최신 버전: 2026-09-04

esp-4/3BEE/M18 E+S

측척 도면

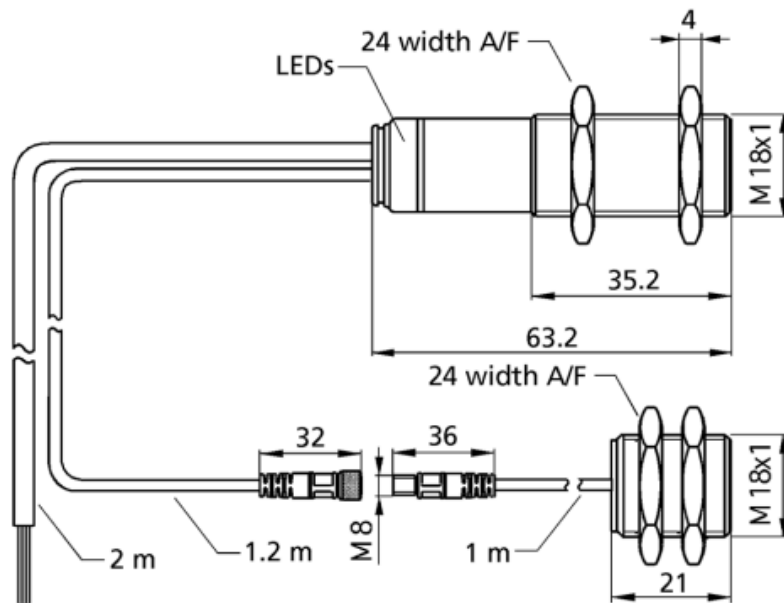

2 x npn

디자인

圓柱形 M18

작동 모드/기본 기능

标签/接头检测

동작거리

sheeting with weights of < 20 g/m² up to >> 600 g/m², metal-laminated sheets

초음파 사양

측정값

脉冲操作带有振幅估算

전송 주파수

400 kHz

비검출 영역

在发射器与接收器前方7mm处

전기적인 데이터

동작 전압 U_B

20 - 30 V d.c., 反极性保护

전압 변동

± 10 %

무부하 소비전류

≤ 50 mA

연결 타입

2 m PUR 电缆, 7 x 0.14 mm²

출력

출력 1

检测到标签/接头
nnp开关量输出: I_{max} = 200 mA (-U_B+2V),
常开/常闭, 可调节, 短路保护

Ausgang 2

卷材中断
nnp开关量输出: I_{max} = 200 mA (-U_B+2V),
常开/常闭, 可调节, 短路保护

응답속도

< 300 μs

입력

입력 1	控制输入
Eingang 2	控制输入
Eingang 3	控制输入

하우징

재질	黄铜套管，镀镍的，塑料零件，PBT,PA
초음파 송신기	泡沫聚氨酯，玻璃填充的环氧树脂
EN60529에 따르는 보호등급	IP 65
동작온도	+5°C至 +60°C之间
보관 온도	-40°C 到 +85°C
무게	130 g
다른 버전	单独的发射器/接收器

기술 특징/ 특성

제어	控制输入
세팅을 위한 범위	Teach-in via control inputs LCA-2 with LinkControl
표시기	1 × 2LED;绿灯亮: 工作状态 / 红灯亮: 检测到标签/接头 / 红灯闪烁: 卷材中断

액세서리

분리가능 액세서리	LCA-2 Koffer
-----------	--------------

핀 할당

