


Trekkers voor de fruitteelt: spoorgeleiding

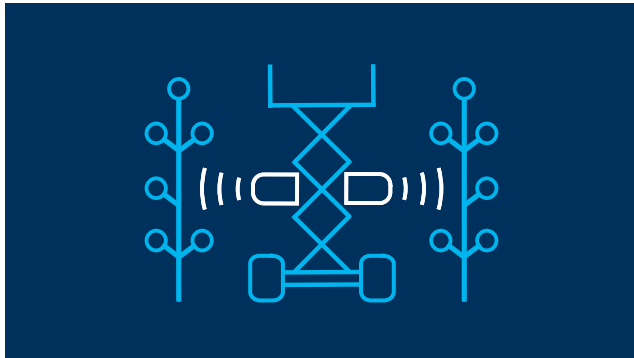

De mic ultrasoonsensoren of pico+ ultrasoonsensoren meten de afstand aan de zijkant tussen de trekker en de fruitbomen. Aan de hand van de gemeten afstand past het besturingssysteem automatisch de spoorgeleiding van de trekker aan. Hierdoor wordt overal dezelfde afstand tot de fruitbomen aangehouden wanneer de trekker tussen de rijen doorrijdt.

Toepassingsgebieden

Agrarische Toepassingen

SENSOREN VOOR DIT TOEPASSINGSGEBIED



mic



pico+

Behuizing: M30-volledig metalen huls
Detectieafstanden: 350 mm, 600 mm,
2.000 mm, 5.000 mm en 8.000 mm
Uitgangen: 1x pnp, 4-20 mA en 0-10 V

Behuizing: M18-volledig metalen huls
Detectieafstanden: 250 mm, 350 mm,
600 mm en 1.300 mm
Uitgangen: 1x push-pull, 4-20 mA of...