


Rondebalenpers: foliebewaking

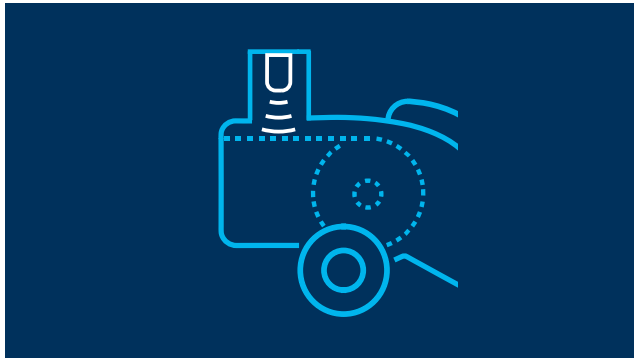

Foliescheurdetectie is mogelijk met alle ultrasoonsensoren met schakeluitgang. Wanneer er weinig ruimte is om sensoren in te bouwen, raden we pico+ ultrasone sensoren en nano ultrasone sensoren aan.

Om ook de diameter van de folierol te bewaken, kan een ultrasoonsonder met analoge uitgang worden gebruikt.

Toepassingsgebieden

Agrarische Toepassingen

SENSOREN VOOR DIT TOEPASSINGSGEBIED



nano

housing: M12 all-metal sleeve

detection ranges: 150 mm and 240 mm

outputs: 1x Push-Pull with IO-Link, 4-20 mA or 0-10 V



pico+

housing: M18 all-metal sleeve

detection ranges: 250 mm, 350 mm, 600 mm and 1,300 mm

outputs: 1x Push-Pull with IO-Link, 4-20 mA or 0-10 V

special feature: 90° angular head