




Выдержка из нашего онлайн-каталога:

mic-102/IU/HV/M30 R1


По состоянию на: 2026-09-02

mic-102/IU/HV/M30 R1

Масштабный чертеж

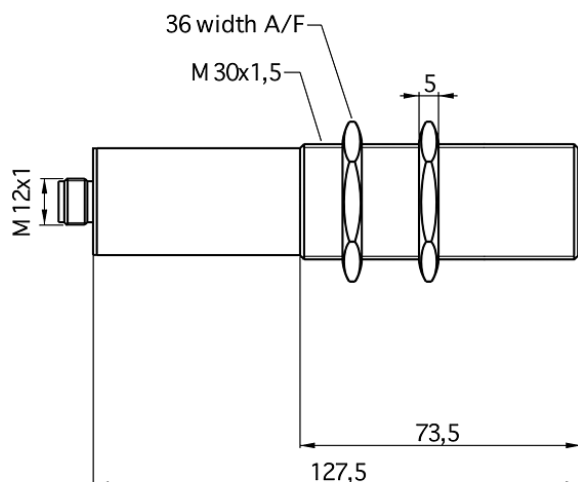

Зона обнаружения

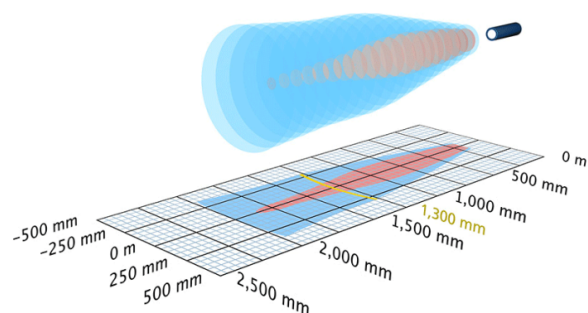

Доступен тип приемника

mic-130/IU/M

1 x аналоговый 4-20 мА, 0-10 В +

2.000 мм

Модель

цилиндрический M30

Режим работы

аналоговое измерения расстояния

Особенности

архивный датчик

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений

Распространение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

200 kHz

Слепые зоны

200 mm

Дальность действия

1.300 mm

Максимальная дальность

2.000 мм

Разрешение

0,18 мм

Воспроизводимость

± 0.15 %

Точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B

9 - 30 VDC, защита от обратной полярности

Пульсации напряжения

± 10 %

Ток холостого потребления

≤ 70 mA

Тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

