

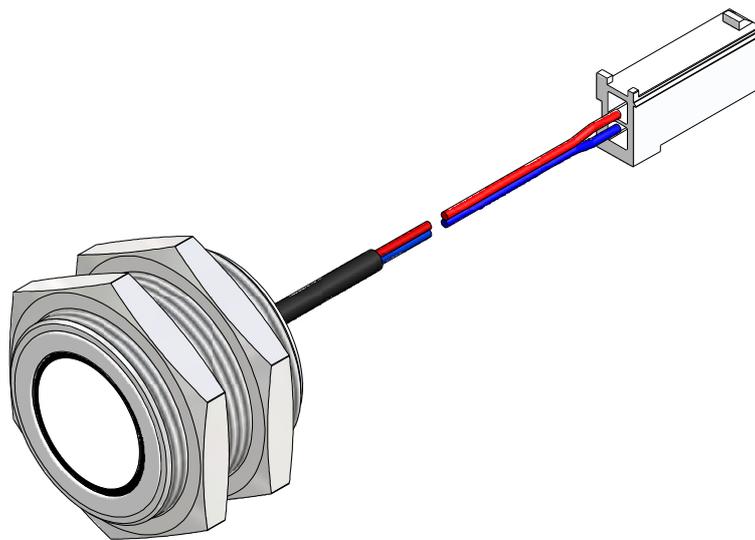
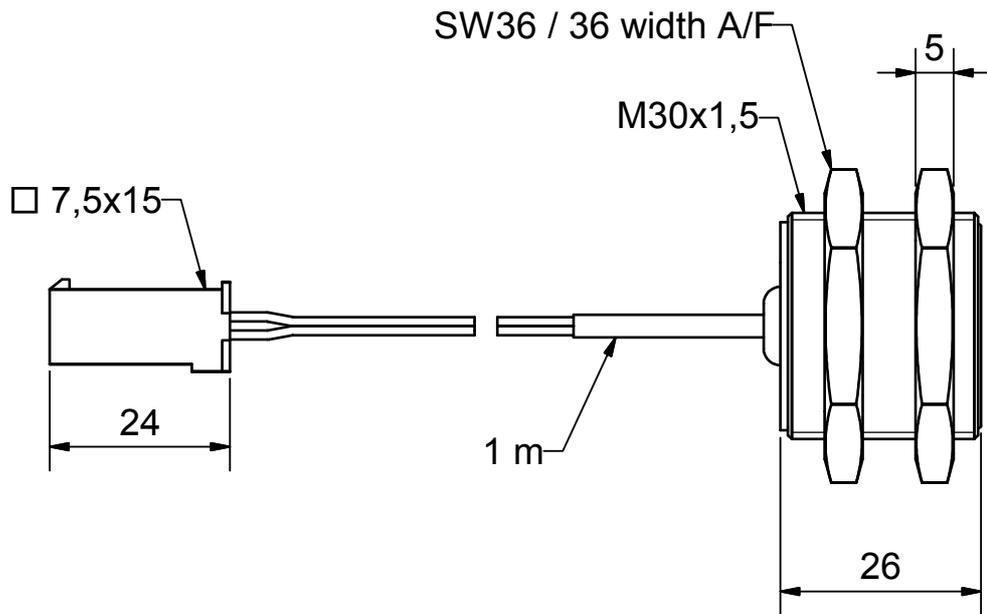


Zul. Abweichung: Spritzgussteile gemäß 130 DIN 16901 Sonstige gemäß mittel DIN 7168 Kabellängen: unter 500: ± 20, bis 5000: ± 50, über 5000: ± 1%			CAD erstellt 	Maßstab: 1:1	Format: A4	Bauteil-Nr.: -
				Werkstoff: -	Oberfläche: -	
				Oberfläche: -	Farbe: -	
				Titel:		
			Datum	Name	dbk-5/Empf/XXX/M30	
			erstellt	Liedtke		
			geprüft			
			freig.			
			ersetzt:			
					Datei-Name:	Blatt:
					dbk-5_Empf_XXX_M30.pdf	1
					Bl.: 1	
Änderungen	Name	Revision: 0-137022	Dokumenten-Nr: EW-DO-063681		Schutzvermerk nach DIN 34	



Zul. Abweichung: Spritzgussteile gemäß 130 DIN 16901 Sonstige gemäß mittel DIN 7168 Kabellängen: unter 500: ± 20, bis 5000: ± 50, über 5000: ± 1%			CAD erstellt 	Maßstab: 1:1	Format: A4	Bauteil-Nr.: -
				Werkstoff: -	Oberfläche: -	
				Oberfläche: -	Farbe: -	
				Titel:		
			erstellt 23.08.2006	dbk-5/Sender/M30/K1		
			geprüft			
			freig.			
			ersetzt:			
			Datei-Name:			Blatt:
						1
			dbk-5_Sender_M30_K1.pdf			Bl.: 1
Änderungen	Name	Revision: 0-137023	Dokumenten-Nr: EW-DO-063682		Schutzvermerk nach DIN 34	