



Teach-in  
2 Taster / 2 buttons  
2 Duo-LED

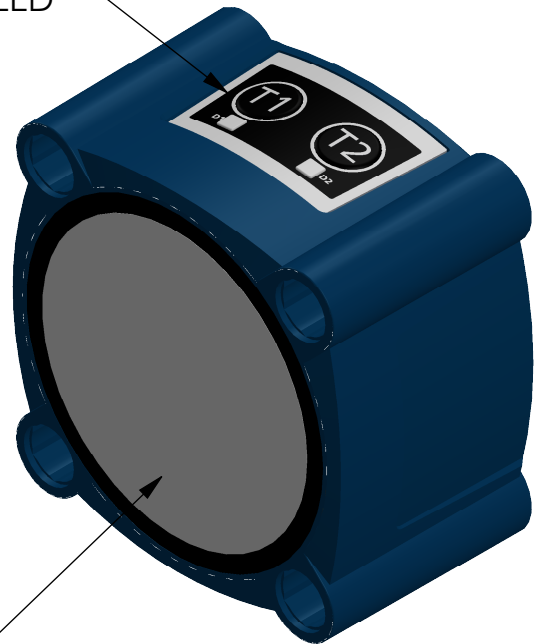

Ultraschallwandler  
ultrasound transducer

Zul. Abweichung:  
Sollgeometrie nach CAD-Modell  
Spritzgussteile gemäß 130 DIN 16901  
Allgemeintoleranz ISO 2768 - fH  
Kabellängen: unter 500: ± 20, bis 5000: ± 50, über 5000: ± 1%  
Maße in mm

Metrisch



Maßstab: 1:1

Format: A4

Bauteil-Nr.: div.

Werkstoff: -

Oberfläche: -

Farbe: -

	Datum	Name
erstellt	16.05.2022	Oliver Liedtke
geprüft	17.05.2022	Schlienkamp
freig.	17.05.2022	Schlienkamp
ersetzt:	-	

Titel:  
**Ics+600/XXX/YY**

**microsonic**

Datei-Name:  
Ics+600\_NG

Blatt: 1  
Bl.: 1

Änderungen Name Revision: 0-778345

Dokumenten-Nr.: EW-DO-222623 Schutzvermerk nach DIN 34