


(1:1)

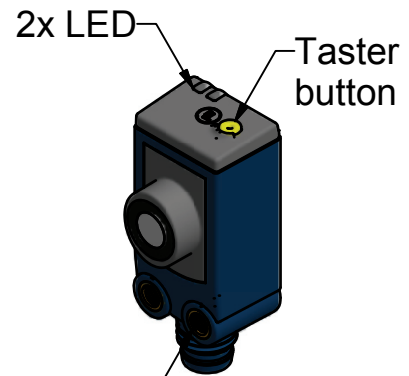

2x Gewindehülse M3
2x threaded bushing M3

Zul. Abweichung: Spritzgussteile gemäß 130 DIN 16901 Sonstige gemäß mittel DIN 7168 Kabellängen: unter 500: ± 20, bis 5000: ± 50, über 5000: ± 1%			CAD erstellt 	Maßstab: 1:1	Format: A4	Bauteil-Nr.: -
				Werkstoff: -		
				Oberfläche: -		
				Farbe: -		
		Datum	Name	Titel:		
	erstellt	22.05.2017	Oliver Liedtke	ews-15/YY		
	geprüft					
	freig.					
	ersetzt:					
microsonic				Datei-Name:	Blatt:	
				ews-15_YY.idw	1	
					Bl.: 1	
Änderungen	Name	Revision: 0-541534		Dokumenten-Nr: EW-DO-176132	Schutzvermerk nach DIN 34	