


Teach-in
2 Taster / 2 buttons
2 Duo-LED

Ultraschallwandler
ultrasound transducer

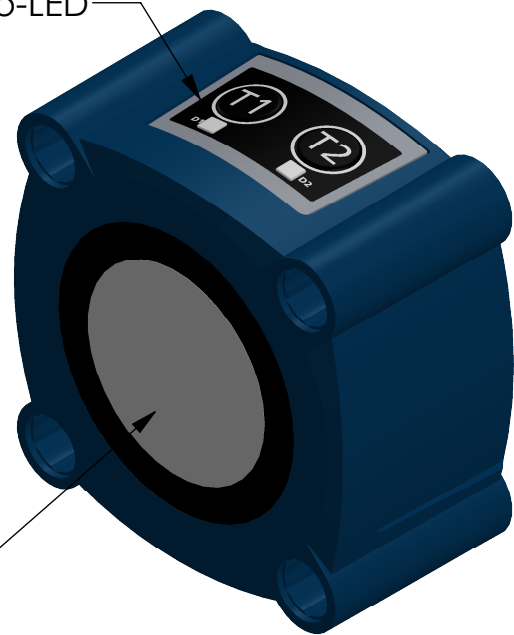


Zul. Abweichung:
Sollgeometrie nach CAD-Modell
Spritzgussteile gemäß 130 DIN 16901
Allgemeintoleranz ISO 2768 - fH
Kabellängen: unter 500: ± 20, bis 5000: ± 50, über 5000: ± 1%
Maße in mm

Metrisch

Maßstab: 1:1

Format: A4

Bauteil-Nr.: div.



Werkstoff: -

Oberfläche: -

Farbe: -

	Datum	Name
erstellt	16.05.2022	Oliver Liedtke
geprüft	17.05.2022	Schlienkamp
freig.	17.05.2022	Schlienkamp
ersetzt:	-	

Titel:
Ics+340/XXX/YY

microsonic

Datei-Name:
Ics+340_NG

Blatt: 1
Bl.: 1

Änderungen Name Revision: 0-778343

Dokumenten-Nr.: EW-DO-222622 Schutzvermerk nach DIN 34