


QuickLock  
Sensorhalterung  
mounting bracket  
2 Taster  
2 buttons

4x LED

Ultraschallwandler  
ultrasound transducer

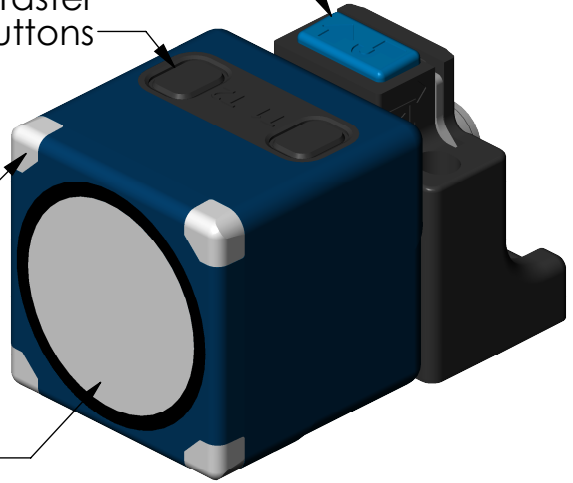

Zul. Abweichung:  
Sollgeometrie nach CAD-Modell  
Spritzgussteile gemäß 130 DIN 16901  
Allgemeintoleranz ISO 2768 - fH  
Kabellängen: unter 500: ± 20, bis 5000: ± 50, über 5000: ± 1%  
Maße in mm

Metrisch  
Maßstab: 1:1  
Format: A4  
Bauteil-Nr.: div.  
Werkstoff: -  
Oberfläche: -  
Farbe: -

	Datum	Name
erstellt	04.04.2023	Oliver Liedtke
geprüft	-	-
freig.	-	-
ersetzt:	-	-

Titel:  
**cube-340/XXXX**

**microsonic**

Datei-Name: cube-340  
Blatt: 1  
Bl.: 1

Änderungen Name Revision: 0-820730 Dokumenten-Nr.: EW-DO-233661 Schutzvermerk nach DIN 34