




摘自我们的在线目录：

KST3A-5/M8

当前日期: 2026-09-02

KST3A-5/M8

比例图

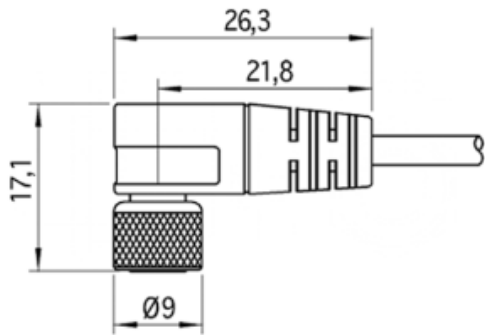

工作模式	액세서리
------	------

外壳

防护等级EN 60529	IP 67
--------------	-------


重量	160 g
----	-------

附件

可配置的附件	cable, 3 contacts, female angled connector M8, cable length 5 m
--------	---

引脚分配

View on cable box
KST3.../M8 KST4.../M8



- Pole 1: brown
- Pole 2: white
- Pole 3: blue
- Pole 4: black