microsonic



Выдержка из нашего онлайн-каталога:

wms-4/4D/251/Y1


По состоянию на: 2026-11-19

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Archivsensor

wms-4/4D/251/Y1

Масштабный чертеж

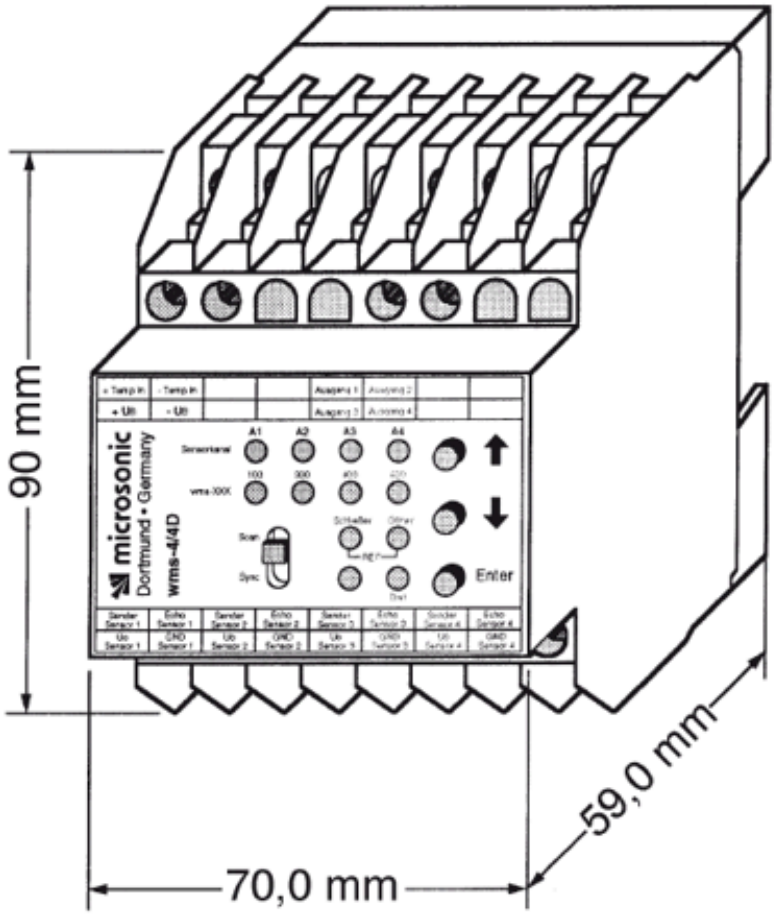

Доступен тип преемника	Пожалуйста, уточните
4x 4 x PNP	
Модель	прямоугольный
Режим работы	Оценка
Особенности	архивный датчик для датчиков wms-251/RT и wms-501/RT

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	Распростронение отраженного сигнала по времени задержки
Разрешение	0,36 мм
Воспроизводимость	± 0.15 % в режиме сканирования (мультиплексном), ± 0.45 % в синхронном режиме
Точность	Температурный дрейф 0,17% / K

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 50 мА (без сенсора)
Тип соединения	винтовые клеммы, сечение провода 1,5 мм

Выходы

Выход 1	релейный выход PNP: I max = 500 mA (+U B -2 В),НОК, защита от короткого замыкания
Ausgang 2	релейный выход PNP: I max = 500 mA (+U B -2 В),НОК, защита от короткого замыкания
Ausgang 3	релейный выход PNP: I max = 500 mA (+U B -2 В),НОК, защита от короткого замыкания
Ausgang 4	релейный выход PNP: I max = 500 mA (+U B -2 В),НОК, защита от короткого замыкания

Входы

Вход 1	Управляющий вход

Корпус

Материал	пластик с 24 винтовыми клеммами, подходящими для монтажа на DIN-рейку стандарта DIN EN 50022-35
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 20
Рабочая температура	-20 ° C до +70 ° C, без конденсации
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	200 g

Технические характеристики/характеристики

Температурная компенсация	нет
Управления	3 кнопки, 1 ползунок переключателя на передней
Возможности для настройки	для анализа
Synchronisation	да
Мультиплекс	да
Индикаторы	4 x желтый светодиод: объект в окне, 7 x зеленый светодиод: состояние и программирование
Особенности	unklar