




摘自我们的在线目录:

SyncBox2

当前日期: 2026-09-03

比例图

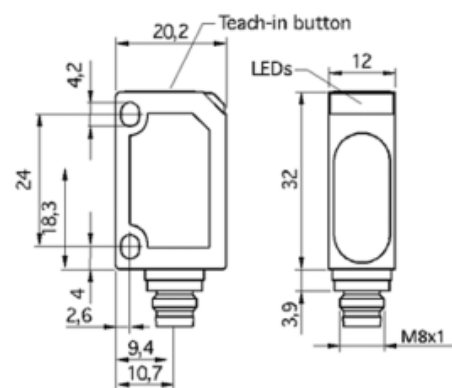

设计	콜로이드
工作模式	액세서리

电气数据

工作电压 U_B	20 - 30 V d.c., 역극성 보호
电压脉动	$\pm 10 \%$
空载电流损耗	$\leq 25 \text{ mA}$
连接类型	4-pin M8 규격 플러그

输出量

输出 1	동기화 출력 npn: $I_{\text{최대}} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B+2V$)
------	--

输入

输入 1	컨트롤 입력
------	--------

外壳

材质	ABS
防护等级EN 60529	IP 67
工作温度	-20°C to +70°C
储存温度	-40°C to +85°C
重量	10 g

技术特点/特性

控制装置	1 푸쉬버튼
指示灯	1 x LED 녹색:작동중, 1 x LED 노란색: reputation rate