


摘自我们的在线目录：

SyncBox2

当前日期: 2026-11-03

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

比例图

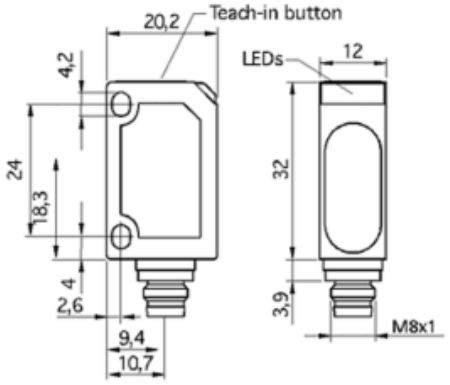

设计	胶体的
工作模式	附件

电气数据

工作电压 U_B	20 - 30 V d.c.,反极性保护
电压脉动	± 10 %
空载电流损耗	≤ 25 mA
连接类型	4芯M8接插件

输出量

输出 1	npn同步输出： I_{max} = 200 mA (-U_B+2V)

输入

输入 1	控制输入

外壳

材质	ABS
防护等级EN 60529	IP 67
工作温度	-20°C to +70°C
储存温度	-40°C 到 +85°C
重量	10 g

技术特点/特性

控制装置	1个按键
指示灯	1 x LED 绿灯：工作, 1 x LED 黄灯：reputation rate