




摘自我们的在线目录：

Trans-O-Prox II

当前日期: 2026-09-03

Trans-O-Prox II

比例图

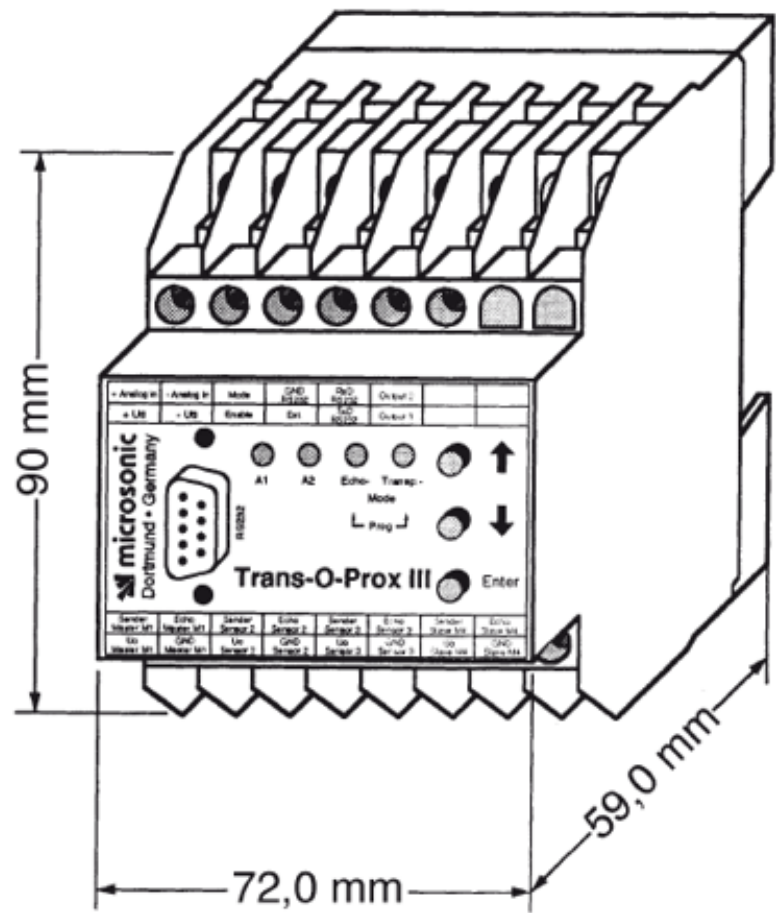

有后续型号可供选择

请咨询

 2 x pnp

设计	콜로이드
工作模式	분석기
特性	센서

超声波特性

测量方法	에코 전파 시간
分辨率	5 cm

电气数据

工作电压 U _B	24 V d.c., 역극성 보호
电压脉动	± 10 %
空载电流损耗	≤ 50 mA (센서 없이)
连接类型	스크류 터미널,외이어 교차 1.5mm ²

输出量

输出 1	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호회로
Ausgang 2	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호회로
响应时间	틀랜스폰더 모드: 500 ms, 에코 모드: 240 ms

输入

输入 1	com 입력
Eingang 2	enable-입력
Eingang 3	컨트롤 입력
Eingang 4	타코메타 입력

外壳

材质	Kunststoffgehäuse mit 28 Schraubklemmen, geeignet für Hut-schienenmontage DIN EN 50022-35
超声波换能器	폴리우레탄 폼, 글라스-에폭시 수지
防护等级EN 60529	IP 20
工作温度	-20°C to +70°C C120
储存温度	-20°C to +70°C
重量	200 g

技术特点/特性

控制装置	3 푸쉬 버튼
设定范围	시리얼 인터페이스를 통한 터미널 프로그램을 갖은 평가기
同步	否
多通道的	否
指示灯	2 x LED 노란색: 스위치 상태, 2 x LED 빨간색: 작동 상태
特性	unklar