




摘自我们的在线目录：

## ***Trans-O-Prox***

当前日期: 2026-09-03

# Trans-O-Prox

比例图

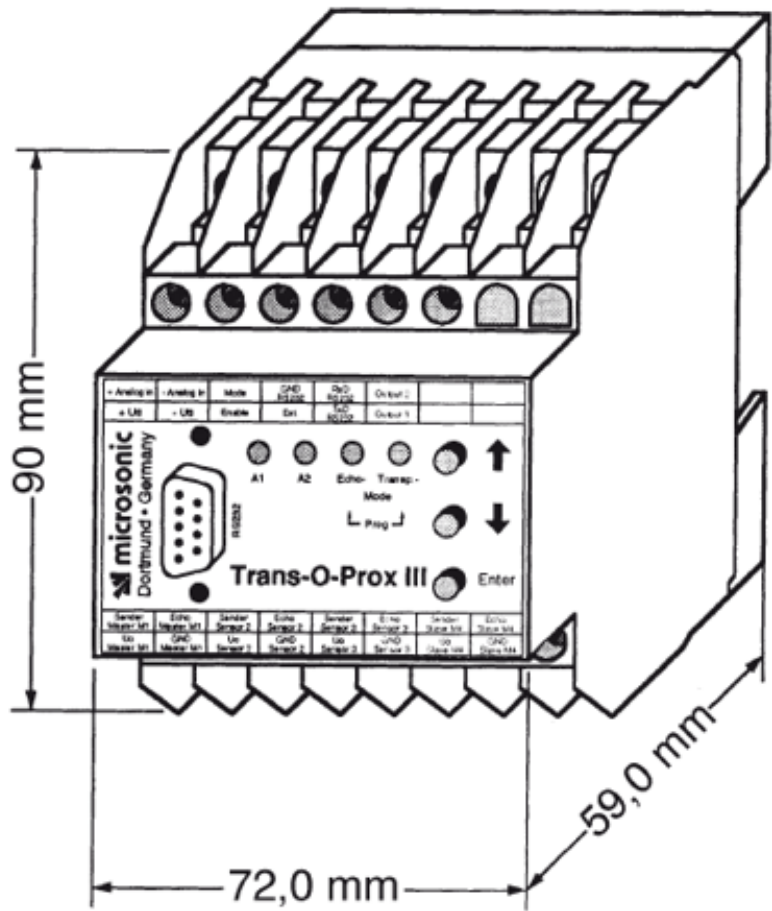

有后续型号可供选择 请咨询

 2 x pnp

|      |      |
|------|------|
| 设计   | 콜로이드 |
| 工作模式 | 분석기  |
| 特性   | 센서   |

## 超声波特性

|      |          |
|------|----------|
| 测量方法 | 에코 전파 시간 |
| 分辨率  | 5 cm     |

## 电气数据

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 工作电压 $U_B$ | 24 V d.c., 역극성 보호                  |
| 电压脉动       | $\pm 10 \%$                        |
| 空载电流损耗     | $\leq 50 \text{ mA}$ (센서 없이)       |
| 连接类型       | 스크류 터미널, 외이어 교차 1.5mm <sup>2</sup> |

## 输出量

|           |                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 输出 1      | 스위칭 출력<br>pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ( $U_B - 2V$ )<br>NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호회로 |
| Ausgang 2 | 스위칭 출력<br>pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ( $U_B - 2V$ )<br>NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호회로 |
| 响应时间      | 트랜스폰더 모드: 500 ms, 에코 모드: 240 ms                                                         |

## 输入

|           |           |
|-----------|-----------|
| 输入 1      | com 입력    |
| Eingang 2 | enable-입력 |
| Eingang 3 | 컨트롤 입력    |
| Eingang 4 | 타코메타 입력   |

## 外壳

|              |                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 材质           | Kunststoffgehäuse mit 28 Schraubklemmen, geeignet für Hut-schienenmontage DIN EN 50022-35 |
| 超声波换能器       | 폴리우레탄 폼, 글라스-에폭시 수지                                                                       |
| 防护等级EN 60529 | IP 20                                                                                     |
| 工作温度         | -20°C to +70°C C120                                                                       |
| 储存温度         | -20°C to +70°C                                                                            |
| 重量           | 200 g                                                                                     |

## 技术特点/特性

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 控制装置 | 3 푸쉬 버튼                                 |
| 设定范围 | 시리얼 인터페이스를 통한 터미널 프로그램을 갖은 평가기          |
| 同步   | 否                                       |
| 多通道的 | 否                                       |
| 指示灯  | 2 x LED 노란색: 스위치 상태, 2 x LED 빨간색: 작동 상태 |
| 特性   | unklar                                  |