


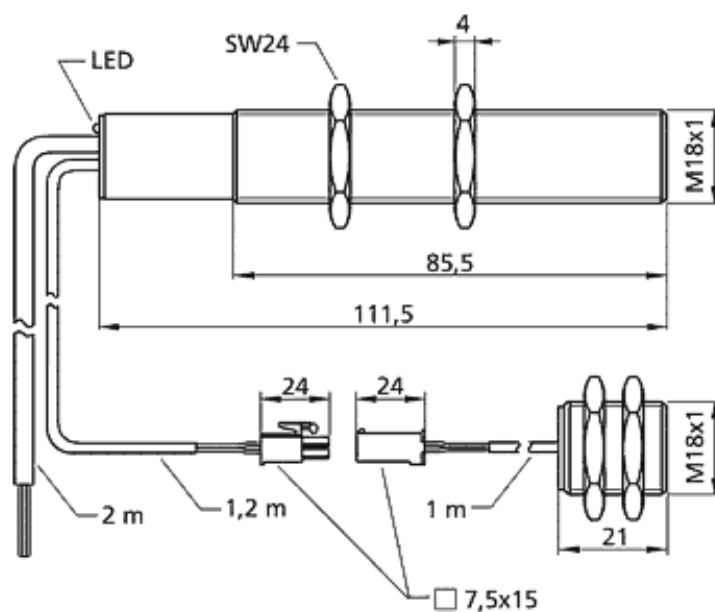

摘自我们的在线目录：

dbk-4/Empf/CDD/O/M18 /K7K2

当前日期: 2026-09-22

dbk-4/Empf/CDD/O/M18 /K7K2**比例图**

有后续型号可供选择

请咨询



2 x pnp

设计	圆柱形 M18
工作模式	双张控制器
工作范围	单位面积重量20-1200g/m ² 的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜,自动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,细瓦楞纸版。
特性	超声波双张控制器的接收器 长连接电缆

超声波特性

测量方法	脉冲操作带有振幅估算
换能器频率	400 kHz
盲区	在发射器与接收器前方7mm处

电气数据

工作电压 U_B	20 - 30 V d.c., 反极性保护
电压脉动	$\pm 10 \%$
空载电流损耗	$\leq 45 \text{ mA}$
连接类型	7 m PVC 电缆, $5 \times 0.25 \text{ mm}^2$

输出量

输出 1	双张pnp输出: $I_{\max} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) 常闭, 短路保护
Ausgang 2	缺张pnp输出: $I_{\max} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) 常闭, 短路保护
响应时间	自动运行模式下 2.5 ms 或 6.5 ms

输入

输入 1	控制输入
------	------

外壳

材质	铜套, 镀镍, 塑料零件, PBT
超声波换能器	泡沫聚氨酯, 玻璃填充的环氧树脂
防护等级 EN 60529	IP 65
工作温度	+5°C 至 +60°C 之间
储存温度	-40°C 到 +85°C
重量	350 g

技术特点/特性

控制装置	不必要的
设定范围	不必要的
指示灯	1 x 双LED; 绿灯: 工作/红灯: 双张/红灯闪烁: 缺张

附件

可配置的附件	BF-18 dbk-Testbogen
--------	------------------------

引脚分配

