


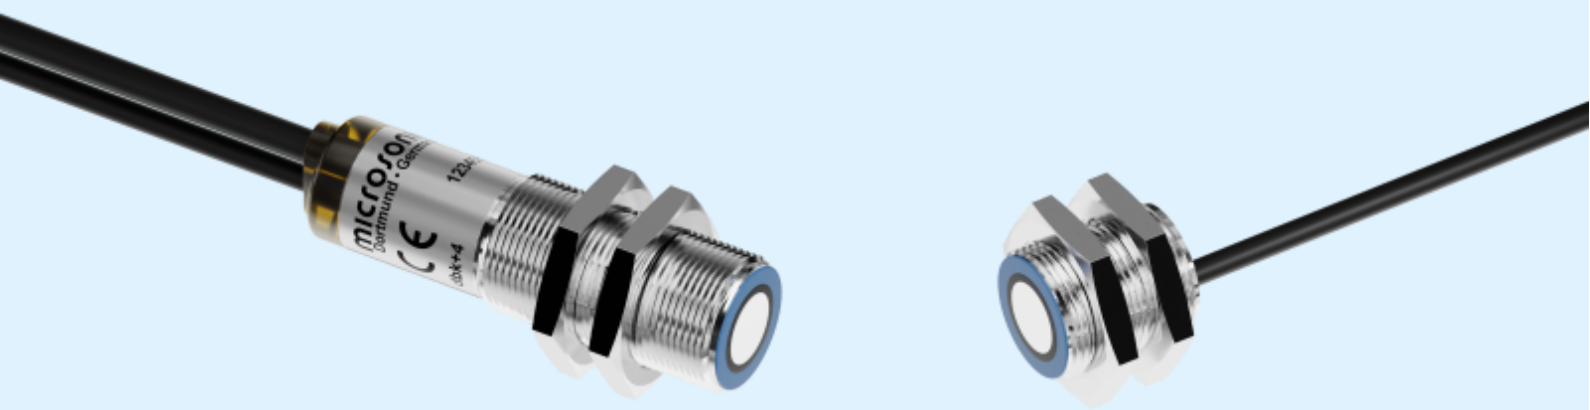


摘自我们的在线目录：

esp-4/3BEE/M18 E+S

当前日期: 2026-09-03

esp-4/3BEE/M18 E+S

比例图

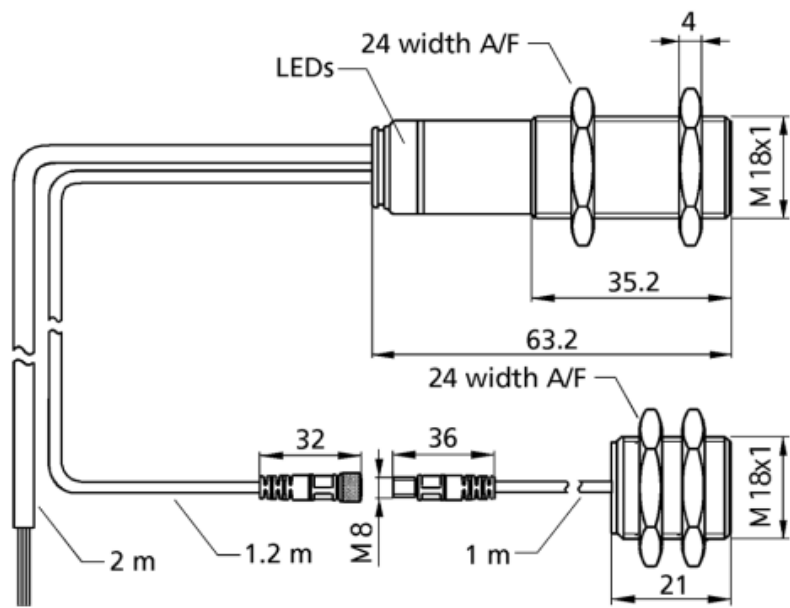

2 x npn

设计	M18 실린더형
工作模式	label/splice detection
工作范围	sheeting with weights of < 20 g/m ² up to >> 600 g/m ² , metal-la-minated sheets

超声波特性

测量方法	진폭 계산을 가진 펄스 작동
换能器频率	400 kHz
盲区	송신기와 수신기앞 7mm

电气数据

工作电压 U _B	20 - 30 V d.c., 역극성 보호
电压脉动	± 10 %
空载电流损耗	≤ 50 mA
连接类型	2 m PUR 케이블, 7 x 0.14 mm ²

输出量

输出 1	스위칭 출력 label/splice detected npn: $I_{\text{최대}} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B + 2V$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호회로
Ausgang 2	스위칭 출력 web break npn: $I_{\text{최대}} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B + 2V$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호회로
响应时间	< 300 μs

输入

输入 1	컨트롤 입력
Eingang 2	컨트롤 입력
Eingang 3	컨트롤 입력

外壳

材质	황동 슬리브, 니켈 도금, 플라스틱 부분, PBT, PA
超声波换能器	폴리우레탄 폼, 글라스-에폭시 수지
防护等级EN 60529	IP 65
工作温度	+5°C to +60°C
储存温度	-40°C to +85°C
重量	130 g
更新版本	단일 송신/수신기

技术特点/特性

控制装置	컨트롤 입력
设定范围	Teach-in via control inputs LCA-2 with LinkControl
指示灯	두 개의 LED: 녹색: 작동 중/ 빨강: label/겹침 검출/ 빨강 반짝임: 중 이 손상

附件

可配置的附件	LCA-2 Koffer
--------	--------------

引脚分配

