

EVERY THING ULTRA SONIC

온라인 카탈로그 발췌:

lcs+ 초음파 센서

최신 버전: 2026-09-04



lcs+

새롭게 출시되는 lcs+초음파 센서는 매우 콤팩트한 사각 하우징으로- 아날로그 또는 스위칭 출력 + IO LINK가 지원됩니다.

하이라이트

- > 62 mm * 62 mm * 37.2 mm의 컴팩트한 사이즈
- > 새로운 산업에 대응하는 IO-Link 인터페이스/span>
- > 스마트 센서 프로필 > IO-Link 장치 간 투명성 향상
- > 최대 10개의 근접한 센서간의 싱크조정
- > 최대 감지거리 8m
- > 캐네디안, US 안전 기준 UL 인증 등록
- > NPN 또는 PNP 1점점 출력
- > 4-20 mA 또는 0-10 V 아날로그 출력
- > T1, T2 두개의 버튼을 통한 센서 설정
- > 분해능 0.18mm - 2.4mm
- > 온도 비교분석
- > 작동 전압 9-30 V
- > 링크컨트롤(LinkControl) > PC로 센서를 환경설정

기본사항

The lcs+ ultrasonic sensors

have a block-like plastic housing with a base area of only 62 × 62 mm and four fastening bores.

The sensors are Listed to applicable UL Standards and requirements by UL for Canada and the US.

2개의 LED

어떤 방향에서도 모든 작동 상태를 보여줍니다. 센서 상태를 명확하게 볼 수 있습니다.

Using the two Teach-in buttons T1 and T2

the lcs+ sensors can be easily set (Teach-in).

Three output stages are available for selection:



1 Push-Pull switching output with pnp or npn switching technology with IO-Link interface



2 pnp switching outputs



1 analogue output 4–20 mA or 0–10 V

스위칭 출력이 있는 큐브 센서에는 세 가지 작동 모드가 있습니다.

- › 단일 스위칭 포인트
- › 양방향 반사 장벽
- › 윈도우 모드

Teach-in of a single switching point

- Place object to be detected (1) at the desired distance
- Push button T2 for about 3 seconds
- Then push button T2 again for about 1 second



스위칭 포인트의 티치-인



2방향 반사 장벽의 티치-인

고정 장착된 반사경이 있는 2방향 반사 장벽의 티치-인



- 버튼 T2를 약 3초간 누릅니다.
- 그런 다음 버튼 T2를 다시 약 10초간 누릅니다.

아날로그 출력 설정을 위하여,

- 처음에 감지할 대상을 윈도우 한계1 (센서 ON)으로 이동합니다.
- 버튼 T1을 약 3초간 누릅니다.
- 그런 다음 대상을 멀리 떨어진 윈도우 한계2 (센서 OFF)로 이동합니다.
- 그런 다음 버튼 T1을 약 1초간 다시 누릅니다.

창 구성

단일 스위칭 출력에 두 개의 스위칭 포인트가 있는 경우, 절차는 아날로그 특성을 설정하는 것과 동일합니다.

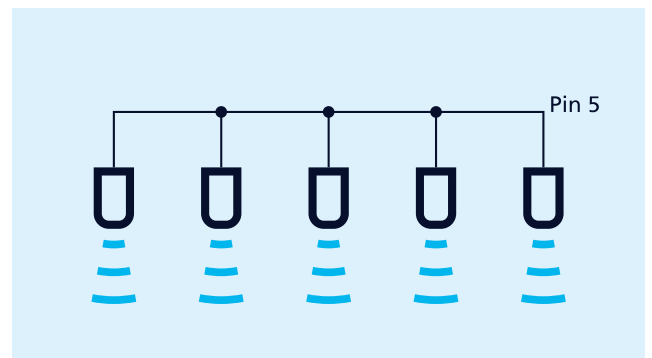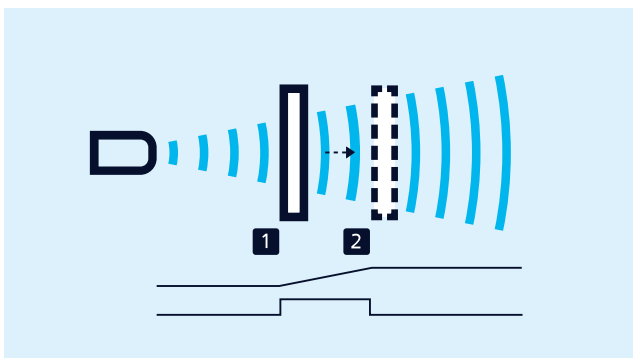

쉬운 동기화

한 애플리케이션에서 여러 큐브 초음파 센서를 작동시키는 경우, 핀 5 신호를 동기화하여 오작동을 방지할 수 있습니다.

10개 이상의 센서를 동기화 해야 하는 경우, 액세서리로 제공되는 SyncBox1을 사용하여 동기화할 수 있습니다. IO-Link 모드에서도 핀 5를 통한 동기화가 가능합니다.

아날로그 센서

는 출력에서 연결된 작동 저항을 확인하고 자동으로 4–20 mA 전류 출력 또는 0–10 V 전압 출력으로 전환합니다.

NCC/NOC

상승/하강 아날로그 특성도 버튼을 통해 설정할 수 있습니다.

LinkControl

센서를 PC에 연결하는 LinkControl-Adapter LCA-2 를 통해 큐브 초음파 센서의 포괄적인 파라미터화를 허용합니다.



LCA-2를 통해 프로그래밍을 위하여 PC에 연결된 센서.

Easy to synchronise


If several lcs+ ultrasonic sensors are operated in one application, the can be synchronised via pin 5 to prevent. If more than 10 sensors must be synchronised, this can be carried out with the SyncBox1, which is available as an accessory. Synchronisation via pin 5 is also possible in IO-Link mode.

IO-Link


Ultrasonic sensors lcs+340/F/A and lcs+600/F/A have a Push-Pull switching output and support IO-Link in version 1.1 as well as the Smart Sensor profile.

lcs+340/F/A

측척 도면

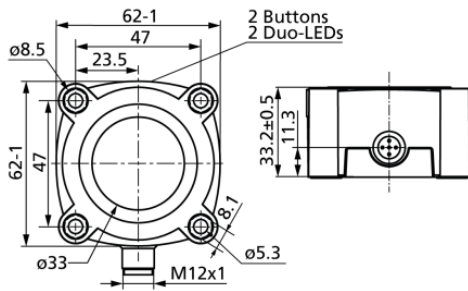

감지 영역

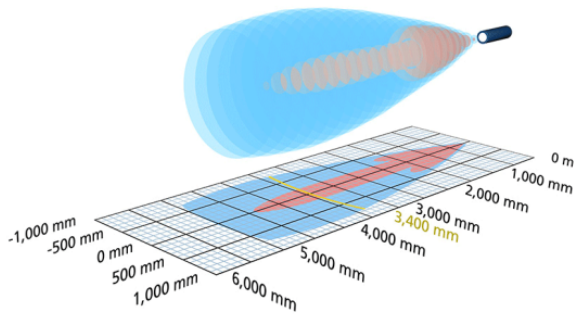

1 x Push-Pull 5,000 mm


디자인	胶体的
작동 모드/기본 기능	IO-Link 接近开关/漫反射模式 反射板模式 窗口模式
특이성	IO-Link Smart Sensor Profile UL Listed

초음파 사양


측정값	回波传播时间
전송 주파수	120 kHz
비검출 영역	350 mm
동작 범위	3.400 mm
최대 범위	5,000 mm
분해능	0.18 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (内置温度漂移补偿)

lcs+600/F/A

측척 도면

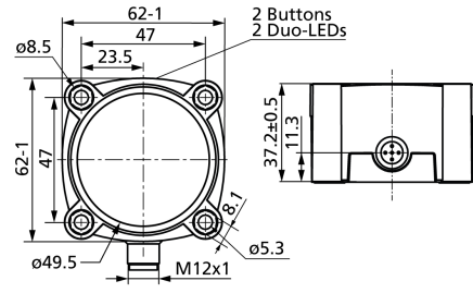

감지 영역

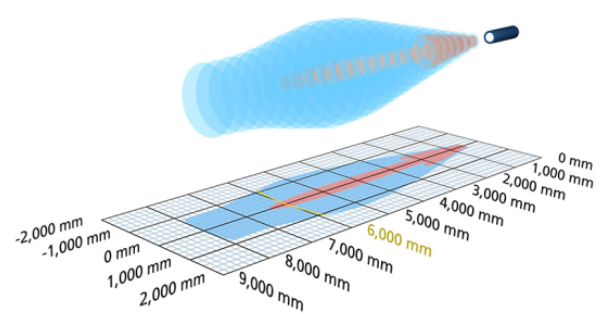

1 x Push-Pull 8,000 mm

디자인	胶体的
작동 모드/기본 기능	IO-Link 接近开关/漫反射模式 反射板模式 窗口模式
특이성	IO-Link Smart Sensor Profile UL Listed

초음파 사양

측정값	回波传播时间
전송 주파수	80 kHz
비검출 영역	600 mm
동작 범위	6.000 mm
최대 범위	8,000 mm
분해능	0.18 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (内置温度漂移补偿)

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	9 - 30 V d.c., 反极性保护
전압 변동	$\pm 10 \%$
무부하 소비전류	$\leq 60 \text{ mA}$
연결 타입	5芯M12接插件

출력

출력 1	switching output Push-Pull, $U_B - 3 \text{ V}$, $-U_B + 3 \text{ V}$, $I_{\max} = 100 \text{ mA}$
스위칭 주파수	4 Hz
응답속도	172 ms
선지연 유용성	< 380 ms

입력

입력 1	com端输入 同步输入
------	----------------

하우징

재질	PBT
초음파 송신기	泡沫聚氨酯, 玻璃填充的环氧树脂
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-25°C to +70°C
보관 온도	-40°C 到 +85°C
무게	180 g

기술 특징/특성

온도 보상	예
제어	2个按键
세팅을 위한 범위	Teach-in via push-button LCA-2 with LinkControl IO-Link
Synchronisation	예
다중화	예
표시기	2 x 三色LED

액세서리

분리가능 액세서리	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12 LCA-2 LCA-2 Koffer
-----------	---

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	9 - 30 V d.c., 反极性保护
전압 변동	$\pm 10 \%$
무부하 소비전류	$\leq 60 \text{ mA}$
연결 타입	5芯M12接插件

출력

출력 1	switching output Push-Pull, $U_B - 3 \text{ V}$, $-U_B + 3 \text{ V}$, $I_{\max} = 100 \text{ mA}$
스위칭 주파수	3 Hz
응답속도	240 ms
선지연 유용성	< 450 ms

입력

입력 1	com端输入 同步输入
------	----------------

하우징

재질	PBT
초음파 송신기	泡沫聚氨酯, 玻璃填充的环氧树脂
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-25°C to +70°C
보관 온도	-40°C 到 +85°C
무게	240 g


기술 특징/특성

온도 보상	예
제어	2个按键
세팅을 위한 범위	Teach-in via push-button LCA-2 with LinkControl IO-Link
Synchronisation	예
다중화	예
표시기	2 x 三色LED


액세서리

분리가능 액세서리	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12 LCA-2 LCA-2 Koffer
-----------	---

핀 할당




핀 할당




lcs+340/DD

측척 도면

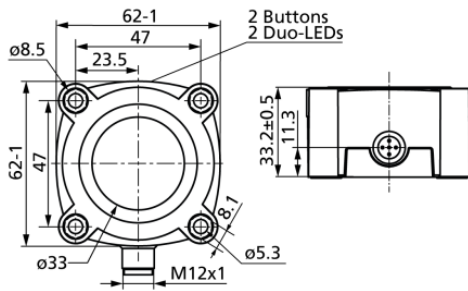

감지 영역

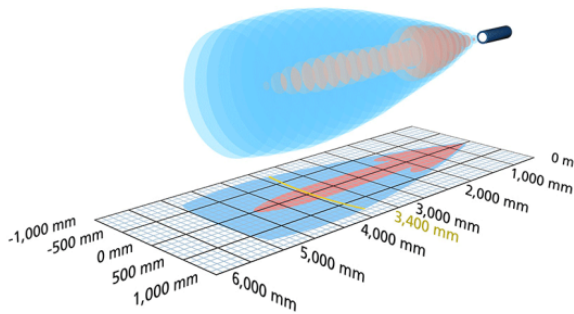

2 x pnp 5,000 mm

디자인	胶体的
작동 모드/기본 기능	接近开关/漫反射模式 反射板模式 窗口模式
특이성	UL Listed

초음파 사양


측정값	回波传播时间
전송 주파수	120 kHz
비검출 영역	350 mm
동작 범위	3,400 mm
최대 범위	5,000 mm
분해능	0.18 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (内置温度漂移补偿)

전기적인 데이터


동작 전압 U_B	9 - 30 V d.c., 反极性保护
전압 변동	± 10 %
무부하 소비전류	≤ 60 mA

lcs+600/DD

측척 도면

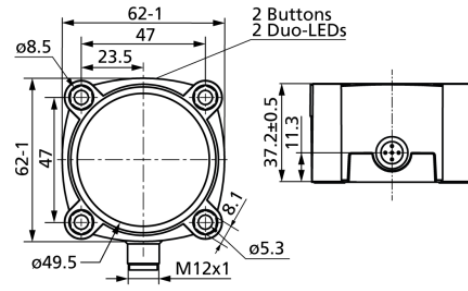

감지 영역

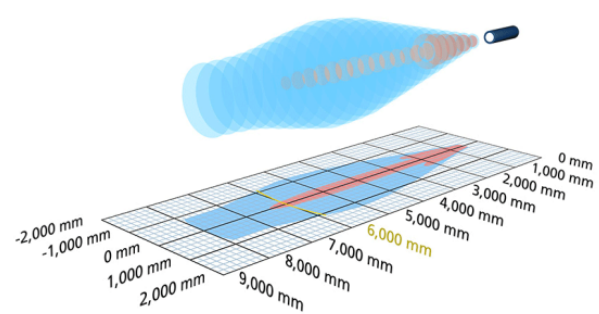

2 x pnp 8,000 mm

디자인	胶体的
작동 모드/기본 기능	接近开关/漫反射模式 反射板模式 窗口模式
특이성	UL Listed

초음파 사양

측정값	回波传播时间
전송 주파수	80 kHz
비검출 영역	600 mm
동작 범위	6,000 mm
최대 범위	8,000 mm
분해능	0.18 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (内置温度漂移补偿)

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	9 - 30 V d.c., 反极性保护
전압 변동	± 10 %
무부하 소비전류	≤ 60 mA
연결 타입	5芯M12接插件

출력

출력 1	pnp开关量输出 : $I_{\max} = 200$ mA ($U_B - 2V$) , 常开/常闭, 可调节, 短路保护
Ausgang 2	pnp开关量输出 : $I_{\max} = 200$ mA ($U_B - 2V$) , 常开/常闭, 可调节, 短路保护
스위칭 히스테리시스	50 mm
스위칭 주파수	4 Hz
응답속도	172 ms
선지연 유용성	< 380 ms

입력

입력 1	com端输入 同步输入
------	----------------

하우징

재질	PBT
초음파 송신기	泡沫聚氨酯, 玻璃填充的环氧树脂
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-25°C to +70°C
보관 온도	-40°C 到 +85°C
무게	180 g

기술 특징/특성

온도 보상	예
제어	2个按键
세팅을 위한 범위	Teach-in via push-button LCA-2 with LinkControl
Synchronisation	예
다중화	예
표시기	2 x 三色LED

액세서리

분리가능 액세서리	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12 LCA-2 LCA-2 Koffer
-----------	---

출력

출력 1	pnp开关量输出 : $I_{\max} = 200$ mA ($U_B - 2V$) , 常开/常闭, 可调节, 短路保护
Ausgang 2	pnp开关量输出 : $I_{\max} = 200$ mA ($U_B - 2V$) , 常开/常闭, 可调节, 短路保护
스위칭 히스테리시스	100 mm
스위칭 주파수	3 Hz
응답속도	240 ms
선지연 유용성	< 450 ms

입력

입력 1	com端输入 同步输入
------	----------------

하우징

재질	PBT
초음파 송신기	泡沫聚氨酯, 玻璃填充的环氧树脂
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-25°C to +70°C
보관 온도	-40°C 到 +85°C
무게	240 g


기술 특징/특성

온도 보상	예
제어	2个按键
세팅을 위한 범위	Teach-in via push-button LCA-2 with LinkControl
Synchronisation	예
다중화	예
표시기	2 x 三色LED


액세서리

분리가능 액세서리	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12 LCA-2 LCA-2 Koffer
-----------	---

핀 할당

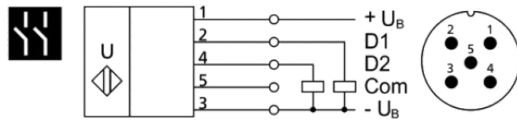

핀 할당

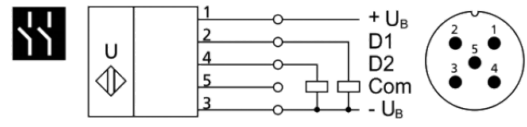

출력

출력 1 模拟量电流输出 : 4-20 mA /
电压输出: 0-10 V (当 $U_B \geq 15$
V),短路保护,可切换,递增/递
减

응답속도 172 ms

선지연 유용성 < 450 ms

입력

입력 1 com端输入
同步输入

하우징

재질 PBT
초음파 송신기 泡沫聚氨酯, 玻璃填充的环氧
树脂

EN60529에 따르는 보호등급 IP 67

동작온도 -25°C to +70°C

보관 온도 -40°C 到 +85°C

무게 180 g

기술 특징/특성

온도 보상 예

제어 2个按键

세팅을 위한 범위 Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl


Synchronisation 예

다중화 예

액세서리

분리가능 액세서리 KST5A-2/M12
KST5A-5/M12
KST5G-2/M12
KST5G-5/M12
LCA-2
LCA-2 Koffer

핀 할당



출력

출력 1 模拟量电流输出 : 4-20 mA /
电压输出: 0-10 V (当 $U_B \geq 15$
V),短路保护,可切换,递增/递
减

응답속도 240 ms

선지연 유용성 < 450 ms

입력

입력 1 com端输入
同步输入

하우징

재질 PBT
초음파 송신기 泡沫聚氨酯, 玻璃填充的环氧
树脂

EN60529에 따르는 보호등급 IP 67

동작온도 -25°C to +70°C

보관 온도 -40°C 到 +85°C

무게 240 g

기술 특징/특성

온도 보상 예

제어 2个按键

세팅을 위한 범위 Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation 예

다중화 예

액세서리

분리가능 액세서리 KST5A-2/M12
KST5A-5/M12
KST5G-2/M12
KST5G-5/M12
LCA-2
LCA-2 Koffer

핀 할당

