


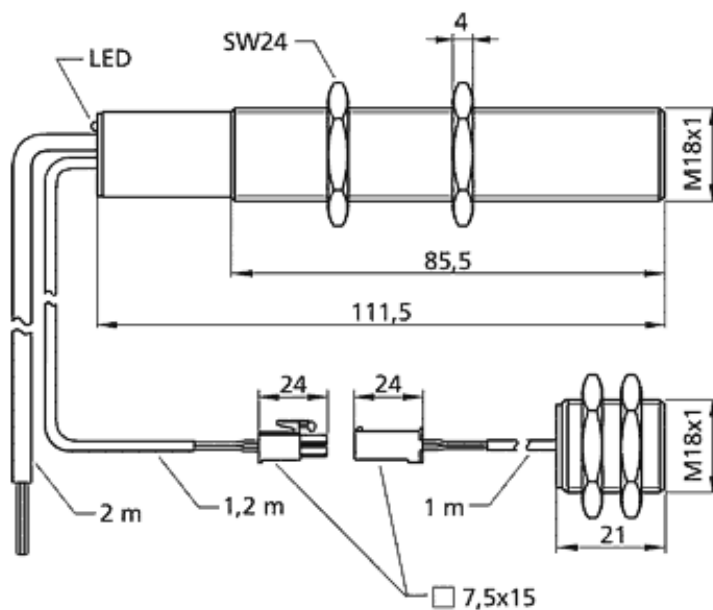

Выдержка из нашего онлайн-каталога:

dbk-4/BDD/O/M18 E+S

По состоянию на: 2026-09-02

dbk-4/BDD/O/M18 E+S**Масштабный чертеж**

Доступен тип приемника

dbk+4/3CDD/M18 E+S



2 x PNP

Модель

цилиндрический M18

Режим работы

Двойной выход управления

рабочий диапазон

работы с весами 20 - 1200 г / м, металлические
ламинированные листы и пленки до 0,4 мм толщиной,
самоклеящихся пленок, листов металла до 0,3 мм толщиной,
тонкая гофрированная карта

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

400 kHz

Слепые зоны

7 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	$\pm 10 \%$
Ток холостого потребления	$\leq 45 \text{ mA}$
Тип соединения	2 м ПВХ-кабель, 5 x 0,25 мм ²

Выходы

Выход 1	Двойной выход PNP $I = 500 \text{ mA}$ H3K, защита от КЗ
Ausgang 2	Выход отсутствия листа PNP: $I = 500 \text{ mA}$ ($U < -2 \text{ V}$) H3K, защита от короткого замыкания
Время реакции	0,5 мс в режиме триггера

Входы

Вход 1	Управляющий вход
--------	------------------

Корпус

Материал	латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 65
Рабочая температура	+5°C до +60°C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	310 g
Последующие версии	dbk-4/Sender/M18/K1 dbk-4/Empf/BDD/O/M18
Последующие версии	один передатчик / приемник

Технические характеристики/характеристики

Управления	не нужно
Возможности для настройки	не нужно
Индикаторы	1 x Duo-LED, зеленый: рабочий / красный: двойной лист / мигает красным: отсутствует лист

Аксессуары

Развертываемые аксессуары	BF-18 dbk-Testbogen
---------------------------	------------------------

Назначение контактов



