
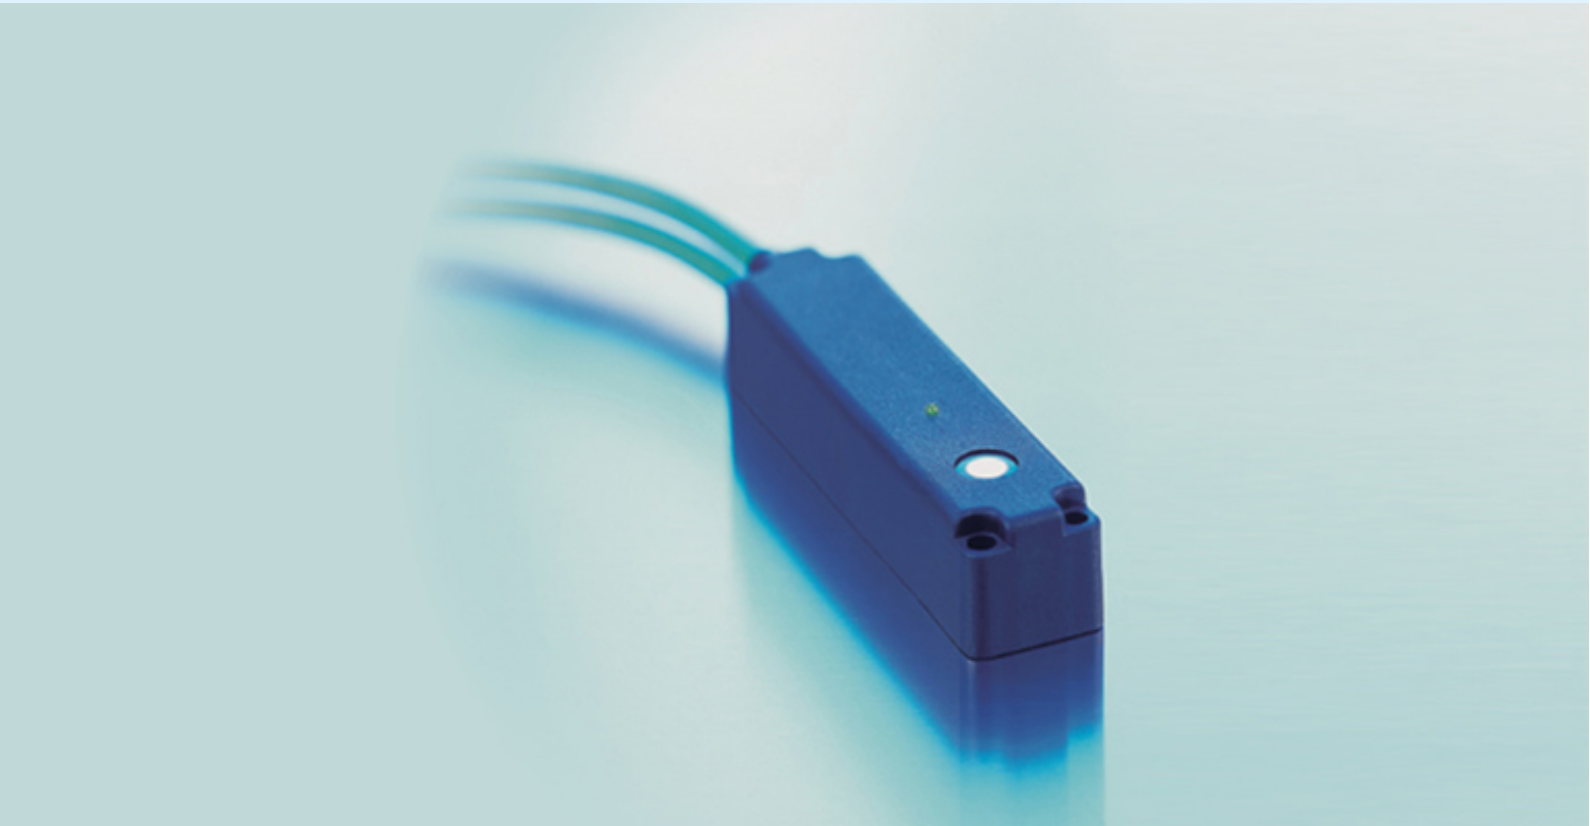



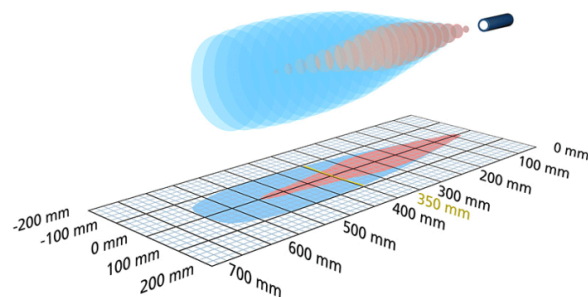

摘自我们的在线目录：


ibs-30/HV/QP

当前日期: 2026-09-03

ibs-30/HV/QP**比例图****检测区域**

有后续型号可供选择

Bitte anfragen



510 mm

设计

콜로이드

工作模式

아날로그 거리 측정

特性

케이블 연결

超声波特性**测量方法**

에코 전파 시간

换能器频率

400 kHz

盲区

60 mm

检测范围

510 mm

最大检测范围

510 mm

分辨率

0.36 mm

重复精度

± 0.15 %

精度

± 1 % (온도 변화 내부 보상)

电气数据**工作电压 U_B**

24 V DC (Loop)

空载电流损耗

≤ 60 mA

连接类型2 × 2 m PUR loop 케이블, 2 × 1 mm²**输出量****输出 1**

인터버스 루프 인터페이스

输入**输入 1**

com 입력

外壳

材质	ABS
超声波换能器	폴리우레탄 폼, 글라스-에폭시 수지
防护等级EN 60529	IP 65
工作温度	-20°C to +70°C
储存温度	-40°C to +85°C
重量	490 g

技术特点/特性

设定范围	인터버스 루프 인터페이스를 통해
同步	否
指示灯	1 x LED 녹색:작동중/오류