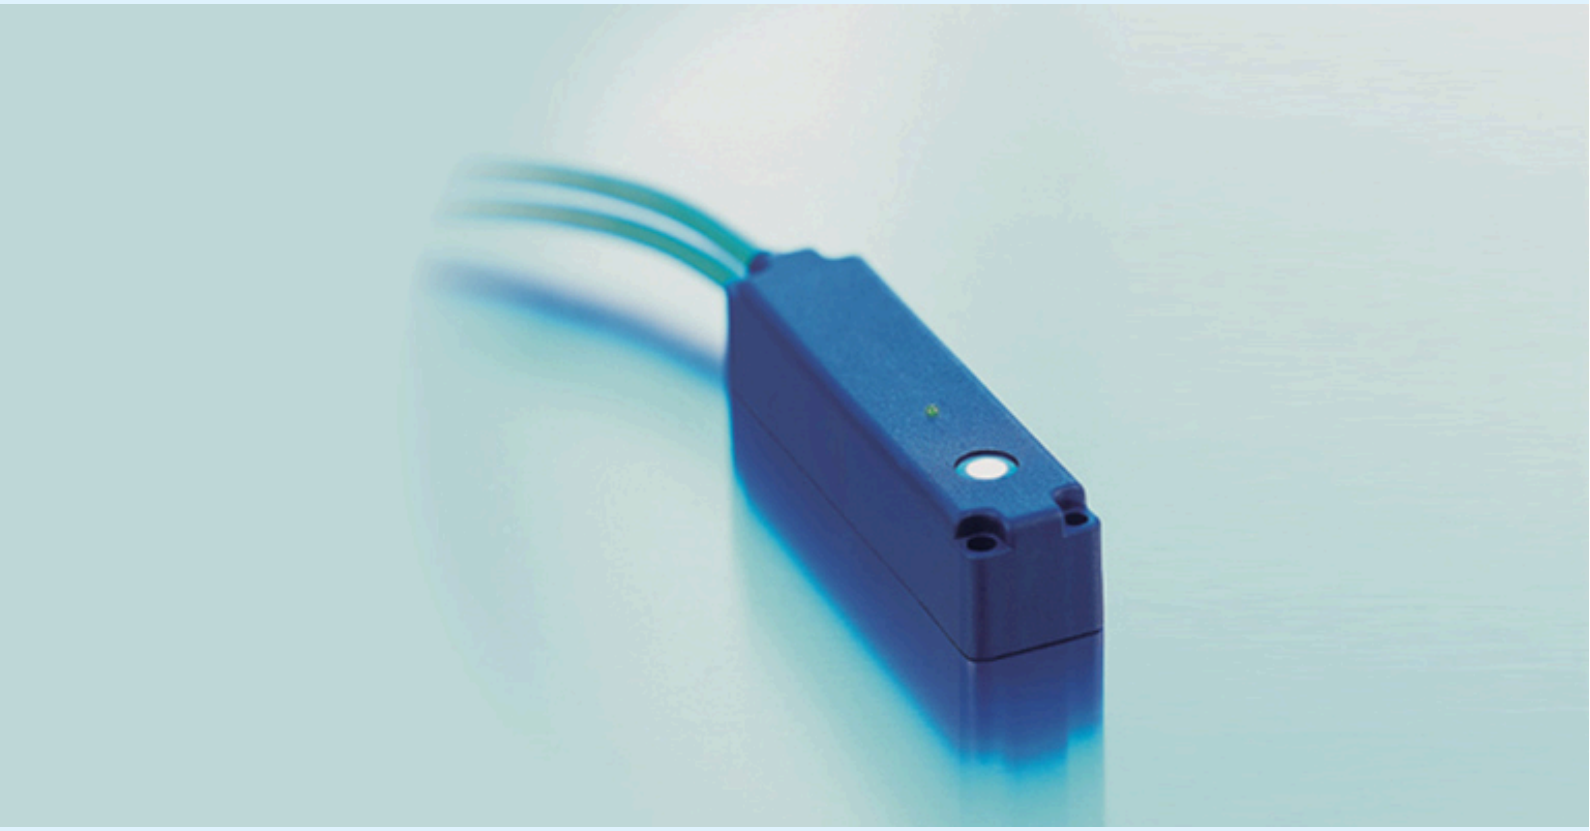


摘自我们的在线目录：

ibs-30/HV/QP


当前日期: 2026-11-03

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.


Archivsensor

ibs-30/HV/QP


比例图



检测区域

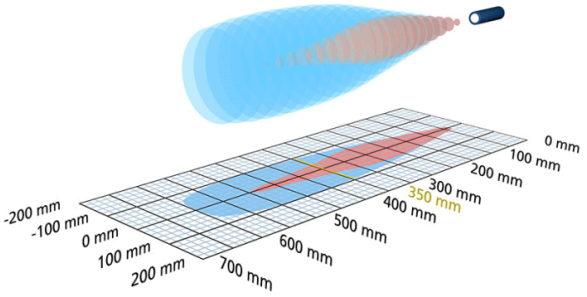

有后续型号可供选择	Bitte anfragen



510 mm

设计	胶体的
工作模式	模拟距离测量
特性	电缆连接

超声波特性

测量方法	回波传播时间
换能器频率	400 kHz
盲区	60 mm
检测范围	510 mm
最大检测范围	510 mm
分辨率	0.36 mm
重复精度	± 0.15 %
精度	± 1 % （内置温度漂移补偿）

电气数据

工作电压 U_B	24 V DC (回路)
空载电流损耗	≤ 60 mA
连接类型	2 × 2 m PUR 回路电缆, 2 x 1 mm^2

输出量

输出 1	控制总线回路接口

输入

输入 1	com端输入

外壳

材质	ABS
超声波换能器	泡沫聚氨酯，玻璃填充的环氧树脂
防护等级EN 60529	IP 65
工作温度	-20°C to +70°C
储存温度	-40°C 到 +85°C
重量	490 g

技术特点/特性

设定范围	通过控制总线回路接口
同步	是
指示灯	1 x LED 绿灯：工作/错误